
Multiadaptateur pour CMS

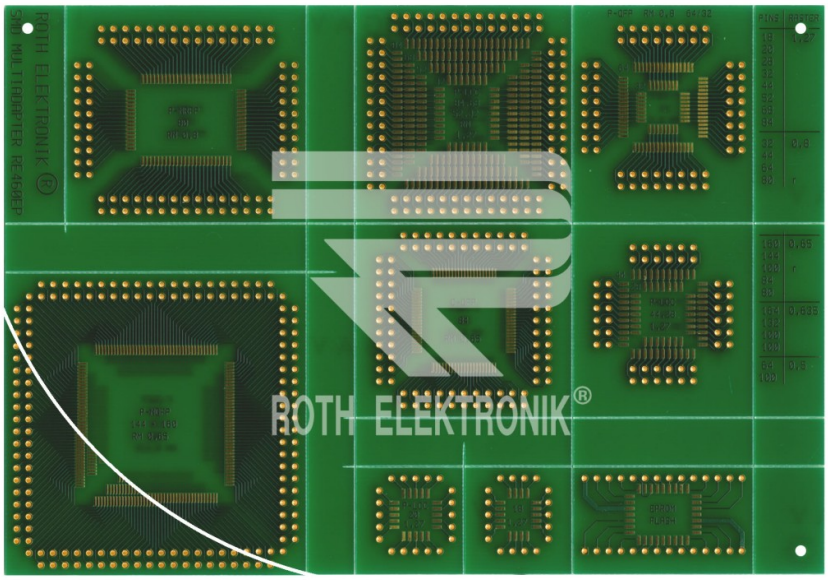

RE460

- fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm, 2 couches (entiérment metallisées perçage Ø 1,00 mm)
- 2 côtes composants avec de l´or chimique et un masquage d´arrêt de soudure

- distance grille de 0,50 mm à 1,27 mm
- platine d´adaption pour 23 CMS-IC diffèrents
- points destinés à la rupture pour séparer des modules de la platine
- soudure manuelle: pour le traitment unitaire CMS en laboratoire, une commande de gré à gré de 100, 200 points individuels avec des appareils de dosage pour des dimensions de grilles de 0,50 mm - 1,27 mm est possible
- soudure reflow grâce à des patrons CMS spécialement fabriqués à part
- dimensions 120 x 175 mm

Modul-No	Pitch	Pin
RE460-01	0,800 mm	QFP 32,80
	0,500 mm	QFP 64
RE460-02	0,800 mm	QFP 80
	0,650 mm	QFP 100
RE460-03	0,650 mm	QFP 80, 84
RE460-04	0,650 mm	QFP 144, 160,
	0,635 mm	QFP 100, 132, 164
RE460-05	1,270 mm	PLCC 32, 52, 68, 84
	0,635 mm	QFP 100
	0,500 mm	QFP 100
RE460-06	1,270 mm	PLCC 28, 44
	0,800 mm	QFP 44
RE460-07	1,270 mm	PLCC 18
RE460-08	1,270 mm	PLCC 20
RE460-09	1,270 mm	PLCC-LFrom 32

Roth Elektronik GmbH
Hauptstrasse 93
55595 Roxheim
Deutschland
phone: 0049 (0)671 31872
fax: 0049 (0)671 30496
www.roth-elektronik.com
info@roth-elektronik.com
Handelsregister Bad Kreuznach HRB 2597
Geschäftsführer: Peter Roth, Alexander Roth