Climatiseur intérieur de 900-1300 BTUH

Type 12, montage latéral



Description

- Modèle compact permettant un montage latéral sur n'importe quelle surface d'armoire dans des applications nécessitant l'installation d'un circuit de refroidissement des points chauds ou d'un circuit de refroidissement de faible capacité.
- Un circuit de refroidissement en boucle fermée assure que l'air propre à l'intérieur d'une armoire est recyclé et ne se mélange pas à l'air ambiant contaminé.


Normes


- Maintient l'indice de protection NEMA 12 de l'enceinte.
- IP 54
- UR, cUR et CE

Caractéristiques

- Frigorigène R134a.
- Commande de thermostat accessible de l'intérieur de l'armoire.
- Un détendeur augmente le rendement du climatiseur, améliore le transfert de chaleur vers l'évaporateur et réduit le temps de fonctionnement du compresseur.
- Décharge directe du condensat au moyen d'un tuyau de vidange.
- Circulation d'air continue grâce à des ventilateurs de grande capacité.
- Suppresseur d'interférences EMI/RFI homologué CE.
- Contact de porte mettant le système hors tension lorsque la porte de l'armoire est ouverte.
- Garniture, trousse de montage et gabarit pour découpe et perçage inclus.
- Tuyau de vidange du condensat et bride.
- Filtre en toile d'aluminium lavable.

Accessoires

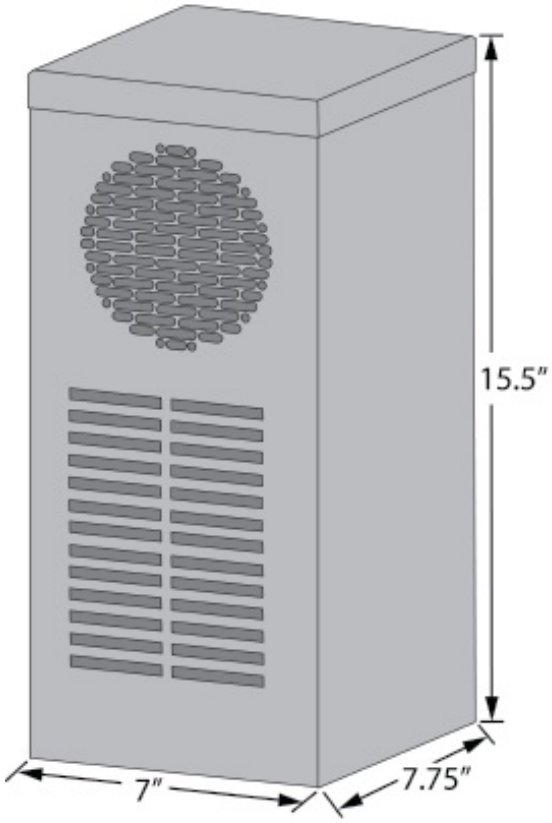

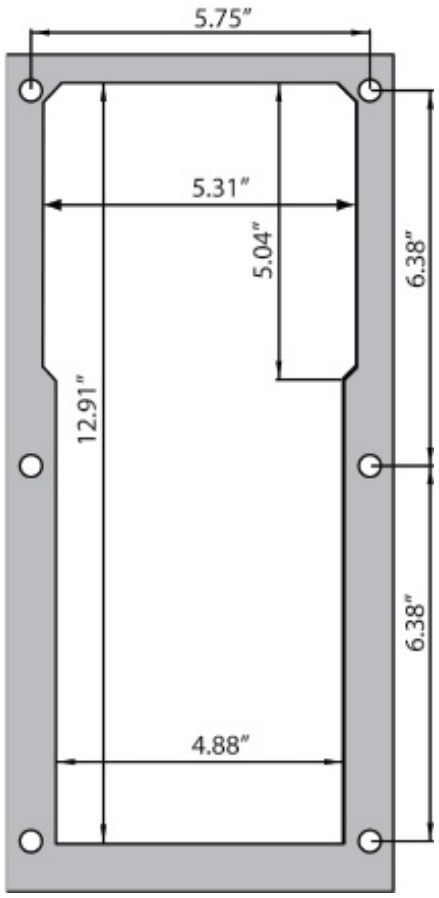

Part No.	Ship Wt. lbs
DTS3021A115LG	30
DTS3021A230LG	30

Electrical Data	DTS3021A115LG	DTS3021A230LG
Rated Voltage	115 V 60 Hz	230 V 50/60 Hz
Range of Operation	103- 127 V	207-253 V
Power Consumption	325 W	315 W
Running Amps	3	2
Starting Current	10	5
Line Cord	With Plug	With Plug

Refrigeration Data	
Rated Capacity	900-1300 BTU
Type of Refrigerant	R134a
Refrigeration Charge	150 g
Ajustable Thermostat	Factory setting +95F (+35C)
Control Range (adjustable	+77F..113F / +25C..+45C
Max Ambient Air Temp	+114F (+45C)
Min Ambient Air Temp	+46F (+3C)
Air Capacity (unrestricted)	Internal 38 CFM
	External 30 CFM
Condensation Discharge	Condensate Drain
Filter Mat	Aluminum Mesh
Db noise level	<64 db
Unit Weight	30 lbs (13.6kg)
Exterior Case	Galvanized sheet metal
Finish	RAL7035 light gray finish
Nema Rating	enclosures IP54 / NEMA 12

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.