



図面番号(DRAWING NO.) SJ101854


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

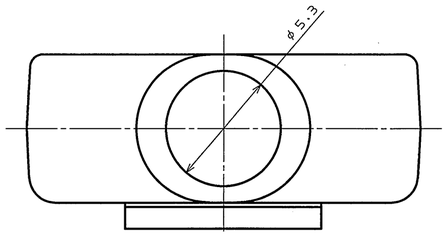

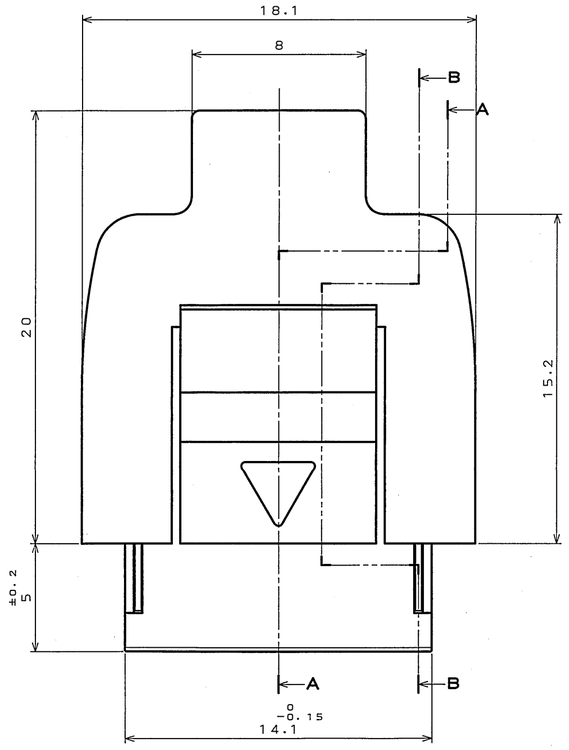


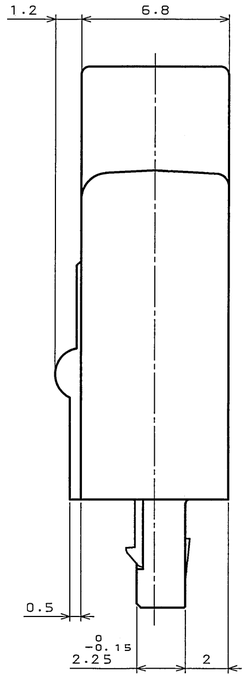

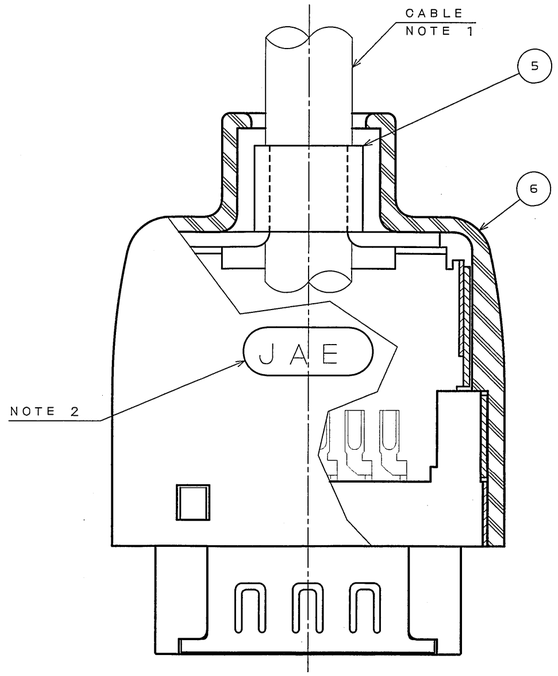


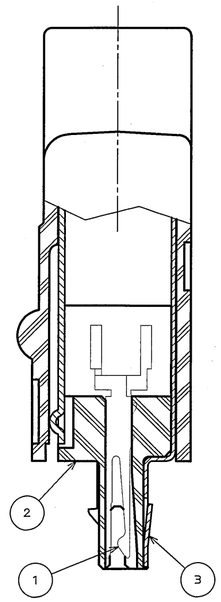

断面Ａ－Ａ

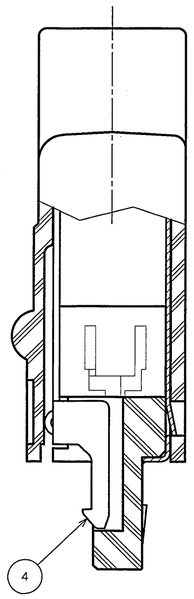

断面Ｂ－Ｂ

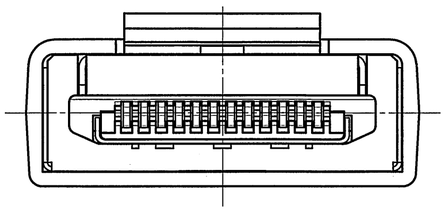

NOTE 1. AN OUTER DIAMETER OF THE APPLICABLE CABLE IS SHOWN BELOW:

PART NUMBER	OUTER DIAMETER OF THE APPLICABLE CABLE
RL01-P12S-C4E	ø4±0.2
RL01-P12S-C5E	ø5±0.2

2. COMPANY LOGO "JAE" IS MARKED AS INDICATED.
3. THE CONNECTING AREA IS PLATED WITH GOLD OVER Pd-NI OVER NICKEL.
   THE TERMINAL AREA IS PLATED WITH Au FLASH.
4. THE INSULATOR ASSEMBLED WITH CONTACT IS SUPPLIED. THE OTHER PARTS ARE ATTACHED.

1．品名により、適合ケーブル仕上り外径が異なる。

品　名	適合ケーブル仕上り外径
RL01-P12S-C4E	ø4±0.2
RL01-P12S-C5E	ø5±0.2

2．図示の位置に「社標」が表示される。
3．接触部は、ニッケル上パラジウムニッケル上金メッキ　結線部は、Auフラッシュメッキである。
4．コンタクトは、インシュレータに組込まれた状態で納入される。
　その他の部品は、バラの状態で納入される。

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
6	HOOD	1	PC	(BLACK)	UL94V-0
5	CLAMP BARREL	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
4	BACK SHELL COVER	1	STAINLESS STEEL	———	
3	BACK SHELL BASE	1	STAINLESS STEEL	———	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED NY	(BLACK)	UL94V-0
1	CONTACT	12	COPPER ALLOY	NOTE 3	

仕様書(SPECIFICATION) JAOS-3157

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
.　±0.5	×°　±
.×　±0.5	××'±
.××　±	
.×××±	

第1版(ORIGINAL DATE) 15.Oct.2004

製図 DR.

担当 CHK. Y.SAITOU

査閲 APPD. ———

承認 APPD. J.Kubota

尺度(SCALE) 5:1　シリーズ(SERIES) RL

名称(TITLE) RL01-P12S-C※E

質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ101854　版数(REV.) 1　SIZE A2

JAE CONNECTOR.COM
Reference Only

DOF-0-213E(03.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.