

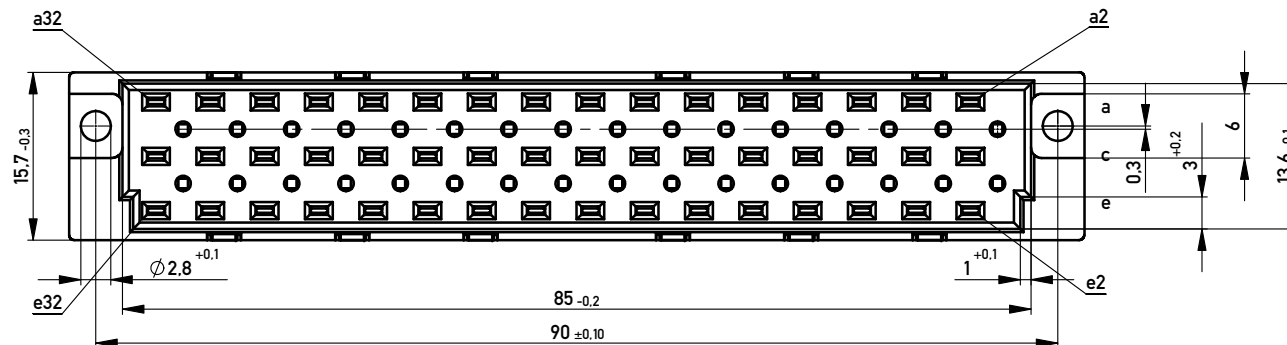
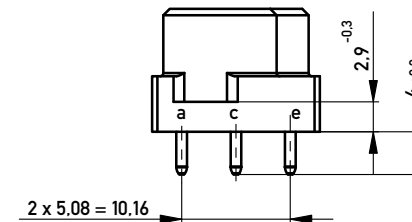


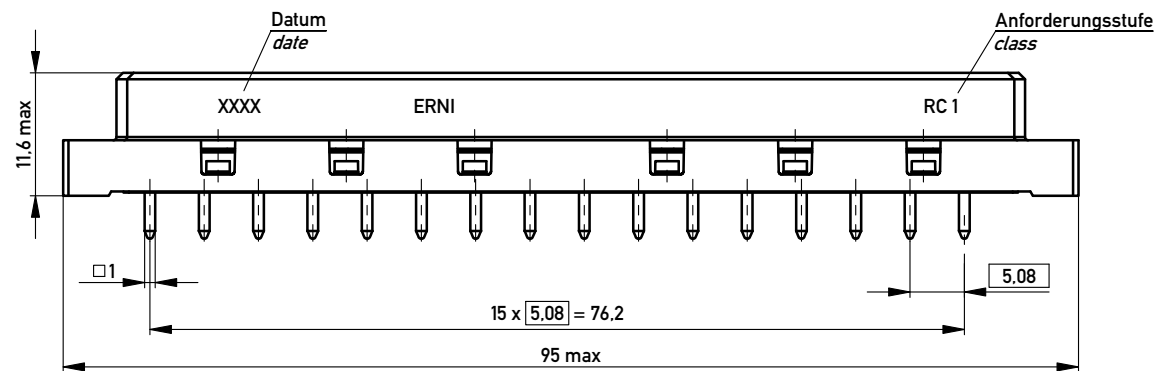

Bestückungsplan / contact layout

■ bestückt / assembled

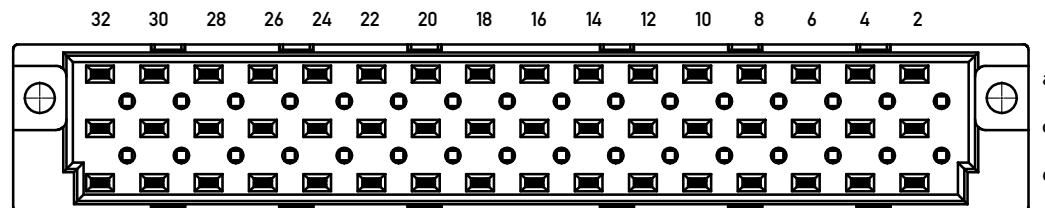

Lötanschluß 1,0 x 1,0 mm / solder terminal 1.0 x 1.0 mm

Isolierwerkstoff / housing material: PBT GF30


Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild Vorschlag/ PCB drillhole pattern proposal

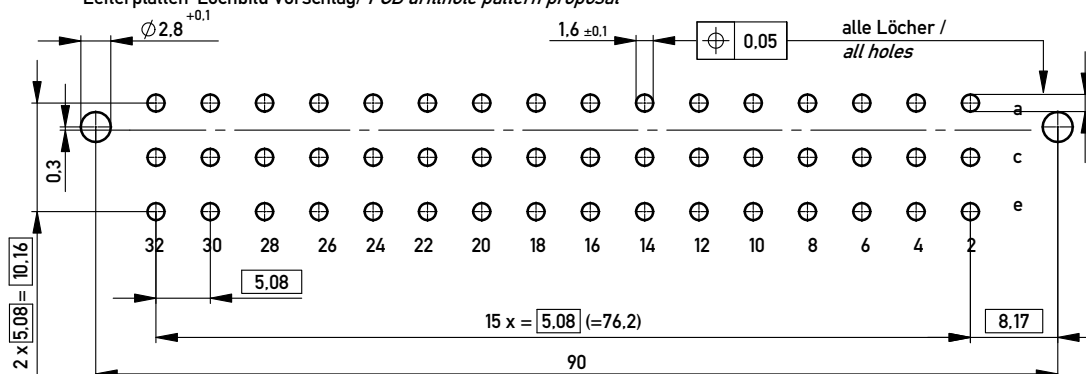

Information:				Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale		2:1	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				Designation Federleiste E 48 Löt <i>Fem. Connector E 48 Solder</i>			
						www.ERNI.com		354341			
c		24.04.2013		A3							
Index		Date		Class				STVF			

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 9001 to be observed.