
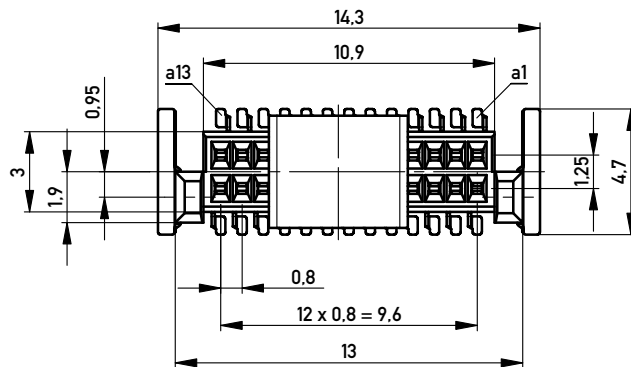

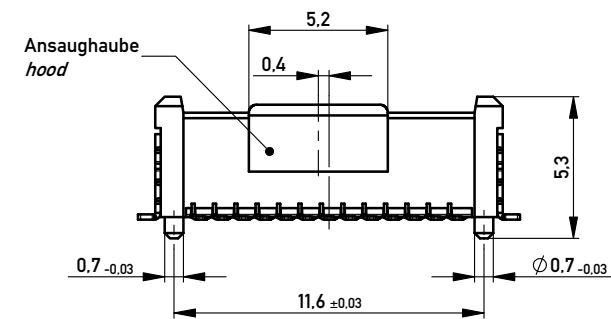


Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

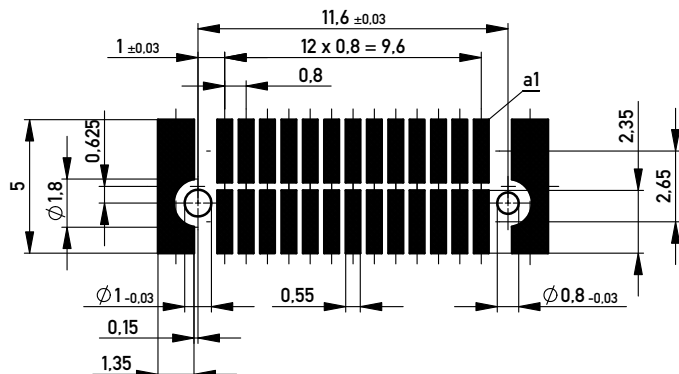


Anforderungsstufe 2
Performance Level 2

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 840 Stück - Packaging unit: 840 pcs

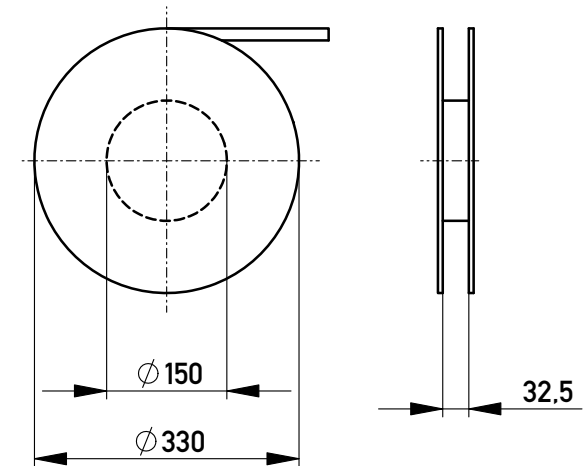

Abspulrichtung - Reel off Direction

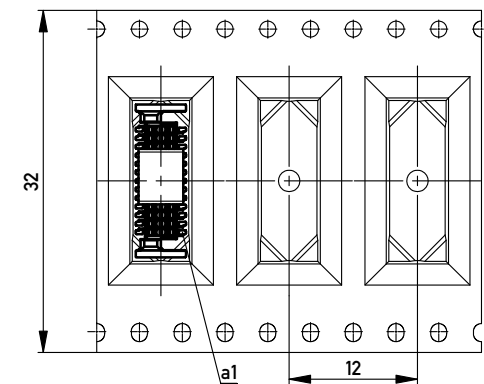

Information:	Tolerances  All Dimensions in mm	Scale 5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation 0,8 DRC-B, F 4mm, 26 polig 0,8 DRC-B, F 4mm, 26 pin
Index	Date	 www.ERNI.com 294003 I A3

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.

Class DRCB