


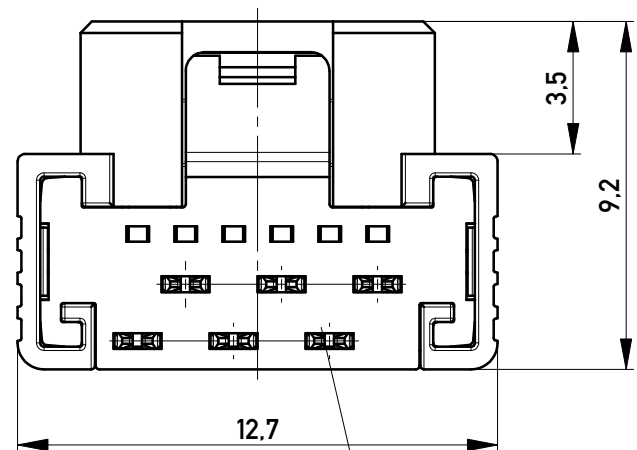
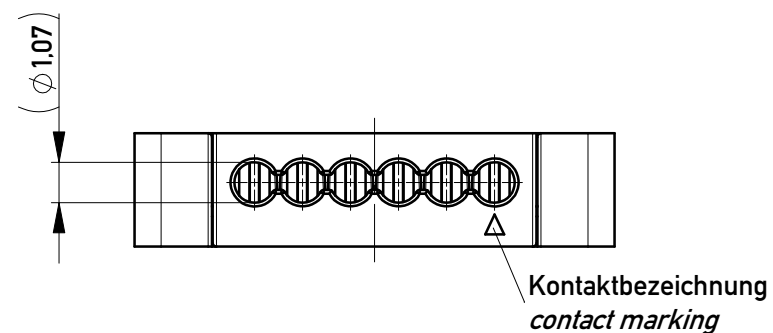


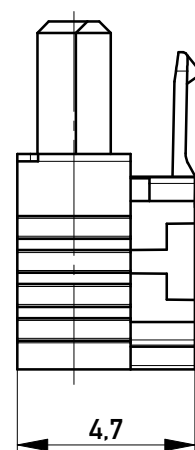


Kabelführung: schwarz
cable guide: black

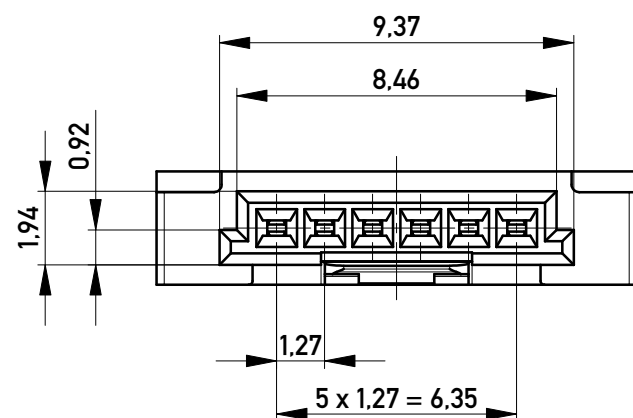


mit aufgesetzter
Kabelführung
(Anlieferungszustand)
with cable guide mounted
(state at time of supply)

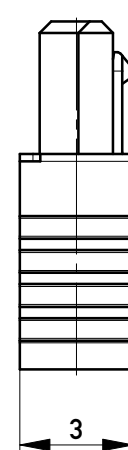

Kabelführung verpresst
(cable guide pressed on)

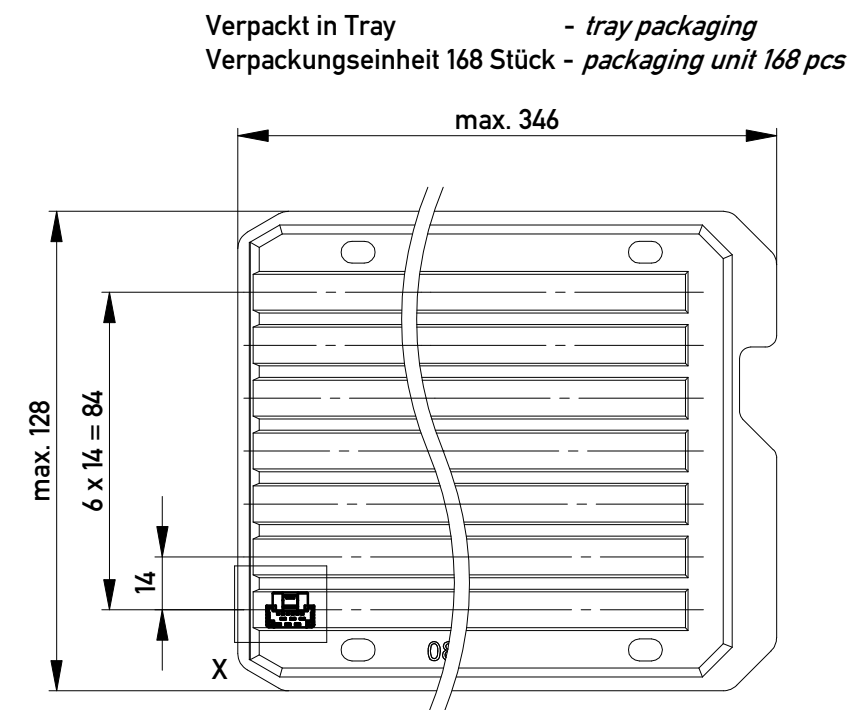


Einzelheit X - detail X
M 2:1

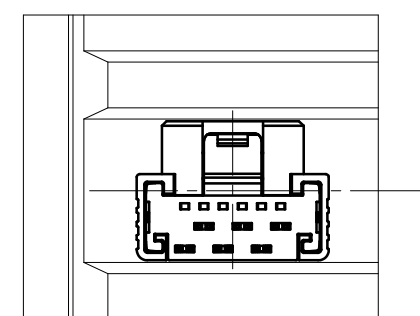

* Federkontakt AWG 24-26 - Female Contact AWG 24-26
Kabelführung $\varnothing 1,07$ - cable guide $\varnothing 1,07$

ohne Hilfsmittel lösbar
without tool unlockable

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:				Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale 5:1		Without tool annotations		
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation						
						1,27 SRC A SKV, 6-polig <i>1,27 SRC A IDC, 6-pin</i>						
				b		19.05.2014				www.ERNI.com		100103580001
Index		Date						Class		SRCA		A3