

Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@meder.com
USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com
Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com

Artikel Nr.:
2500000013
Artikel:
Magnet M13 weiss

Dimensions mm[inch]
tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

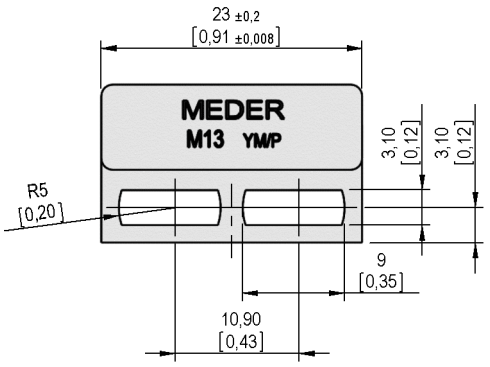




Isometric
Scale 1:2
Maßstab 1:2



Marking
according to EN60062/factory code
gem. EN60062/Fertigungsstätte

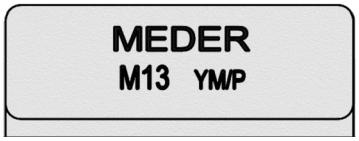

Produktspezifische Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Verguss-Masse			Polyurethan		
Gehäusematerial			PBT glasfaserverstärkt		
Gehäusefarbe			weiß		

Umweltdaten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Arbeitstemperatur		-20		80	°C

Mag. Werte DIN IEC 60404-8-1	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Energieprodukt (B x H) max.		35	39,8		kJ/cu m
Remanenz Br		1.120	1.240		mT
Revers. Temp. Koeff. von Br			-0,02		%/K
Magnetisches Moment	inklusiv 5% Toleranz	19,8	22,2		E-6 Vs*cm
Magnetwerkstoff			AlNiCo 500 35/5		
Magnetisierungsrichtung			axial		

Allgemeine Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Geh?useform			MK13		
Anzugsdrehmoment	Schraube M3 ISO 1207 Scheibe ISO 7089			0,5	Nm