

1. Dimensions:

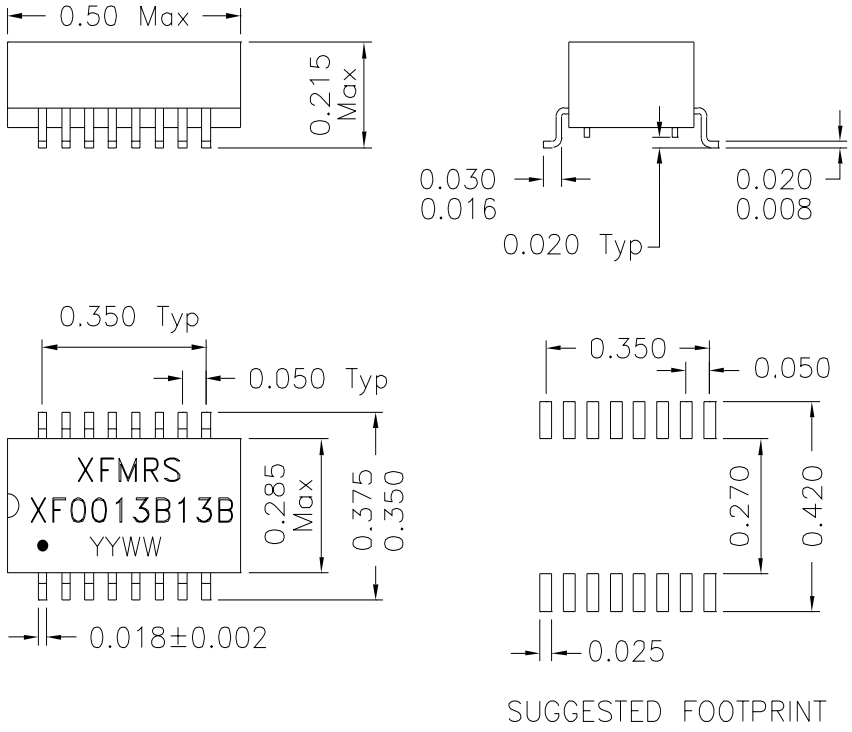

SUGGESTED FOOTPRINT

2. Schematic:

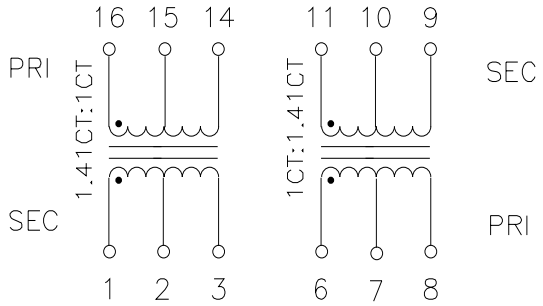

3. Electrical Specifications: @25°C

Isolation Voltage: 1500 Vrms

Turns Ratio: (16-15-14):(1-2-3)=1CT:1.41CT ±3%

(6-7-8):(11-10-9)=1CT:1.41CT ±3%

PRI OCL: 1.2mH MIN. @100KHz 50mV

Cw/w: 30pF MAX. @100KHz 50mV (PRI/SEC)

PRI LL: 0.6uH MAX. @100KHz 50mV (SEC Shorted)

PRI DC Resistance: 0.7 Ohms MAX.

SEC DC Resistance: 0.9 Ohms MAX.

DOC. REV: A/1

XFMRS Inc	Title: TRANSFORMER		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: .xxx ±0.010 Dimensions in Inch	P/N: XF0013B13B		REV. A
	DWN.	李清儿	Nov-11-99
	CHK.	刘小忠	Nov-11-99
SCALE 2.5:1 SHT 1 OF 1	APP.	Joe Huff	Nov-11-99

THIS DOCUMENT IS STRICTLY NOT ALLOWED TO BE DUPLICATED WITHOUT AUTHORIZATION