SPECIFICATIONS:


1. INDUCTANCE: @ 0.1Vrms, 10 KHz
 1-6 = 2-5 = 157.3 TO 182.7 (170 ±7.5%)
 1-6 - 2-5 = 629 µH TO 731 µH
 INDUCTANCE MATCH 1-6 = 2-5 within 6%
 @ -40°C 1-6 = 2-5 = -6% Additional Tolerance
 @ +85°C 1-6 = 2-5 = +2% Additional Tolerance

2. TURNS RATIO: 1-6 : 2-5 = 1 : 1 ± 1%


3. DC RESISTANCE: OHMS MAX
 1-6 = 2-5 = 3.8


4. HIPOT: 50 VAC, 60 Hz, 2 SECONDS
 PIN 1 TO 2


5. SRF: 1-6 = 2-5 > 1 MHz

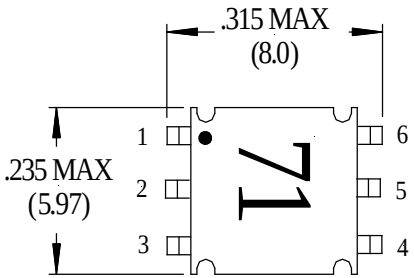


REF. PWB LAYOUT

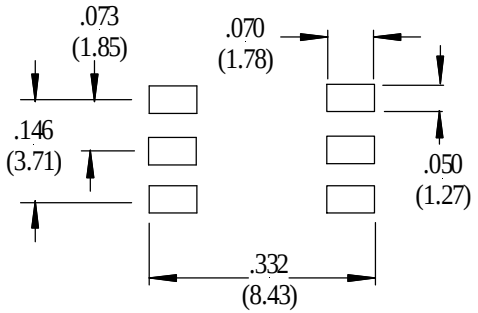

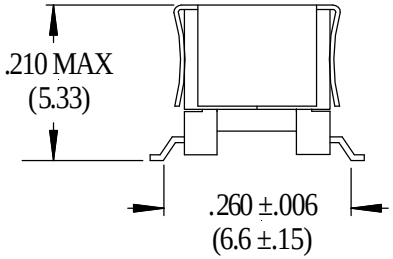



NOTE:
COPLANARITY < .004



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	INCHES / DECIMAL	.XX = ± .01	.XXX = ±.005	ANGLES ± 1°
	MILLIMETERS (mm)	.XX = ± 0.20		