


编号	修改原因	制图	审核	核准

- 材质及电镀
  - 螺丝: M2, 钢, 镀锌
  - 簧片: 磷青铜, 镀镍
  - 方块: 黄铜, 镀镍
  - 塑件: PA66 UL94V-0
- 机械性能
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
  - 瞬时温度:  $+250^{\circ}\text{C}$  5秒
- 电气性能
  - 额定电压: 300V
  - 额定电流: 8A
  - 接触电阻:  $20\text{m}\Omega$
  - 绝缘电阻:  $5000\text{M}\Omega \setminus 1000\text{V}$
  - 耐电压: AC2000V\1Min
  - 使用线径: 28-16AWG 1.5mm<sup>2</sup>

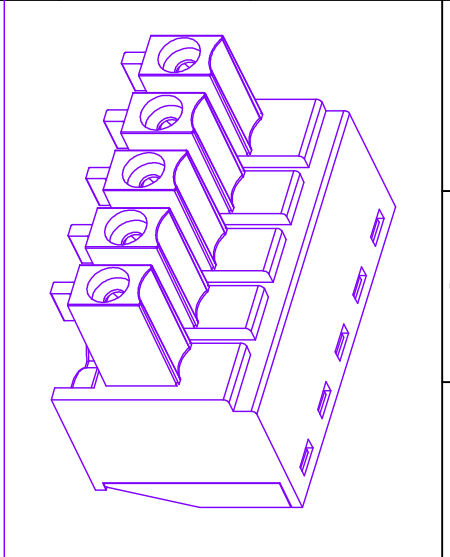


编码原则:

WJ15EDGK-3.5 - X X X

- 胶芯颜色
  - 1: 灰色
  - 2: 蓝色
  - 3: 黑色
  - 4: 绿色
- 间距类型
  - 1: 单间距
  - 2: 双间距
- 产品Pin数
  - 02-24

尺寸公差:		角度公差:	
X.	$\pm 0.20$	X.	$\pm 2'$
.X	$\pm 0.15$	.X	$\pm 1.5'$
.XX	$\pm 0.10$	.XX	$\pm 1'$
图纸类型	客户图纸	比例	1:1
图纸编号		图页	1\1

投影法	$\begin{matrix} \oplus \\ \ominus \end{matrix}$	品名	WJ15EDGK-3.5
单位	mm	产品系列	WJ15EDGK 系列
		<b>宁波万基特高电子有限公司</b> <b>NINGBO WANJITEGAO CO.LTD</b>	

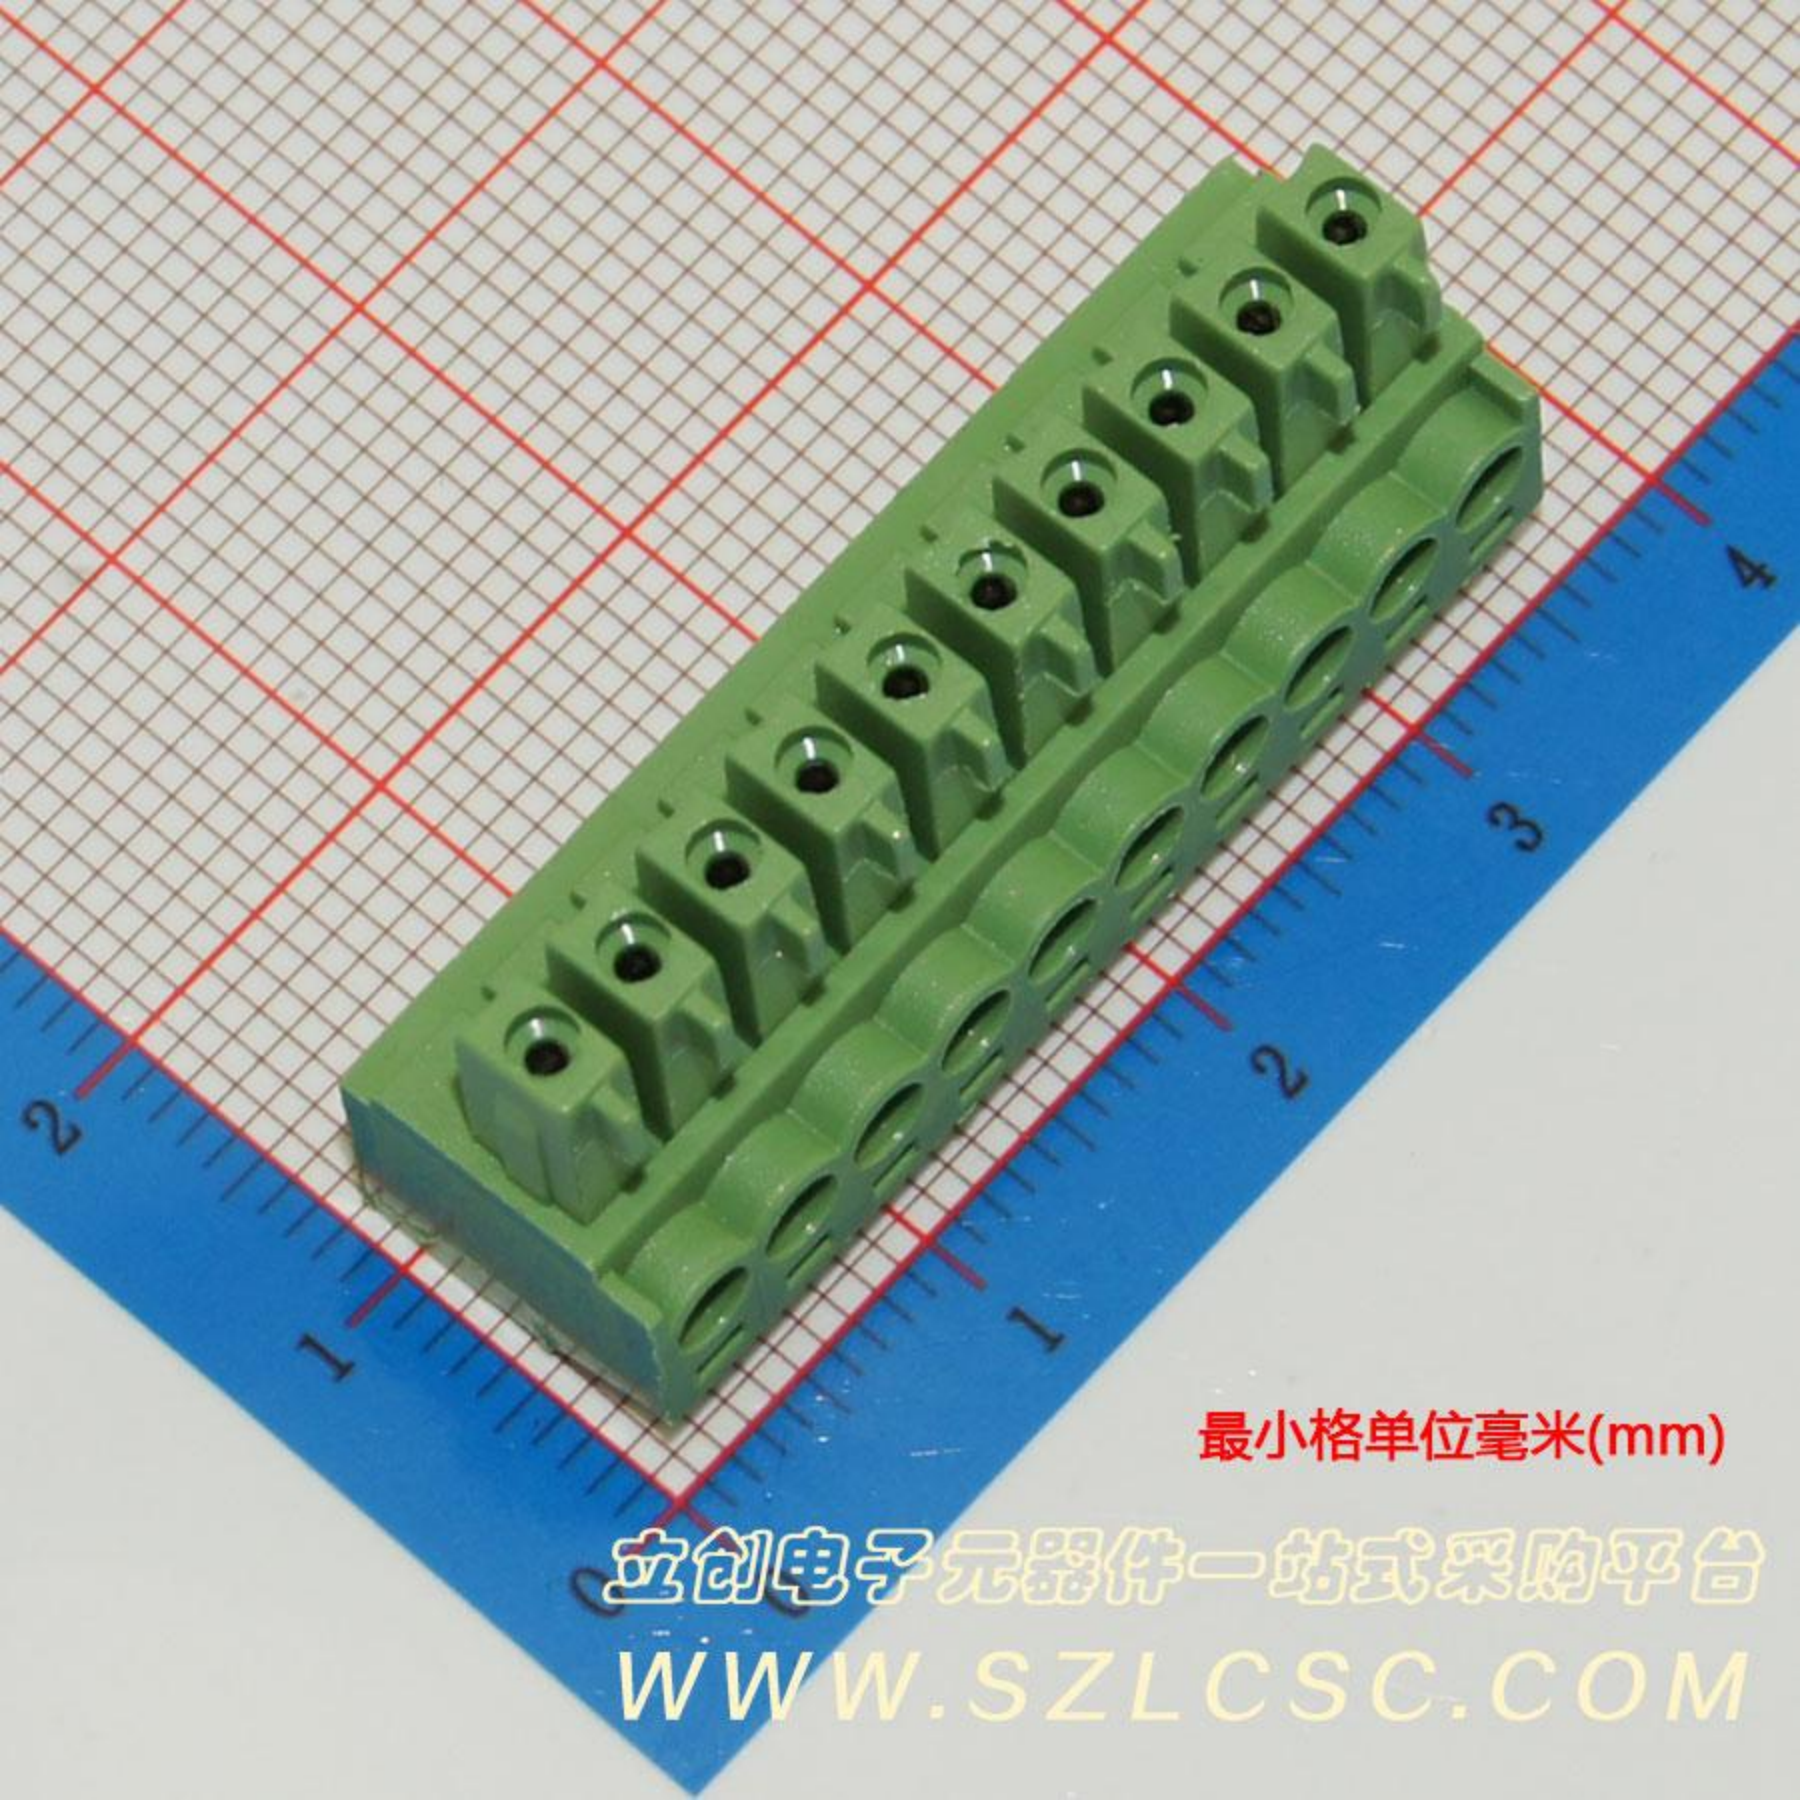


最小格单位毫米(mm)

立创电子元器件一站式采购平台

WWW.SZLCSC.COM



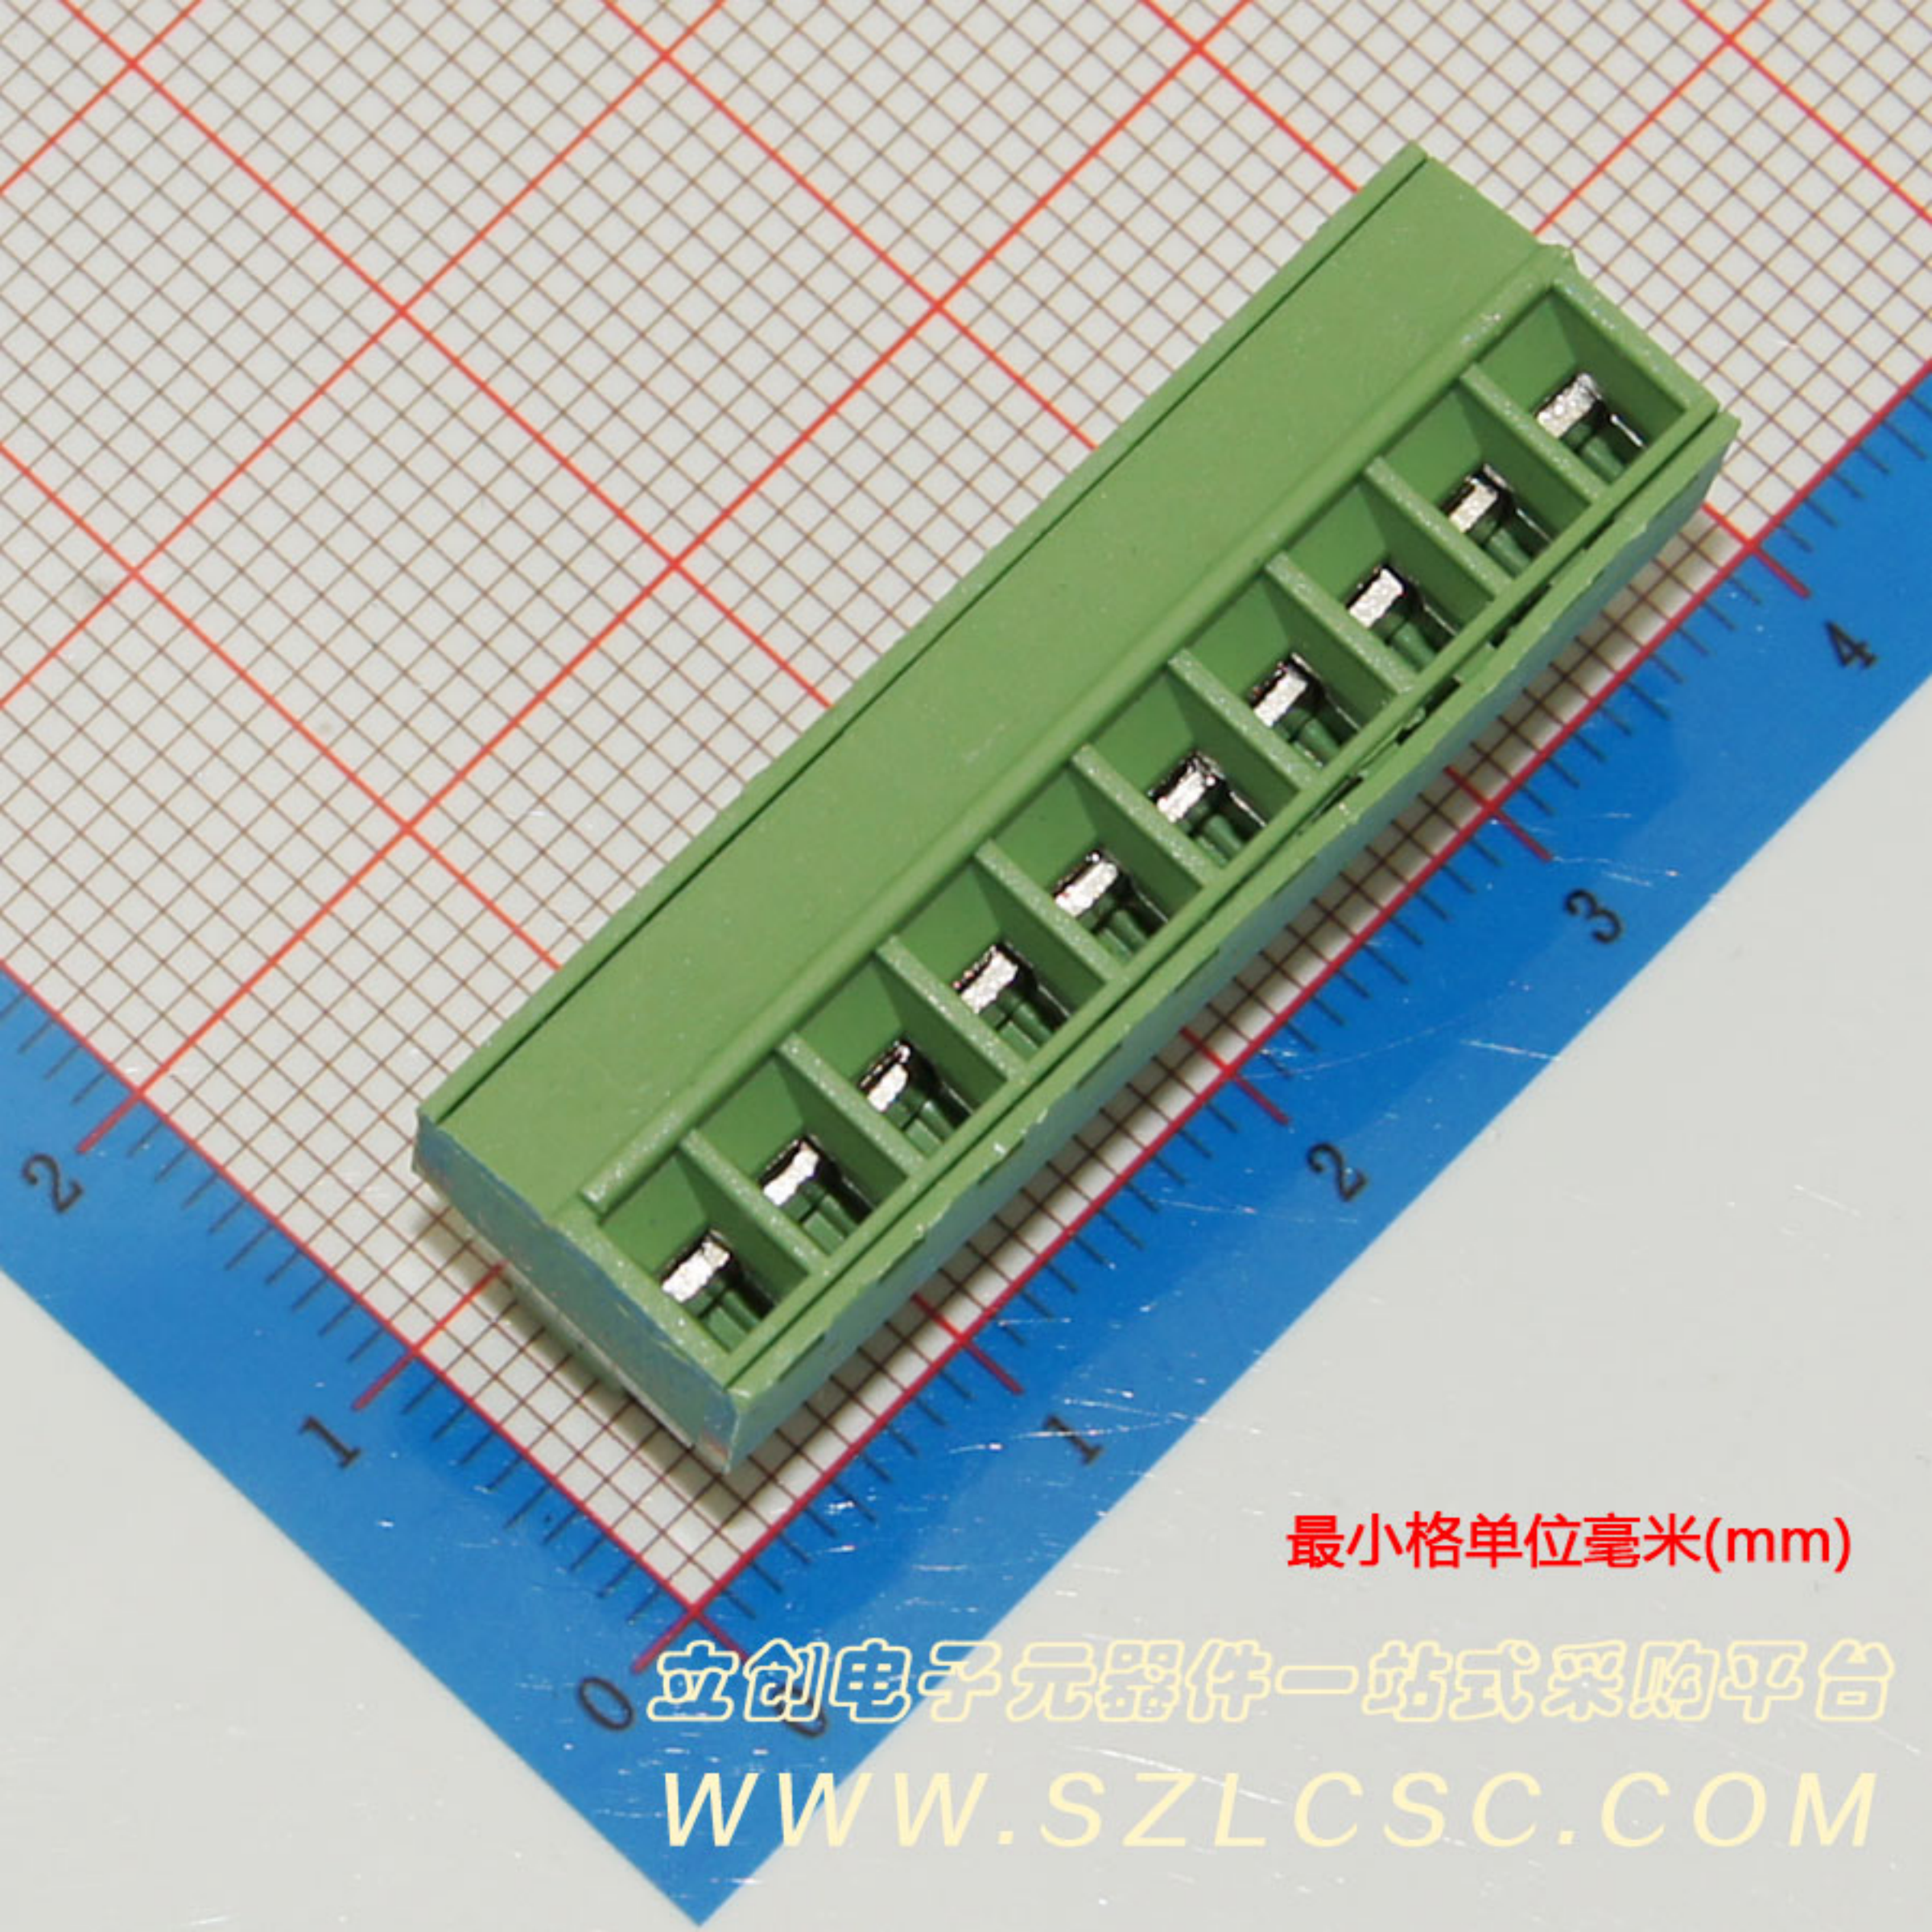


最小格单位毫米(mm)

立创电子元器件一站式采购平台

WWW.SZLCSC.COM



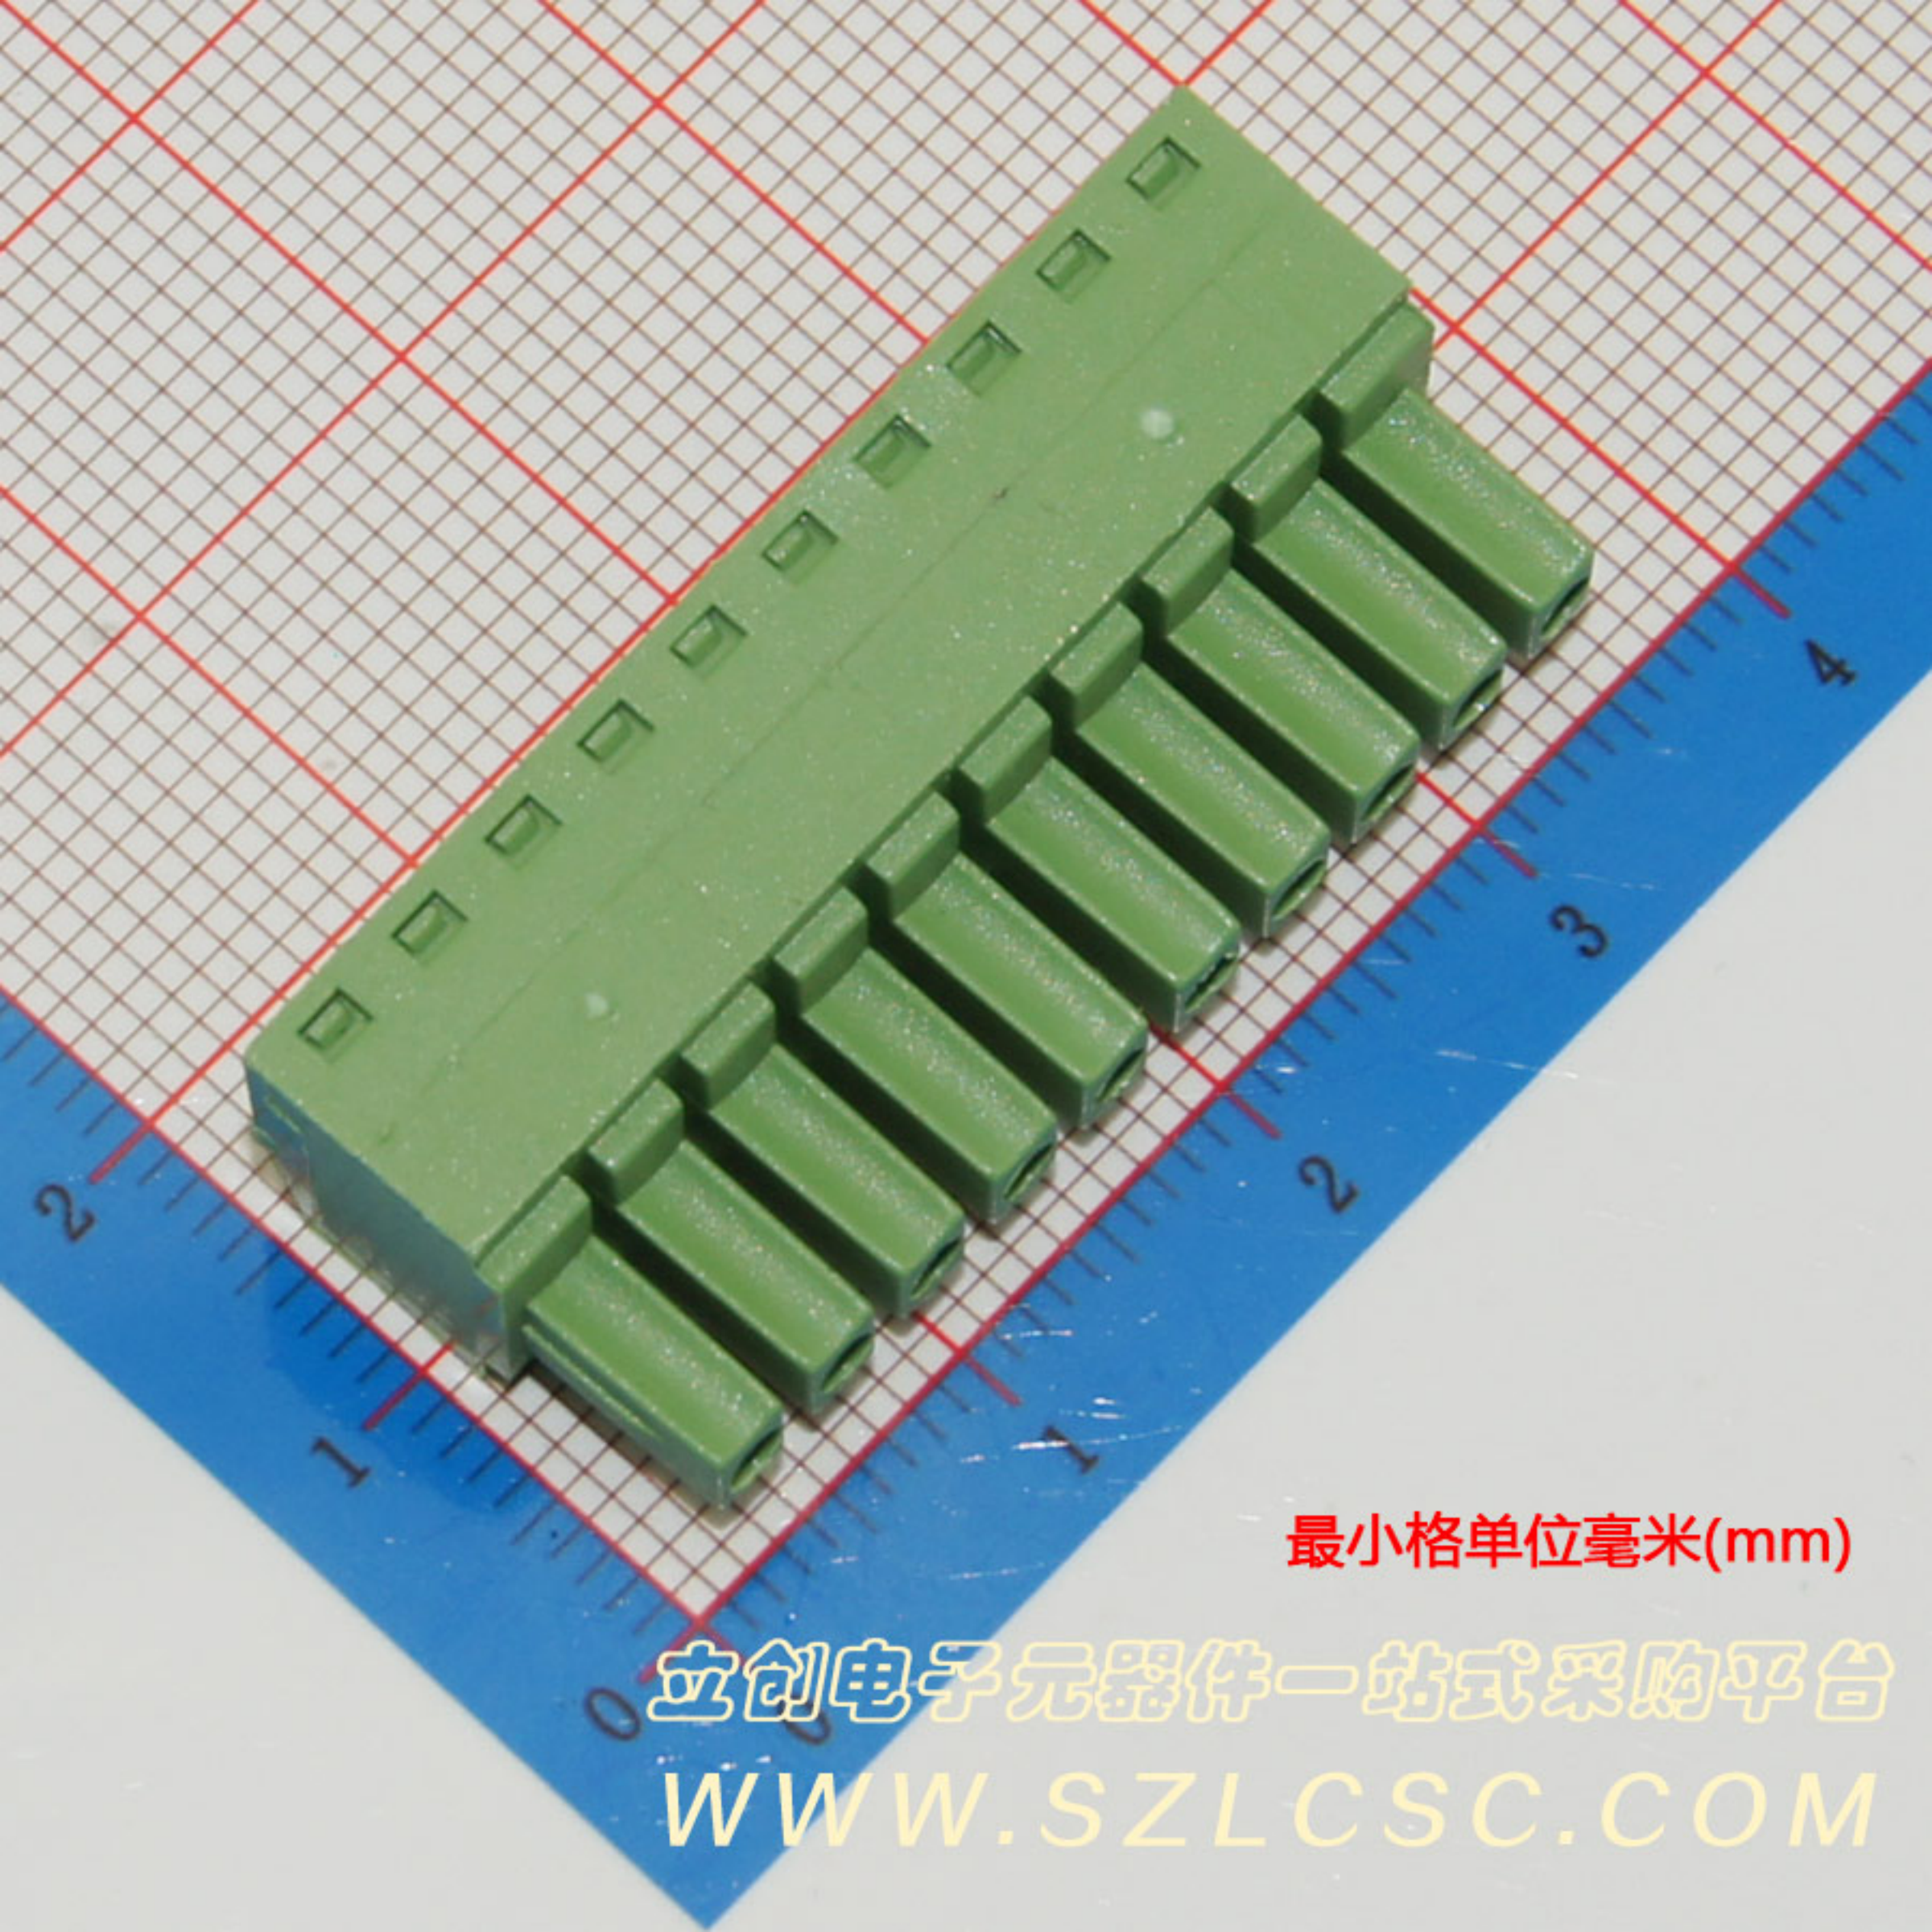

最小格单位毫米(mm)

立创电子元器件一站式采购平台

WWW.SZLCSC.COM