

Armoire de plancher à 2 portes en acier inoxydable de type 4X

Porte à charnière à piano avec poignée



Application

- Conçue pour abriter des instruments et des commandes électriques, électroniques, hydrauliques ou pneumatiques.
- Offre une protection lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé ou dans certaines applications où la corrosion pose un problème grave.

Construction

- Tôle d'acier de calibre 12 ou d'acier inoxydable 304 ou 316.
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Anneaux de levage en acier inoxydable robustes et cornières de renfort.
- Les portes sont montées sur des charnières à piano robustes.
- Nouvelle poignée à trois points cadenassable.
- Garniture coulée in situ en continu.
- Une tige de mise à la terre est prévue dans l'armoire et une tige de mise à la masse est installée sur la porte.
- Le montant central est amovible pour faciliter l'installation du panneau intérieur.
- Des pieds de 12 po sont soudés à l'armoire.


Normes

- UL 508, types 3R, 4X et 12
- CSA 508, types 3R, 4X et 12
- Conforme aux normes :
 - NEMA, types 3R, 4X, 12 et 13
 - CEI 60529, IP66


Finition

- Le couvercle et l'armoire sont en acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse.
- Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc.


Accessoires

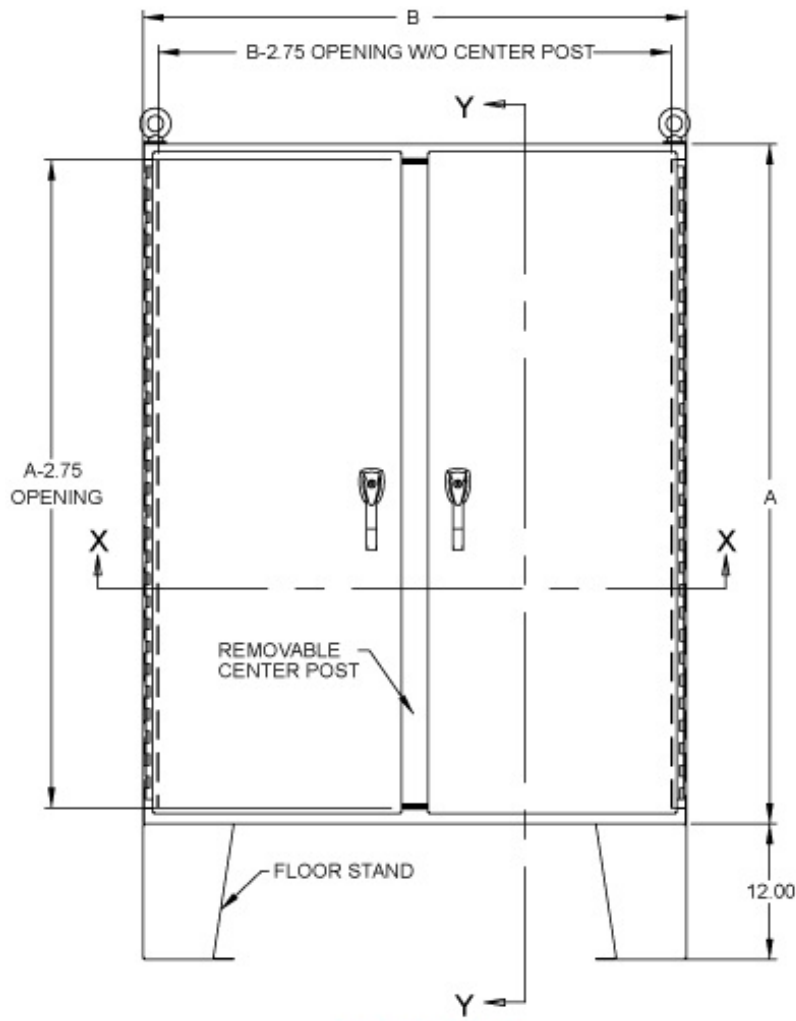

FRONT VIEW

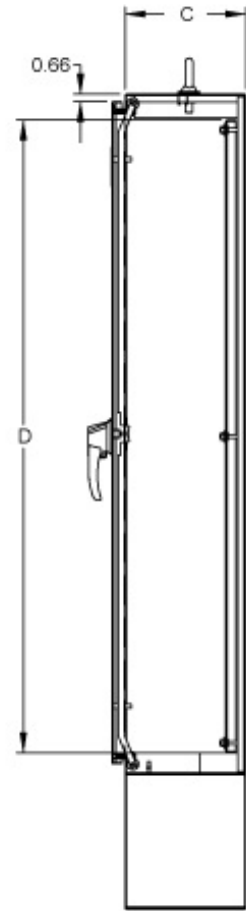

SECTION Y-Y

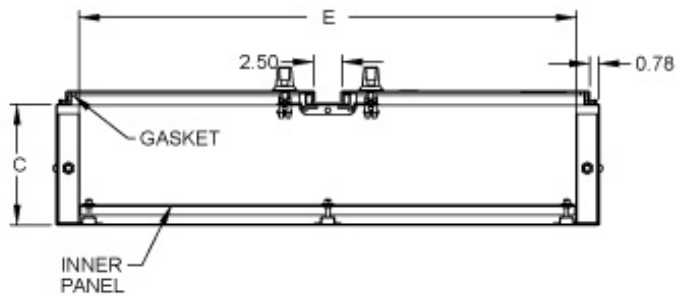

SECTION X-X

304 S.S. Part Number	316 S.S. Part Number	Overall			Inner Panel (Included)	
		A	B	C	D	E
HN4FM604812SS	HN4FM604812S16	60.13	48.06	12.69	56.00	44.00
HN4FM604818SS	HN4FM604818S16	60.13	48.06	18.69	56.00	44.00
HN4FM606012SS	HN4FM606012S16	60.13	60.06	12.69	56.00	56.00
HN4FM726012SS	HN4FM726012S16	72.13	60.06	12.69	68.00	56.00
HN4FM727212SS	HN4FM727212S16	72.13	72.06	12.69	68.00	68.00
HN4FM727224SS	HN4FM727224S16	72.13	72.06	24.69	68.00	68.00

