


剖视图: A-A

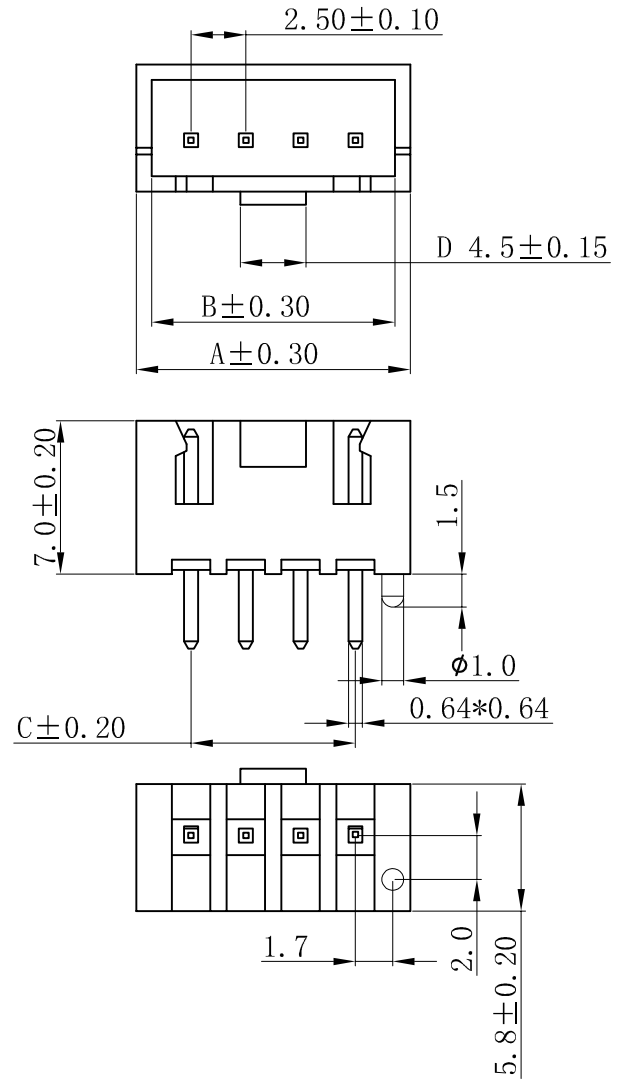

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC/DC
 - Current rating: 3.0A, AC/DC
 - Withstanding Voltage: 100VAC/minute
 - Insulation resistance: 1,000MΩ min
 - Temperature range: -40°C to +105°C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER**
- Part No: CS-1001-XX D
 - Poles:
 - Material: A63V0 UL 94V-0/2 (胶壳材质 A63V0)
H65 PLATED TIN (铜针材质 H65, 镀锡)
 - Q' TY: 1,000 pcs/Tape&reel
 - Glow-Wire Temperature: 750° C

NO	PART NO	DIMENSION (mm)		
		Top entry type	A	B
2	CS-1001-02D	7.5	6.10	2.50
3	CS-1001-03D	10.00	8.60	5.00
4	CS-1001-04D	12.50	11.10	7.50
5	CS-1001-05D	15.00	13.60	10.00
6	CS-1001-06D	17.50	16.10	12.50
7	CS-1001-07D	20.00	18.60	15.00
8	CS-1001-08D	22.50	21.10	17.50
9	CS-1001-09D	25.00	23.60	20.00
10	CS-1001-10D	27.50	26.10	22.50
11	CS-1001-11D	30.00	28.60	25.00
12	CS-1001-12D	32.50	31.10	27.50
13	CS-1001-09D	35.00	33.60	30.00

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利。

类别	WAFER	品名	CS-1001-XX D	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	▲1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量		▲1		
工程图号	CST-W01001	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.						
制定日期	2019-03-08	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05							▲2

						▲3		
--	--	--	--	--	--	----	--	--