
DIODE

Heating	: indirect by A.C. or D.C. parallel supply	
Chauffage	: indirect par C.A. ou C.C. alimentation- parallèle	V_f = 6,3 V
Heizung	: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom;Parallel-speisung	I_f = 0,15 A

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm







Capacitance
Capacités
Kapazitäten


C_{dk} = 2,1 pF

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

$V_{d\ inv_p}$	= max.	560 V
I_d	= max.	5 mA
I_{dp}	= max.	30 mA
V_{kf}	= max.	100 V
R_{kf}	= max.	20 kΩ

EA 50

PHILIPS

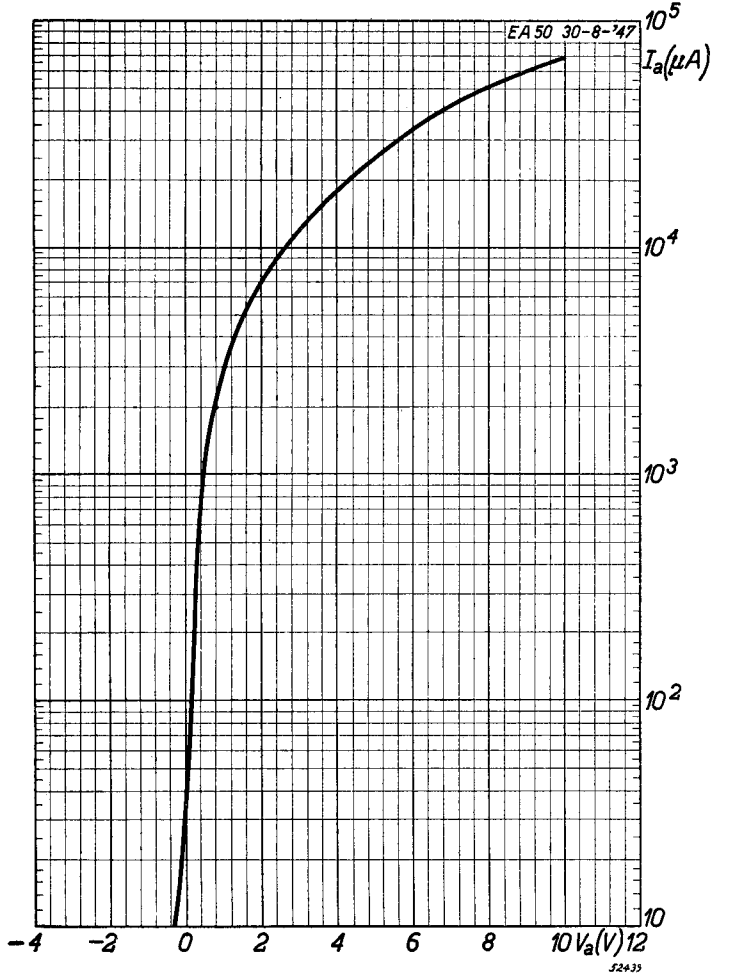

A

PHILIPS

Electronic Tube

HANDBOOK

EA50

page	sheet	date
1	1	1953.11.11
2	A	1953.11.11
3	FP	1999.04.10