



RECOMMEND P.C.B. LAYOUT

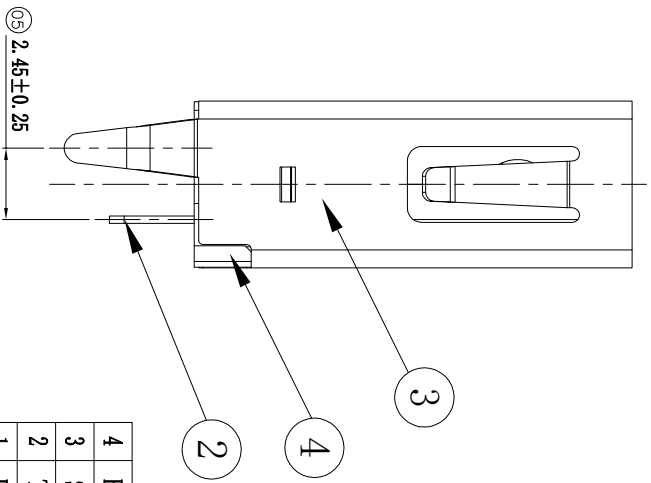

3D VIEW

- 技术要求:**
- 1.插入力:35N MAX.。
 - 2.拔出力:10N MIN.。
 - 3.耐久:1500 CYCLES MIN.。
 - 4.额定电流:1.5A.。
 - 5.接触阻抗:30m Ω MAX.。
 - 6.耐电压: 500V AC/MINUTE.。
 - 7.绝缘阻抗: 1000M Ω MIN.。

符号	管控	数量
⊗	CTQ	5个

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
4	HU2A01-PM-P2	后塞	PBT UL94V-0	1	白色	※
3	SU2A01A-CN1-P	铜壳	BRASS T-0.3	1	NI	※
2	TUSB-04-C0-S1-J3	插针	BRASS T-0.25	4	Au/Sn	※
1	HU2A01-PM-P1	塑座	PBT UL94V-0	1	白色	※

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen Jinjiarun Electronics Technology Co., Ltd

设计	日期	产品型号	USB A Type立式不卷边 H=15
审核	日期	产品料号	USB-A-M3D+4PLF
批准	日期	页码	1 OF 1
比例	单位	mm	A4

USB系列 外形图

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	角度	公差
A/0	NEW						>30~ >10~30 ~10	±5° ±0.45 ±0.35 ±0.25