〈小信号トランジスタ〉

2SC5619

高周波増幅用
シリコン NPN エピタキシャル形

概要

2SC5619は、超小形外形樹脂封止形シリコンNPNエピタキシャル形トランジスタです。
高fTであり、また、コレクタ損失が大きく、ディスプレイモニター用等として最適です。

特長


●fTが高い　　fT=4.5GHz標準。
●Cobが小さい。Cob=1.0pF標準
●超小形外形のため、セットの小型化、高密度実装が可能。

用途

TV チューナー、通信機、携帯電話等

記号	項目	定格値	単位
V_{CBO}	コレクタ・ベース間電圧	20	V
V_{EBO}	エミッタ・ベース間電圧	3	V
V_{CEO}	コレクタ・エミッタ間電圧	12	V
I_C	コレクタ電流	50	mA
P_C	コレクタ損失(Ta=25℃)	150	mW
Tj	接合部温度	+125	℃
Tstg	保存温度	−125〜+125	℃

外形図　　単位:mm

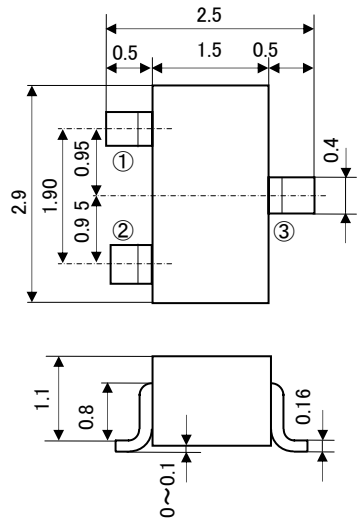


JEITA:SC-59
JEDEC:TO-236 類似

電極接続
①:ベース
②:エミッタ
③:コレクタ

電気的特性(Ta=25℃)

項目	記号	試験条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ遮断電流	ICBO	V_{CB}=10V, I_E=0mA	−	−	0.5	μA
エミッタ遮断電流	IEBO	V_{EB}=1V, I_C=0mA	−	−	1.0	μA
直流電流増幅率	hFE	V_{CE}=5V ,I_C=20mA	50	−	250	−
利得帯域幅積	fT	V_{CE}=5V, I_E=−20mA	−	4.5	−	GHz
コレクタ出力容量	Cob	V_{CB}=5V, I_E=0mA,f=1MHz	−	1.0	−	pF
電力利得	$\|S_{21}\|^2$	V_{CB}=5V, I_C=20mA,f=1GHz	7.5	9.0	−	dB
雑音指数	NF	V_{CE}=5V, I_C=5mA,f=1GHz	−	1.5	−	dB

マ　ー　キ　ン　グ　図




形名表示　　hFE ｱｲﾃﾑ

2SC5619


高周波増幅用

シリコンNPNエピタキシャル形


直流電流増幅率－コレクタ電流特性

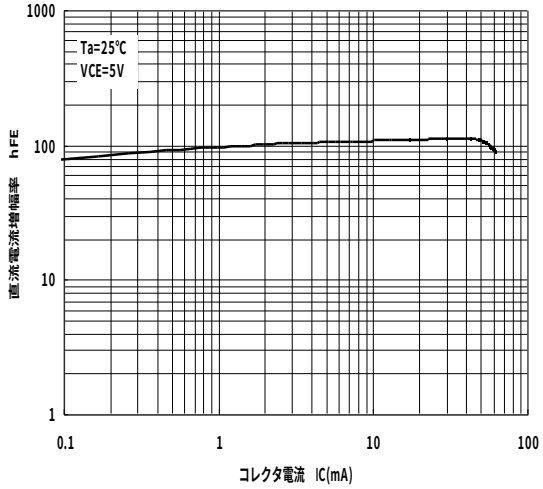


エミッタ接地伝達特性

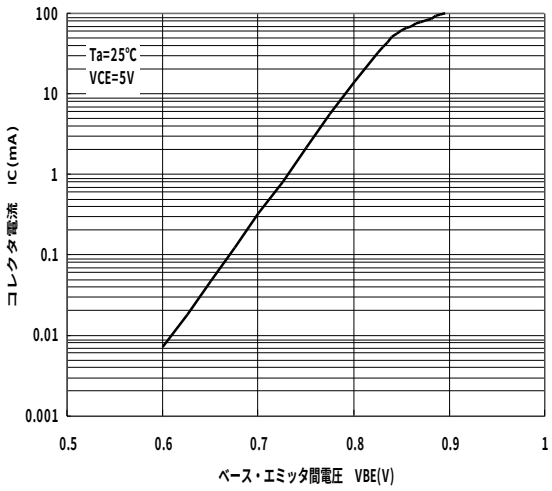


利得帯域幅積－コレクタ電流特性

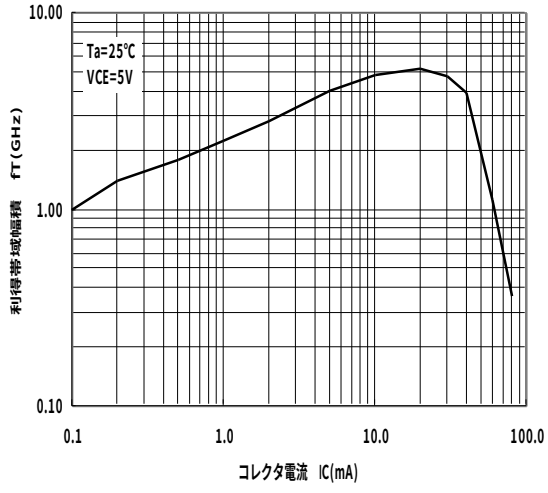


電力利得－コレクタ電流特性

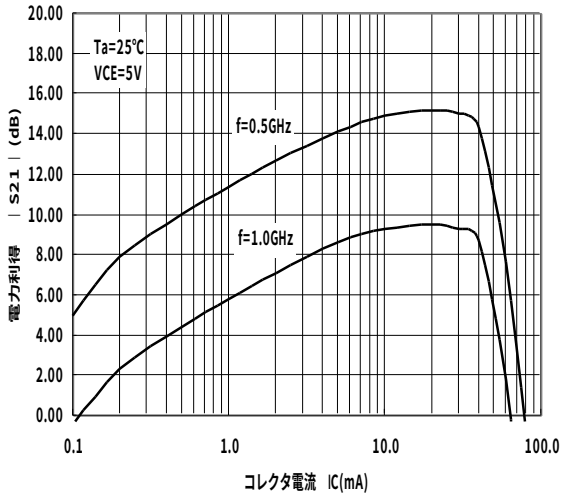

コレクタ出力容量－
コレクタ・ベース間電圧特性

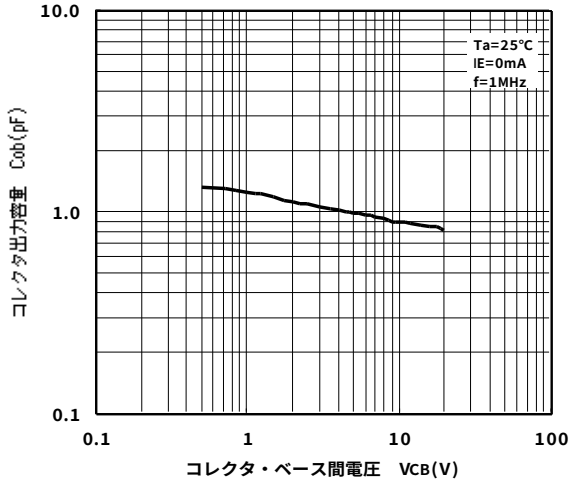

雑音指数－コレクタ電流特性

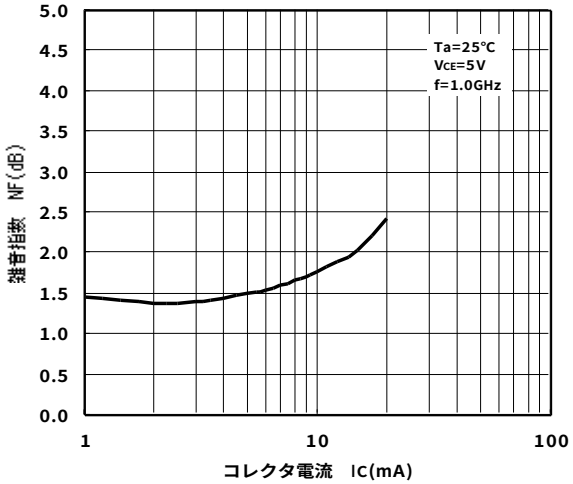

イサハヤ電子株式会社 営業本部営業企画部
http://www.idc-com.co.jp 〒854-0065 長崎県諫早市津久葉町 6-41

安全設計に関するお願い

・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たりましては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。

2002 年 11 月作成