


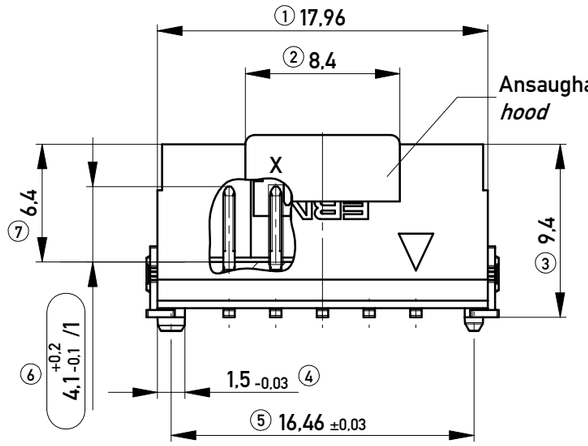


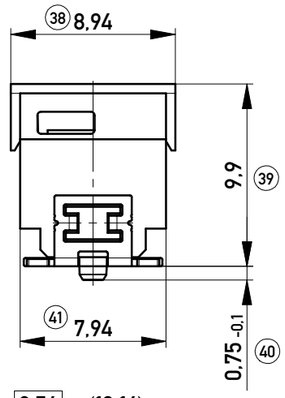


Einzelheit X
M 10:1

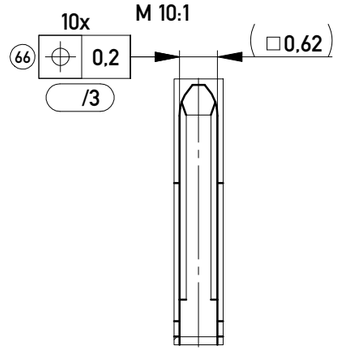


Verpackt im Gurt nach DIN IEC 60286-3
Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 320 Stück
Packaging unit: 320 pcs

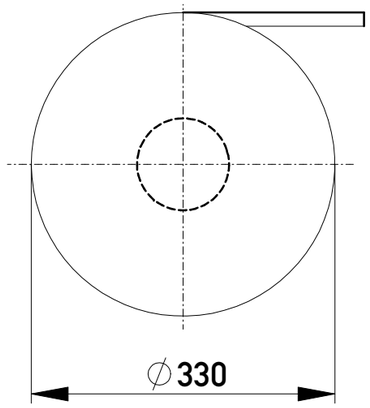


ohne Ansaughaube
without hood

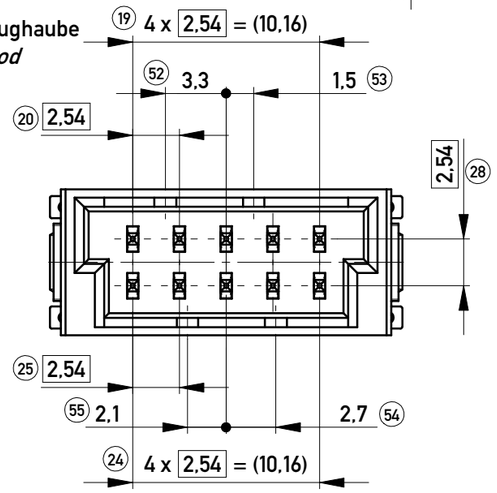

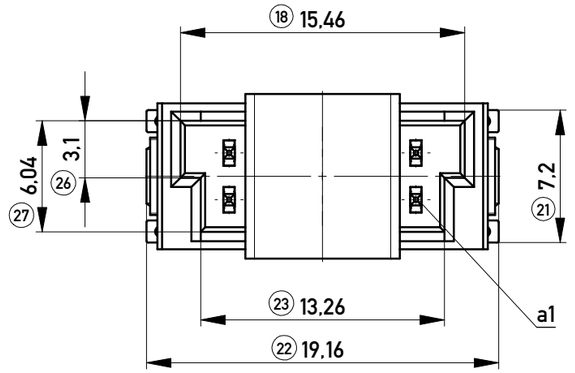

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

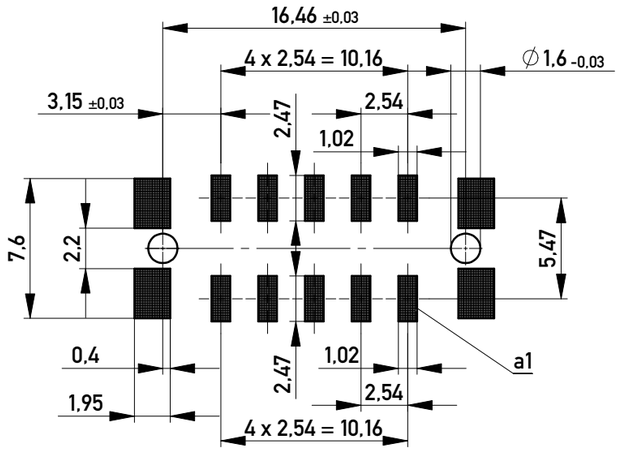

SPC-Maß: Prüfmerkmale der Kategorie /1
/1 Für SPC-Maße muss eine x/s Regelkarte geführt werden mit Nachweis der Prozessfähigkeit in der Serie (Cpk) oder 100% - Prüfung

Prüfmerkmal: Prüfmerkmale der Kategorie /2 und /3
/2 Für Prüfmerkmale muss eine x/s Regelkarte geführt werden

/3 Prüfmerkmale werden serienbegleitend geprüft


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

㉗ Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm /2
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm /2

Abspulrichtung - *Reel off Direction*

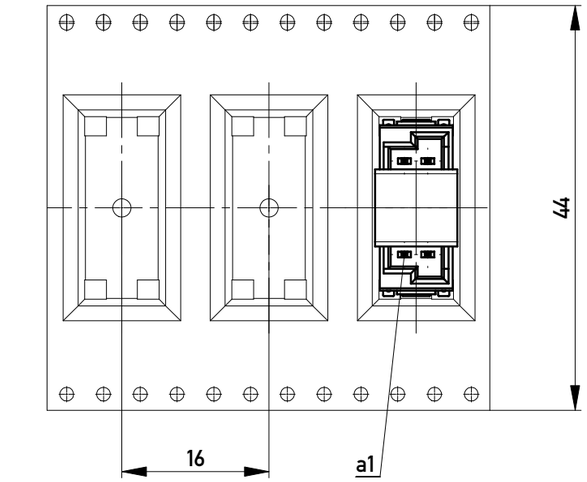

für höhere Spannungsfestigkeit
for higher voltage proof

Dimension Nr. 1 - 77
unbelegte Nr.: 8-17, 29-37, 42-51, 56-65, 67-76
Information:
Codierung blau - *coding blue*

Tolerances

All Dimensions in mm

Scale 3:1

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.
All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

ERNI www.ERNI.com

Designation
M 2,54 DRC-Q, 10-polig

Index		Date	
b		08.09.2015	

101302780001 K

A3

Class DRCQ