


357-649 → 984

A range of lightweight shielded hoods available with either top or 45° entry, suitable for most shielding requirements.

Eine Serie von leichtwiegenden abgeschirmten Hauben, mit entweder oberer oder 45° Einführung, geeignet für die meisten Abschirmungs-bedürfnisse.

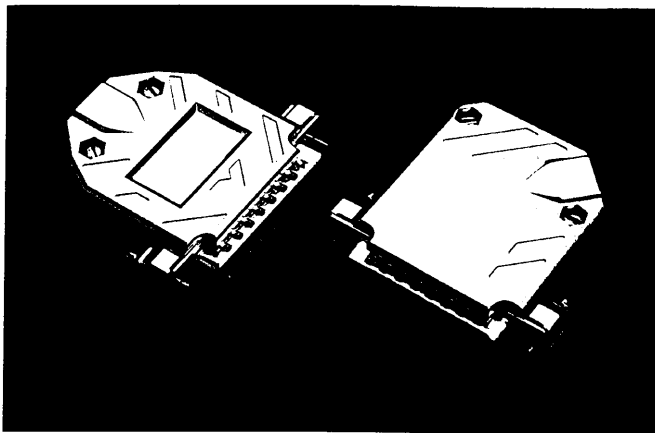

C883 20000


Series _____
C882 - 45° entry
C883 - Top entry

Size _____
00000 - 9 way
10000 - 15 way
20000 - 25 way
30000 - 37 way
40000 - 50 way (Top entry only)

- Manufactured in ABS, nickel plated over copper
- Unique compression insert ensures excellent strain relief and reliable screen termination
- Thumbscrews are available,
Part Code:- **JLJ-10S** (4-40UNC)
- Company logo's available
(See page 4 for assembly details)


- Hergestellt aus ABS, nickelplattiert über Kupfer.
- Die einzigartige Druckeinlage sichert erstklassige Entlastung sowie einen zuverlässig abgeschirmten Anschluß.
- Verriegelungsschrauben sind lieferbar,
Teilcode:- **JLJ-10S** (4-40UNC)
- Firmenlogos stehen zur Verfügung
(Siehe Seite 4 für Zusammenbauvorschriften).

Top Entry

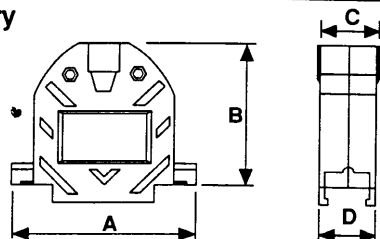

Ways	Dim A	Dim B	Dim C	Dim D
9	31.1	35.5	16.3	16.3
15	39.1	38.8	16.3	16.3
25	53.1	42.0	18.0	16.3
37	69.3	46.5	23.0	16.3
50	67.2	47.1	23.9	19.1

45° Entry

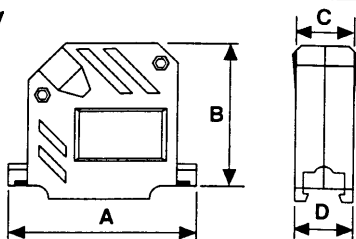

Ways	Dim A	Dim B	Dim C	Dim D
9	31.1	37.2	16.3	16.3
15	39.1	40.6	16.3	16.3
25	53.1	44.1	18.0	16.3
37	69.3	45.7	22.4	16.3