


Multi TOPLED® Cathodes On One Side

LSG T677

Besondere Merkmale

- Gehäusebauform: P-LCC-4
- Gehäusefarbe: weiß
- als optischer Indikator einsetzbar
- zur Hinterleuchtung, Lichtleiter- und Linseneinkopplung
- beide Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar
- hohe Signalwirkung durch Farbwechsel der LED möglich
- bei geeigneter Ansteuerung, Farbwechsel von grün über gelb und orange bis super-rot möglich
- für alle SMT-Bestück- und Löttechniken geeignet
- gegurtet (8-mm-Filmgurt)
- Störimpulsfest nach DIN 40839

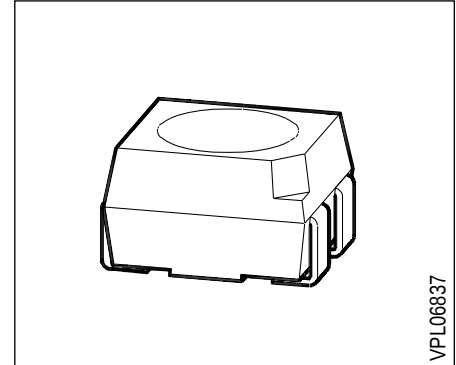

Features

- P-LCC-4 package
- color of package: white
- for use as optical indicator
- for backlighting, optical coupling into light pipes and lenses
- both chips can be controlled separately
- high signal efficiency possible by color change of the LED
- with appropriate controlling it is possible to change color from green to yellow and orange to super-red
- suitable for all SMT assembly and soldering methods
- available taped on reel (8 mm tape)
- load dump resistant acc. to DIN 40839

Type	Emissions- farbe Color of Emission	Farbe der Licht- austrittsfläche Color of the Light Emitting Area	Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_V(\text{mcd})$	Lichtstrom Luminous Flux $I_F = 10 \text{ mA}$ $\Phi_V(\text{mlm})$	Bestellnummer Ordering Code
LSG T677-HK	super-red / green	colorless clear	2.5 ... 12.5	-	Q62703-Q3370
LSG T677-J			4.0 ... 8.0	18 (typ.)	Q62703-Q3371
LSG T677-K			6.3 ... 12.5	30 (typ.)	Q62703-Q3372
LSG T677-JL			4.0 ... 20.0	-	Q62703-Q3373

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$.¹⁾

Streuung der Lichtstärke in einer LED $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 3.0$.

¹⁾ Bei MULTILED® bestimmt die Helligkeit des jeweils dunkleren Chips in einem Gehäuse die Helligkeitsgruppe der LED.

Luminous intensity ratio in one packaging unit $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$.¹⁾

Luminous intensity ratio in one LED $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 3.0$.

¹⁾ In case of MULTILED®, the brightness of the darker chip in one package determines the brightness group of the LED.

Grenzwerte Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	– 55 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 55 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 100	°C
Durchlaßstrom Forward current	I_F	30	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu s, D = 0.005$	I_{FM}	0.5	A
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5	V
Verlustleistung Power dissipation	P_{tot}	100	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Umgebung Junction / air Montage auf PC-Board*) (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$) mounted on PC board*) (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$)	$R_{th JA}^{1)}$ $R_{th JA}^{2)}$	480 650	K/W K/W

*) PC-board: FR4

1) nur ein Chip betrieben

2) beide Chips betrieben

1) one system on

2) both systems on simultaneously

Notes

Die angegebenen Grenzdaten gelten für einen Chip.

The stated maximum ratings refer to one chip.

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)

Characteristics


Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value		Ein- heit Unit
		LS	LG	
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission (typ.) $I_F = 10\text{ mA}$	λ_{peak}	635	565	nm
Dominantwellenlänge (typ.) Dominant wavelength (typ.) $I_F = 10\text{ mA}$	λ_{dom}	628	570	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) $I_F = 10\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	45	25	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V	2ϕ	120	120	Grad deg.
Durchlaßspannung (typ.) Forward voltage (max.) $I_F = 10\text{ mA}$	V_F V_F	2.0 2.6	2.0 2.6	V V
Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) $V_R = 5\text{ V}$	I_R I_R	0.01 10	0.01 10	μA μA
Kapazität (typ.) Capacitance $V_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_0	12	15	pF
Schaltzeiten: Switching times: I_V from 10 % to 90 % (typ.) I_V from 90 % to 10 % (typ.) $I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 10\text{ }\mu\text{s}$, $R_L = 50\text{ }\Omega$	t_r t_f	300 150	450 200	ns ns

Relative spektrale Emission $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 10\text{ mA}$

Relative spectral emission


$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve

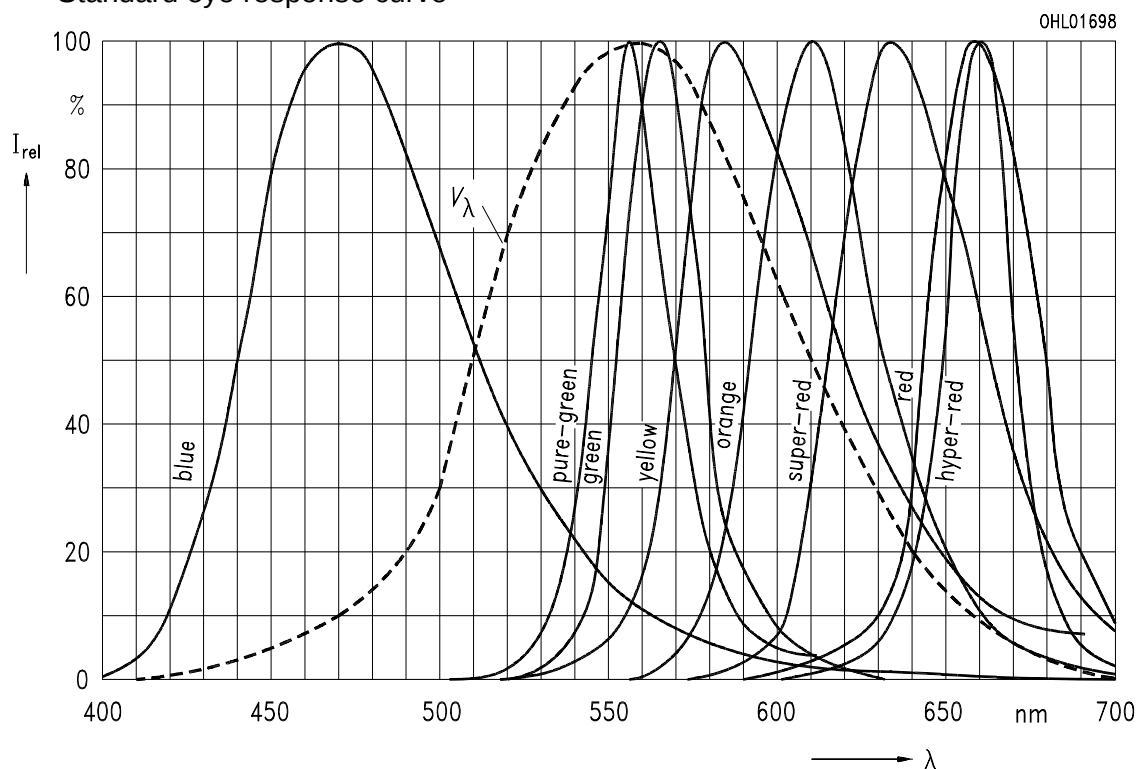

Abstrahlcharakteristik $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$


Radiation characteristic

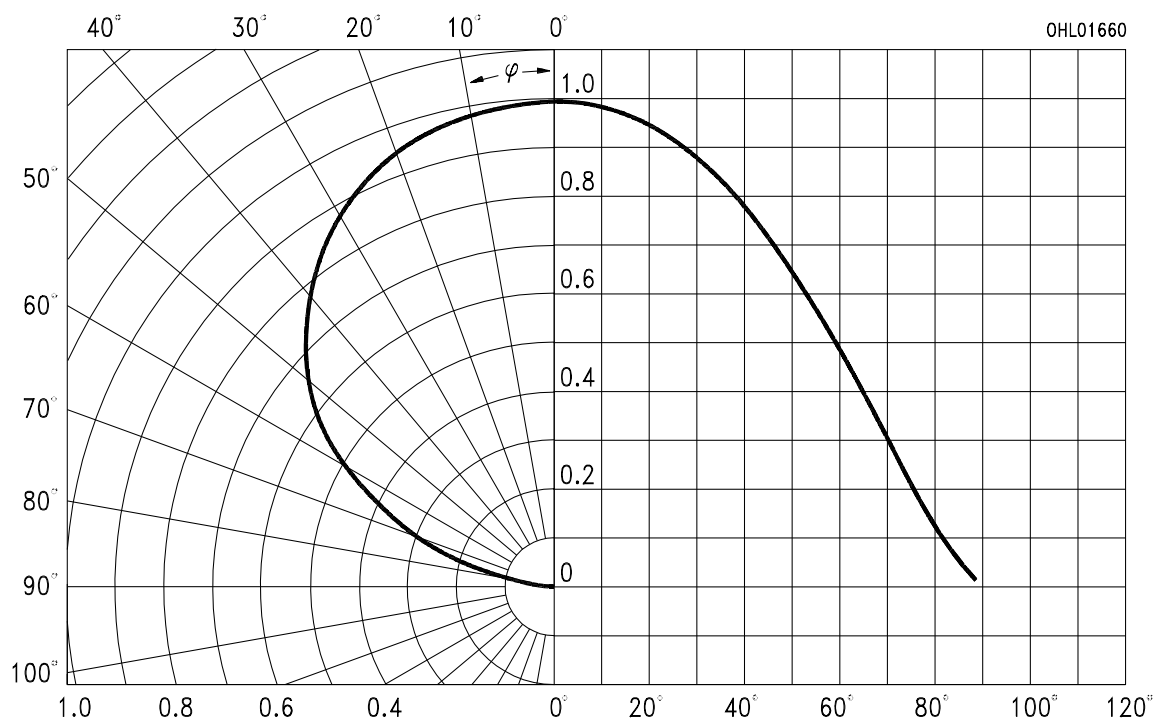

Durchlaßstrom $I_F = f(V_F)$

Forward current


$T_A = 25^\circ\text{C}$

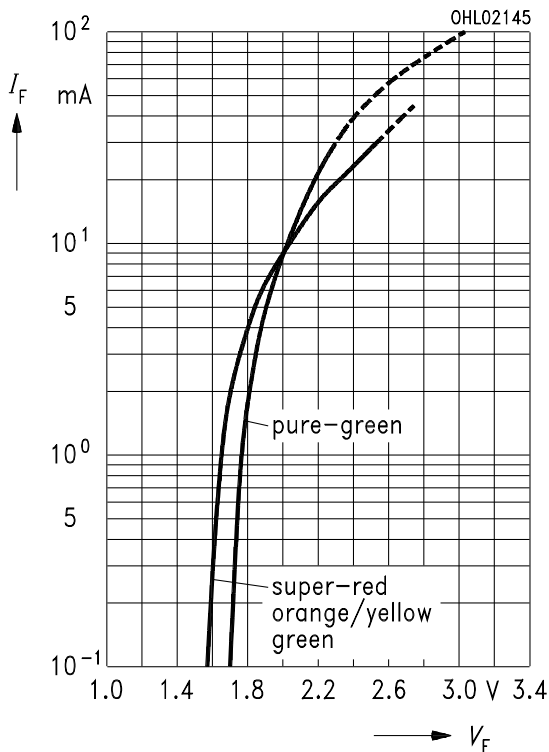

Relative Lichtstärke $I_V / I_{V(10\text{ mA})} = f(I_F)$

Relative luminous intensity


$T_A = 25^\circ\text{C}$

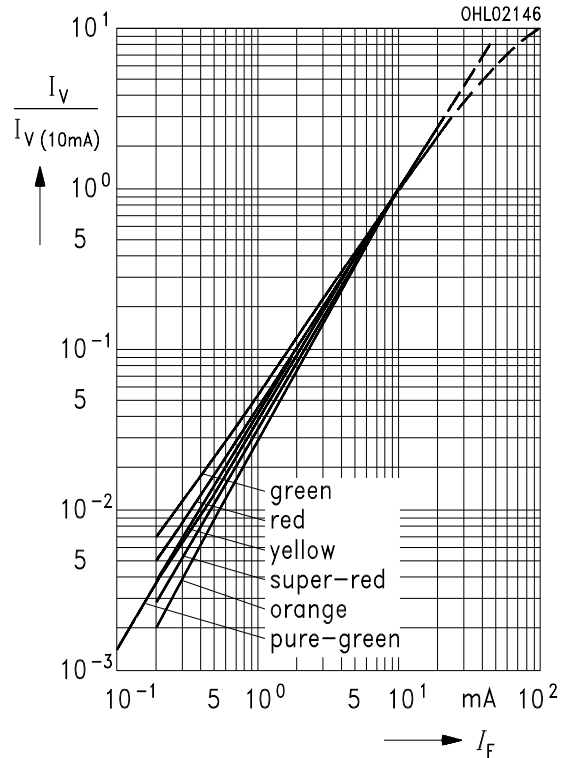

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$


Permissible pulse handling capability

Duty cycle $D = \text{parameter}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

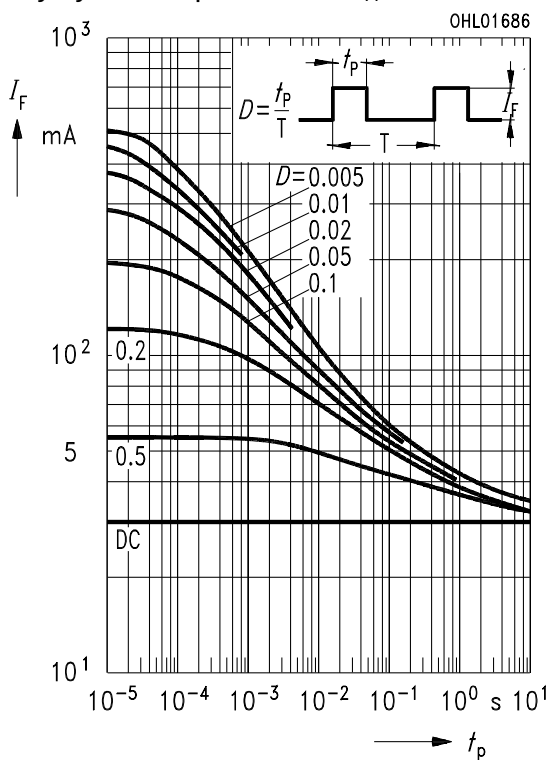

Maximal zulässiger Durchlaßstrom $I_F = f(T_A)$


Max. permissible forward current

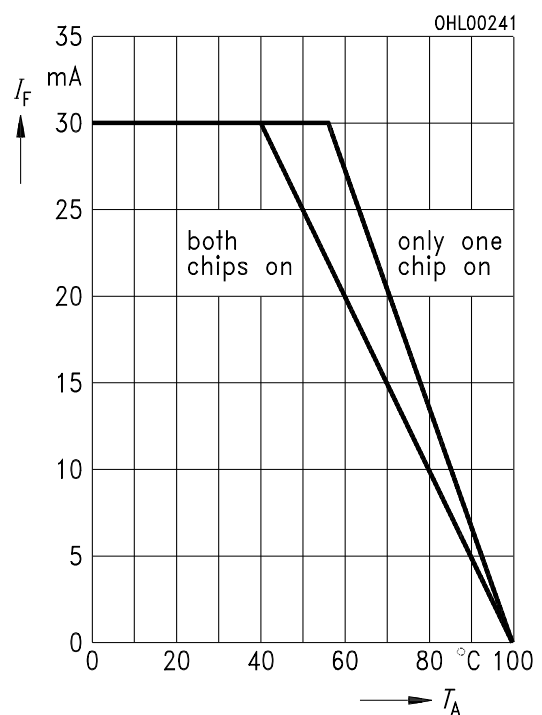

Wellenlänge der Strahlung $\lambda_{\text{peak}} = f(T_A)$

Wavelength at peak emission


$I_F = 10 \text{ mA}$

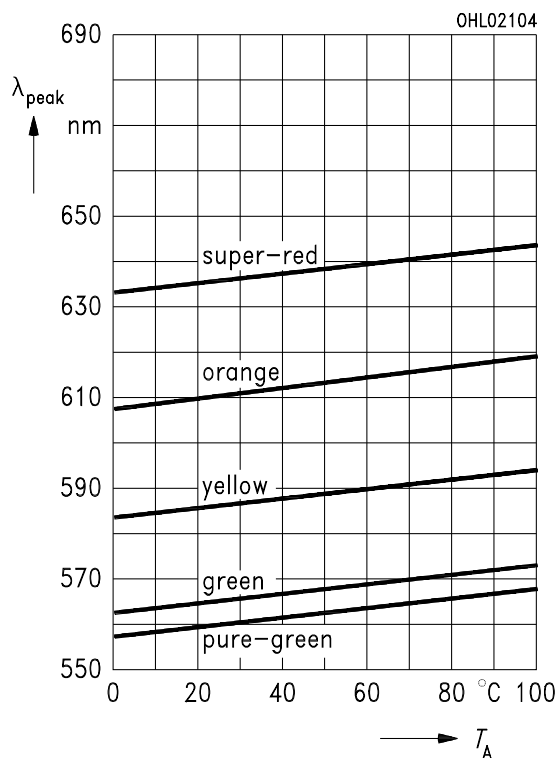

Dominantwellenlänge $\lambda_{\text{dom}} = f(T_A)$

Dominant wavelength


$I_F = 10 \text{ mA}$

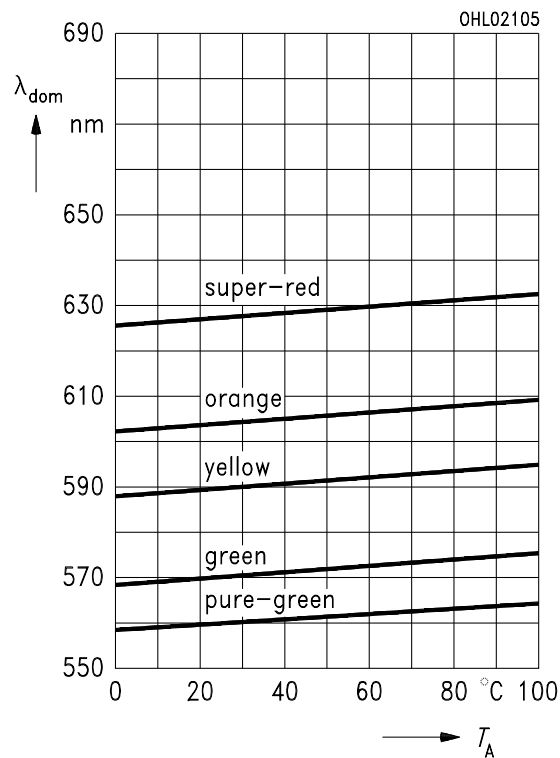

Durchlaßspannung $V_F = f(T_A)$

Forward voltage


$I_F = 10 \text{ mA}$

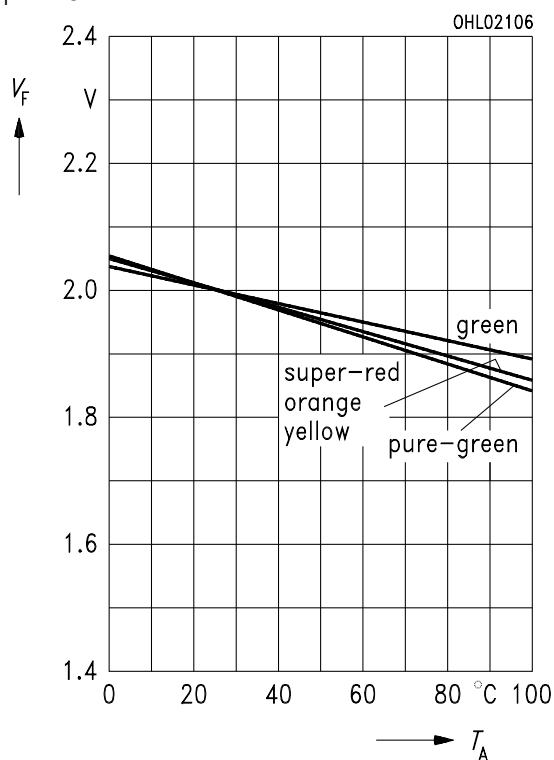


Relative Lichtstärke $I_V / I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$

Relative luminous intensity

$I_F = 10 \text{ mA}$

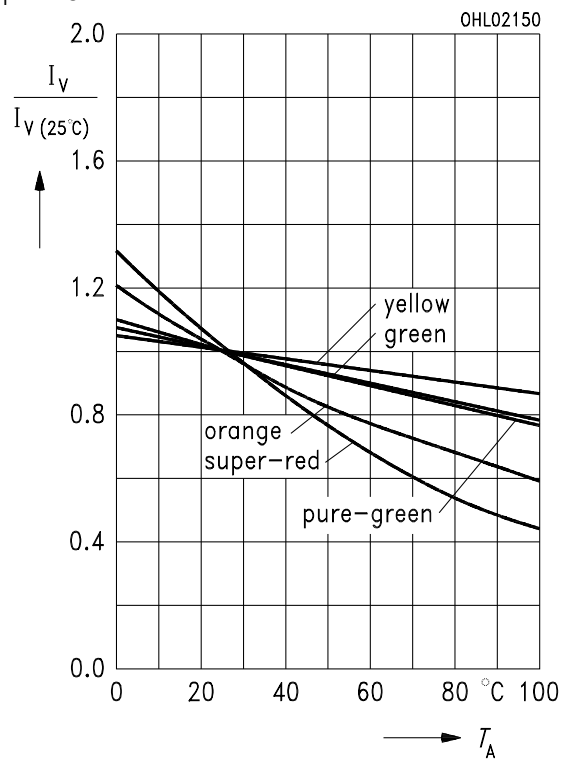

Maßzeichnung (Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)
Package Outlines (Dimensions in mm, unless otherwise specified)

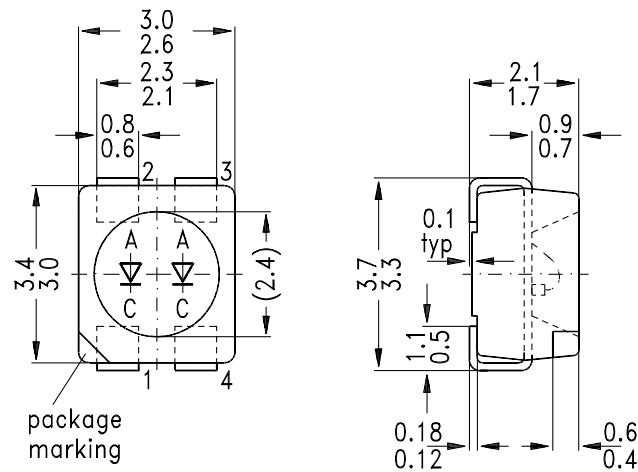

L	S	G	T677
LED	Emission color 1	Emission color 2	Package
	Cathode: pin 1	Cathode: pin 4	

GPL06925