
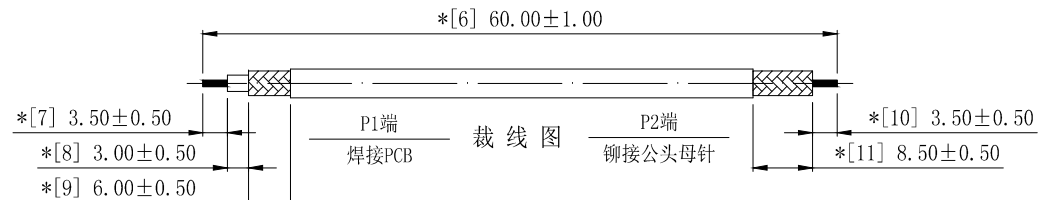
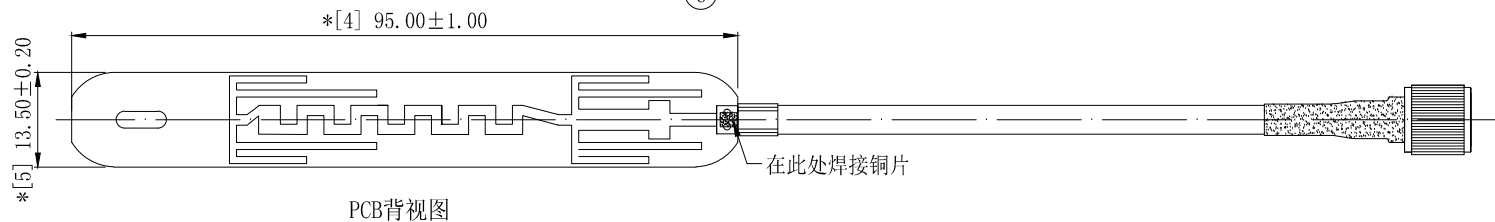
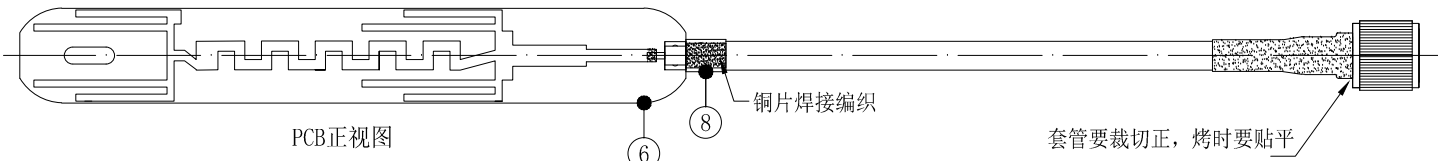


REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A1	“单壁热套管”变更为“双壁含胶性”	18.05.25	DENGJUN.TAN
A2	增加裁,烤套管要求,修改成薄胶套管	20.06.10	Mark
A3	修改包装要求	20.06.16	Mark

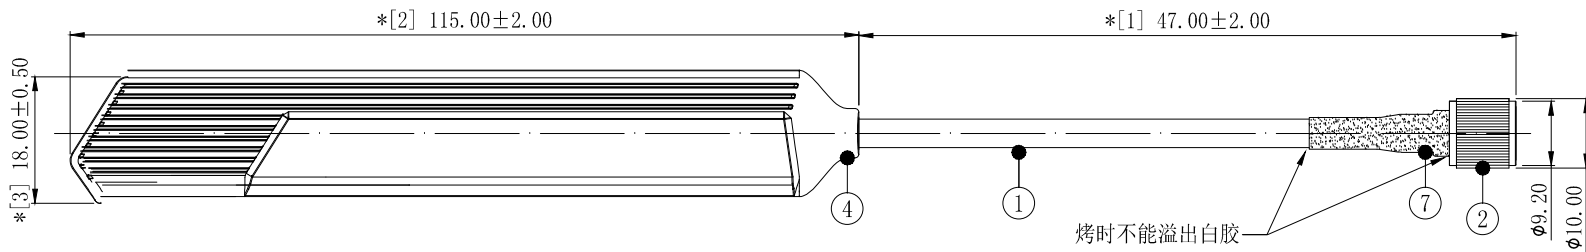

技术要求:

- 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。
特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:2.4GHz-2.5GHz; 驻波比:最大2.00;增益:峰值增益3dBi。
5.350GHz-5.825GHz;驻波比:最大2.00;增益:峰值增益5dBi。
- 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污;镀层色泽光亮均匀,不得有氧化。
- 包装规范: 50PCS/袋, 400PCS/箱, 纸箱用无皇捷LOGO(纸箱, L35*W35*H12.0CM, 材质K-K)。
- 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

8	2YC006	铜片, L8.20*W4.00*H4.20*0.5 磷铜	1	---
7	2TC064BK2-025	双壁热缩管φ6.40*125.0, 黑色(薄胶)	1	---
6	2YP013	L95.00*W13.50, 铜箔喷绿油, 焊锡点区域镀锡	1	---
5	2SBKG2620	L115.3*W18.0mm, ABS, 黑色, 无柱子	1	无LOGO
4	2SBKG2610	L115.3*W18.0mm, ABS, 黑色, 有柱子	1	无LOGO
3	2LC15PS022-5	SMA 母针OD1.8*L7.8mm, 镀金3u''	1	---
2	2LC15PS022-8	主体+胶芯+后塞 塑胶外壳, 黑色	1	---
1	2C5A14111BK1	微细同轴电缆SFX-141	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE:
LINEAR:
X ±0.20
X.X ±0.15
X.XX ±0.05
X.XXX ±0.01
ANGLE:
X° ±4.00°
X.X° ±3.00°
X.XX° ±2.00°
X.XXX° ±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 产品图 TITLE: 射频天线组件
ENG/DATE: DENGJUN.TAN/18.04.17 TITLE: 直连式外置天线, G20黑色, PCB结构, 141黑色+SMA公头母针, 外露长度47mm
CHE/DATE: P/N: HJ-RG141-SMA-47MM

APP/DATE: UNIT: mm SCALE: 1:1 REVISION: A0 SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS H431/H393/H038
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE