

1. Dimensions:

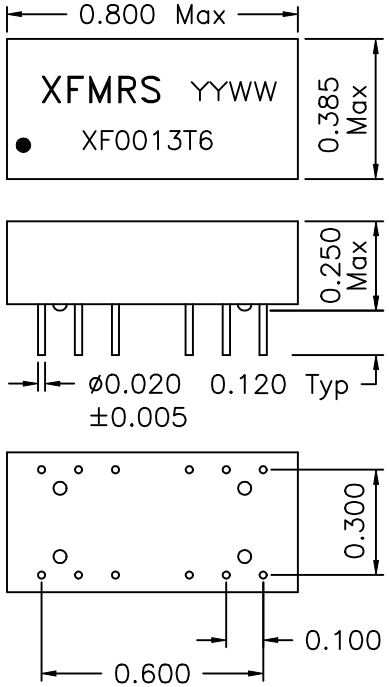

2. Schematic:

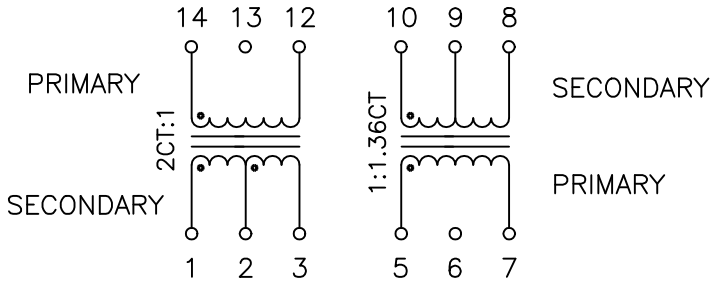

3. Electrical Specifications: @25°C

Isolation Voltage: 1500 Vrms

Turns Ratio: (14−12):(1−2−3)=1:2CT ±3%

Turns Ratio: (5−7):(10−9−8)=1:1.36CT ±3%

PRI OCL: 1.2mH Min. @100KHz 50mV

Cw/w: 35pF Maximum @100KHz 50mV (PRI/SEC)

PIN14−12 LL: 0.4uH Maximum @100KHz 50mV
@PIN1−3 SHORTED

PIN5−7 LL: 0.4uH Maximum @100KHz 50mV
@PIN10−8 SHORTED

PRI DC Resistance: 0.70 Ohms Maximum

PIN1−3 DC Resistance: 1.2 Ohms Maximum

PIN10−8 DC Resistance: 1.0 Ohms Maximum

CMRR: @1MHz 50dB Typ.

DOC. REV A/1

XFMRS Inc	Title: T1/CEPT/DS3 MAGNETICS		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: .xxx ±0.010 Dimensions in Inch	P/N: XF0013T6		REV. A
	DWN.	康玉坤	Sep−02−99
	CHK.	李清	Sep−02−99
SHEET 1 OF 1	APP.	Joe Huff	Sep−02−99

THIS DOCUMENT IS STRICTLY NOT ALLOWED TO BE DUPLICATED WITHOUT AUTHORIZATION