


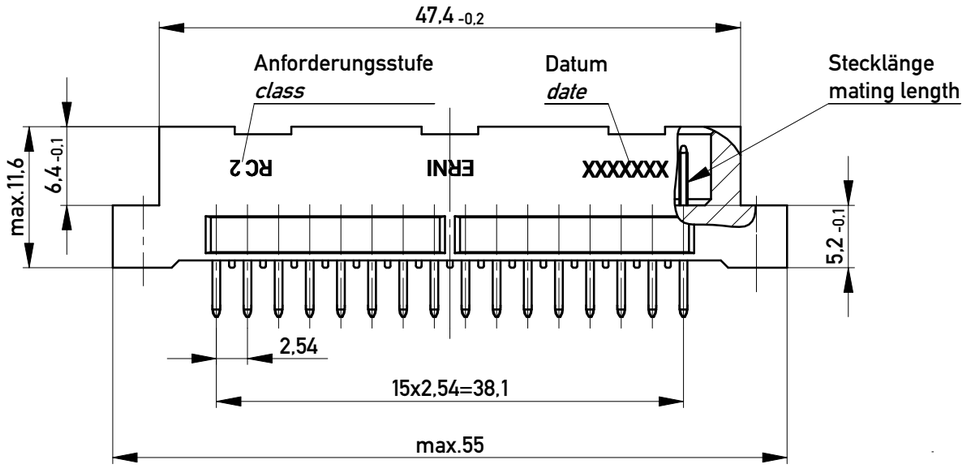







Stecklänge / mating length




E = *early mate, late break* / voreilend

S = standard


L = late mate, early break / nacheilend

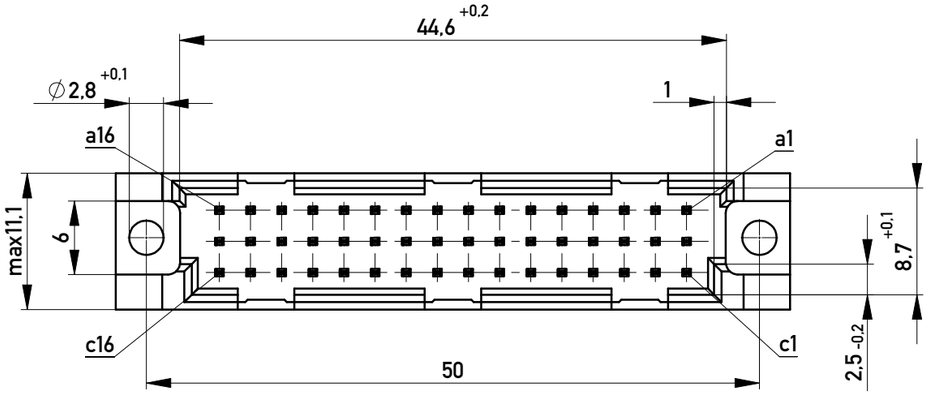

Bestückungsplan / *contact layout*

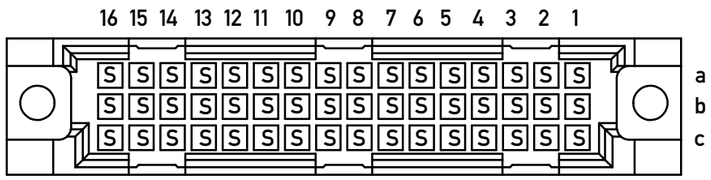

Leiterplatten-Lochbild / *PCB drillhole pattern*

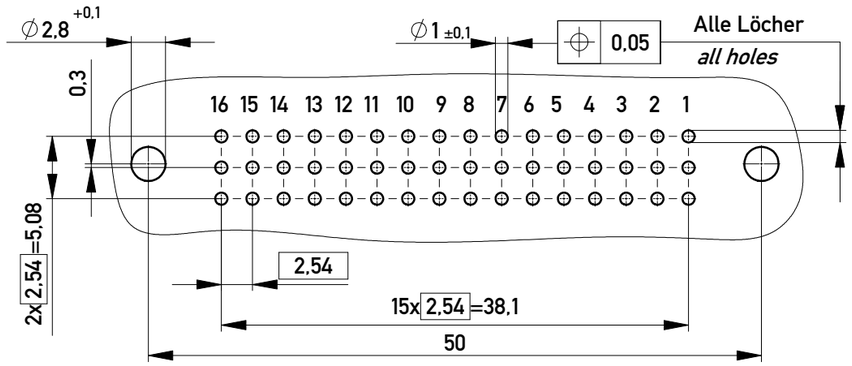

Lötanschluss 0,6x0,6mm / *solder terminal 0,6x0,6mm*
Bauart 4 / t*ype 4*
Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen */ performance class 2 = 400 mating cycles*
Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:	Tolerances	Scale 2:1	
	All Dimensions in mm		
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation Messerleiste R/2, 48 Löt *Male Connector R/2, 48 Löt*	
	ERNI www.ERNI.com	100103210049	I
a 04.06.2014			A3
Index Date		Class STVR/2	