

原寸大

I²C-Bus インタフェースリアルタイムクロックモジュール RTC-8563SA/JE

- 32.768kHzの水晶振動子を内蔵
- I²C高速バス規格 (400kHz) 対応
- アラーム機能、タイマー機能周波数出力機能 (32.768kHz、1024Hz、32Hz、1 Hz)
- センチュリービット搭載により、西暦2000年以降にもスムーズに対応可能
- 1.8~5.5Vの幅広い動作電圧範囲、1.2~5.5Vの幅広い時計電圧範囲
- 低消費電流 250nA/2V (Typ.)
- 小型パッケージ (SA:SOP-14Pin) と薄型パッケージ (JE:VSOJ-20Pin) をラインナップ

※ I²C-BUSは、PHILIPS ELECTRONICS N.V.の商標です。

仕様 (特性)

絶対最大定格

項目	記号	条件	Min.	Max.	単位
供給電圧	V _{DD}	V _{DD} -GND間	-0.5	+6.5	V
供給電流	I _{DD}	V _{DD} 端子	-50	50	mA
入力電圧	V _I	入力端子	GND-0.5	V _{DD} +0.5	V
出力電圧	V _O	CLKOUT, INT端子			
DC入力電流	I _I	—	-10	10	mA
DC出力電流	I _O	—			
保存温度範囲	T _{STG}	単品の場合	-55	+125	°C

動作条件

項目	記号	条件	Min.	Max.	単位
電源電圧範囲	V _{DD}	I ² C-BUSアクセス400kHz時	1.8	5.5	V
計時電源電圧	V _{DD}	—	V _{LOW}		
動作温度範囲	T _{OPR}	—	-40	+85	°C

発振特性


項目	記号	条件	Max.	単位
周波数精度	Δf/f ₀	T _a =+25°C, V _{DD} =3.0V	5 ± 23	ppm
周波数温度特性	t _{OP}	T _a =+25°C, -10~+70°C V _{DD} =3.0V	+10 -120	ppm
周波数電圧特性	f/V	T _a =+25°C, V _{DD} =1.2V~5.5V	+2	ppm/V
発振開始時間	t _{STA}	T _a =+25°C, V _{DD} =1.8V	3.0	s
エージング	f _a	T _a =+25°C, V _{DD} =3.0V	±5.0	ppm/年

DC特性

特記無き場合、V_{DD}=1.8~5.5V、T_a=-40~+85°C

項目	端子	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
電源電流 (アクセス時)		I _{DDO}	f _{SCL} =400kHz			800	μA
			f _{SCL} =100kHz			200	
電源電流 (非アクセス時) (CLKOUT=0Hz)		I _{DD}	f _{SCL} =0Hz, V _{DD} =5.0V		0.35	0.85	μA
			f _{SCL} =0Hz, V _{DD} =3.0V		0.30	0.75	
			f _{SCL} =0Hz, V _{DD} =2.0V		0.25	0.70	
電源電流 (非アクセス時) (CLKOUT=32.768Hz)		I _{DD32K}	f _{SCL} =0Hz, V _{DD} =5.0V		0.85	1.80	μA
			f _{SCL} =0Hz, V _{DD} =3.0V		0.55	1.20	
			f _{SCL} =0Hz, V _{DD} =2.0V		0.45	1.00	
“L” 入力電圧		V _{IL}		GND		0.3×V _{DD}	V
“H” 入力電圧		V _{IH}		0.7×V _{DD}		V _{DD}	V
“L” 出力電圧	SDA	I _{OL(SDA)}	V _{OL} =0.4V, V _{DD} =5V	-3			mA
“L” 出力電圧	INT	I _{OL(INT)}	V _{OL} =0.4V, V _{DD} =5V	-1			
“L” 出力電圧	CLKOUT	I _{OL (CLKOUT)}	V _{OL} =0.4V, V _{DD} =5V	-1			
リーク電流		I _{LO}	V _O =V _{DD} or GND	-1		1	μA
電圧低下検出		V _{LOW}			1.0	1.2	V

端子接続図

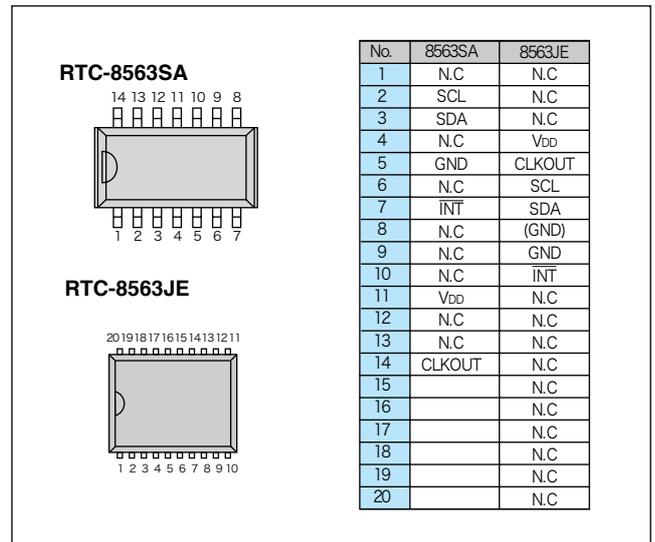

外形寸法図

(単位: mm)

