





- 首 页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜 寻

1202 KSS 马鞍型夹线套

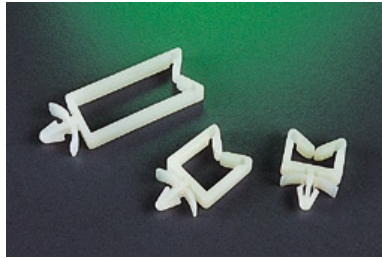

材质： UL合格之 NYLON 66 (本色) ，防火等级 94V-2。

用法： 基板钻孔 4.8mm，先把夹线套固定、再将欲固定之电线放入套中，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用。

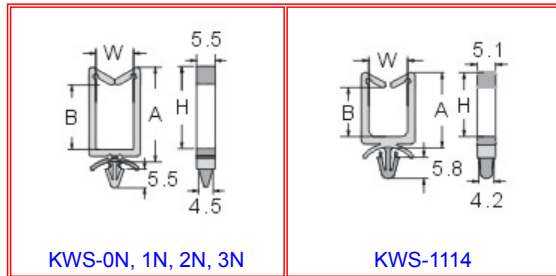

单位 : mm							
型 号 Item No.	尺 寸 Dimension				适用PCB板		包 装 Packing
	H	A	B	W	钻孔	板厚	
<input type="checkbox"/> KWS-0N	9.2	12.7	4.0	11.0	4.8	2.0	100 pcs / 包
<input type="checkbox"/> KWS-1N	14.8	17.9	9.6	11.0	4.8	2.0	
<input type="checkbox"/> KWS-2N	23.4	26.9	18.2	11.0	4.8	2.0	
<input type="checkbox"/> KWS-3N	31.3	34.8	26.2	11.0	4.8	2.0	
<input type="checkbox"/> KWS-1114	17.8	21.2	13.7	10.7	4.8	2.4	

放入选样单

查看选样单

退回所有选样

- 首 页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜 寻

凯士士企业股份有限公司
-更新日期：2018年2月5日-

