図面番号(DRAWING NO.)
SJ038461

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	16.Dec.2004	056414	FINISH CHANGE	———	Y.TAKAGI	———	Y.KUBOTA
3	29.Dec.2004	056489	FINISH CHANGE	———	Y.TAKAGI	—	

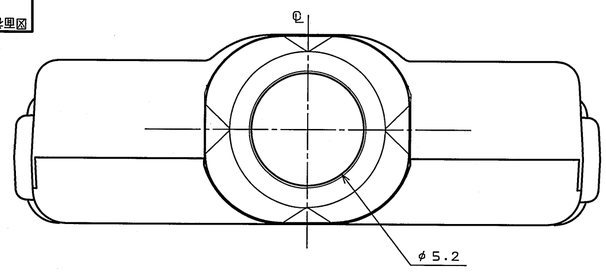

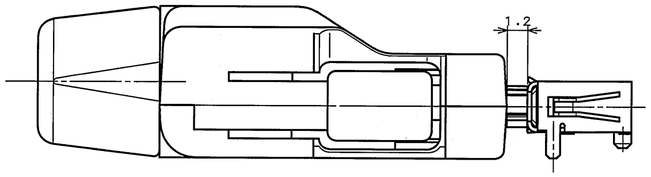

MATED CONDITION

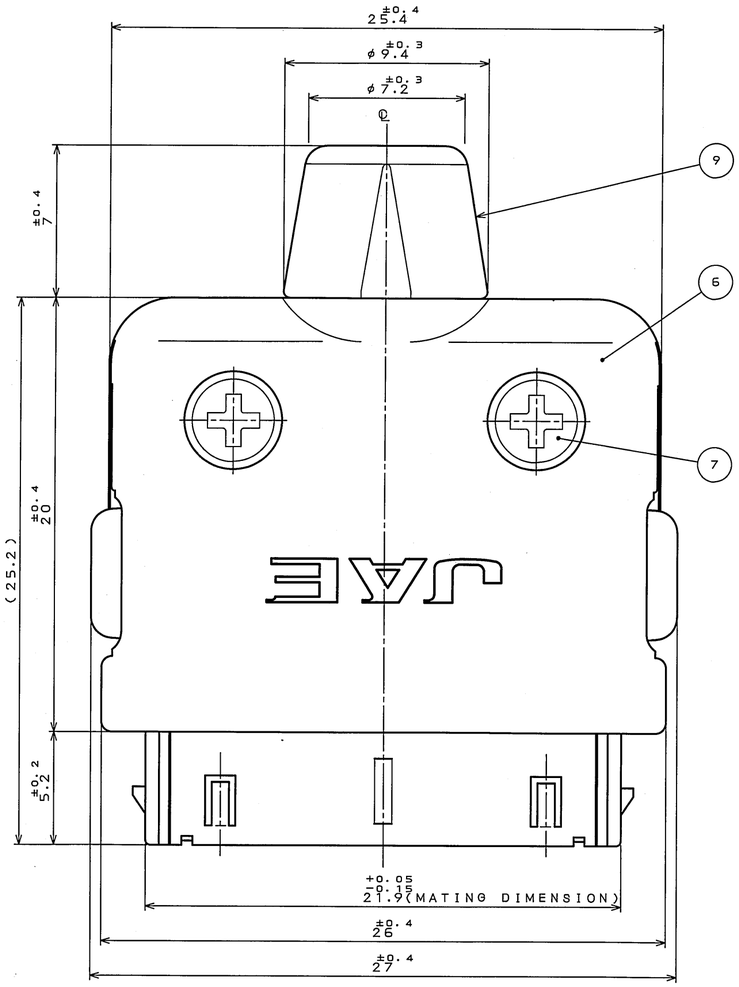

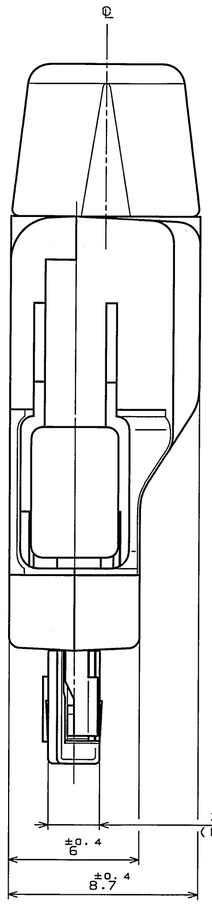

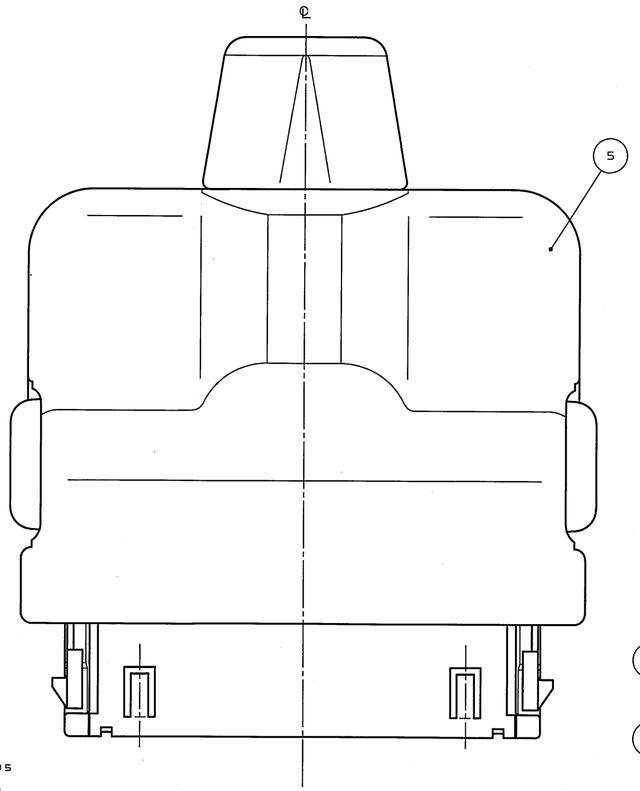

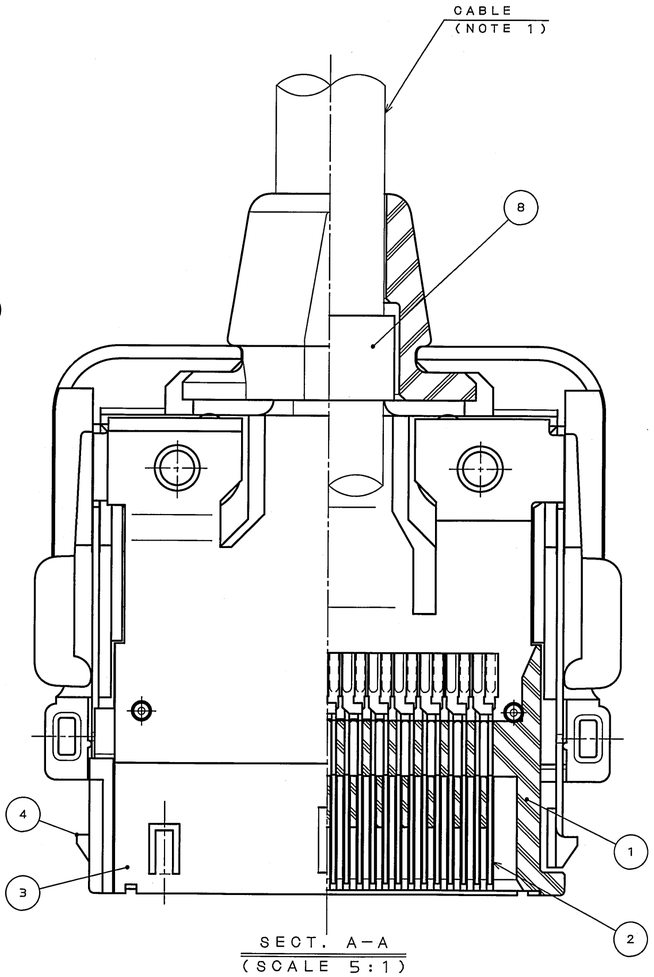

SECT. A-A
(SCALE 5:1)

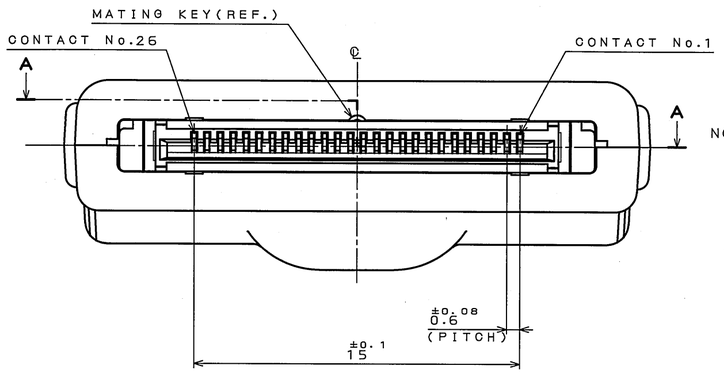

NOTE1. OUTER DIAMETER OF THE APPLICABLE CABLE:φ5±0.2
△2. THE CONTACT AREA IS PLATED WITH GOLD FLASH(0.03μmMin) OVER Pd-Ni(0.4μmMin) OVER NICKEL(1.5μmMin).
THE TERMINAL AREA IS PLATED WITH(LEAD FREE) GOLD FLASH(0.03μmMin) OVER NICKEL(1.5μmMin).
3. THE INSULATOR ASSEMBLED WITH CONTACT IS SUPPLIED. THE OTHER PARTS ARE ATTACHED.

注1. 適合ケーブル仕上がり外形:φ5±0.2
△2. 接触部は、ニッケル(1.5μm以上)上パラジウムニッケル(0.4μm以上)上金フラッシュメッキ(0.03μm以上)
結線部は、ニッケル(1.5μm以上)上金フラッシュメッキ(0.03μm以上)である。
3. コンタクトは、インシュレータに組み込まれた状態で納入される。その他の部品は、バラの状態で納入される。

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
9	BUSHING	1	PVC	(BLACK)	UL94V-0
8	CLAMP BARREL	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
7	TAPPING SCREW	2	STEEL	TRIVALENT CHROMATE TREATMENT ON ELECTROPLATED ZINC (COLOR : BLACK) △1	
6	HOOD B	1	PC	(BLACK)	UL94V-0
5	HOOD A	1	PC	(BLACK)	UL94V-0
4	LOCK SPRING	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
2	CONTACT	26	COPPER ALLOY	NOTE2	
1	INSULATOR	1	6-6Ny	(BLACK)	UL94V-0

仕様書(SPECIFICATION) JACS-3192
第1版(ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003
尺度(SCALE) 5:1
シリーズ(SERIES) DA1
名称(TITLE) DA1P026M92E
図面番号(DRAWING NO.) SJ038461
版数(REV.) ω
SIZE A2

一般公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X'±
.XX ±0.1	
.XXX±	

製図 DR.	E.MURANO
担当 CHK.	Y.TAKAGI
査閲 APPD.	
承認 APPD.	Y.KUBOTA
質量(MASS)	

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

DOF-0-213E(03.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.