Technische Information / technical information

IGBT-Module
IGBT-modules

FS10R12YT3

power electronics in motion
eupec

Vorläufige Daten
preliminary data

IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	T_{vj} = 25°C	V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	T_C = 80°C T_C = 25°C	$I_{C\ nom}$ I_C	10 16	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	t_P = 1 ms, T_C = 80°C	I_{CRM}	20	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	T_C = 25°C	P_{tot}	78,0	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	I_C = 10 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 25°C I_C = 10 A, V_{GE} = 15 V, T_{vj} = 125°C	$V_{CE\ sat}$		1,90 2,20	2,45	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	I_C = 0,30 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C	V_{GEth}	5,0	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V	Q_G		0,10		µC
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	T_{vj} = 25°C	R_{Gint}		0,0		Ω
Eingangskapazität input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{ies}		0,70		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{res}		0,026		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 1200 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C	I_{CES}			5,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C	I_{GES}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	I_C = 10 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 82 Ω, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 82 Ω, T_{vj} = 125°C	$t_{d\ on}$		0,05 0,05		µs µs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	I_C = 10 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 82 Ω, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 82 Ω, T_{vj} = 125°C	t_r		0,02 0,025		µs µs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	I_C = 10 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 82 Ω, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 82 Ω, T_{vj} = 125°C	$t_{d\ off}$		0,23 0,35		µs µs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	I_C = 10 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 82 Ω, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 82 Ω, T_{vj} = 125°C	t_f		0,09 0,15		µs µs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	I_C = 10 A, V_{CE} = 600 V, L_S = 70 nH V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 82 Ω, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 82 Ω, T_{vj} = 125°C	E_{on}		0,75 1,20		mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	I_C = 10 A, V_{CE} = 600 V, L_S = 70 nH V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 82 Ω, T_{vj} = 25°C V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 82 Ω, T_{vj} = 125°C	E_{off}		0,75 1,10		mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	t_P ≤ 10 µs, V_{GE} ≤ 15 V T_{vj}≤125°C, V_{CC} = 900 V, V_{CEmax} = V_{CES} -L_{sCE} ·di/dt	I_{SC}		35		A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT per IGBT	R_{thJC}		1,60	1,80	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,45		K/W

prepared by: Peter Kanschat	date of publication: 2003-5-7
approved by: Ralf Keggenhoff	revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data

Diode-Wechselrichter / diode-inverter

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	10	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	t_P = 1 ms	I_{FRM}	20	A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C	I²t	40,0	A²s

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	I_F = 10 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C I_F = 10 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 125°C	V_F		1,65 1,65	2,10	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	I_F = 10 A, - di_F/dt = 600 A/µs V_R = 600 V, V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 25°C V_R = 600 V, V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 125°C	I_{RM}		20,0 19,0		A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	I_F = 10 A, -di_F/dt = 600 A/µs V_R = 600 V, V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 25°C V_R = 600 V, V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 125°C	Q_r		1,10 2,10		µC µC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	I_F = 10 A, -di_F/dt = 600 A/µs V_R = 600 V, V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 25°C V_R = 600 V, V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 125°C	E_{rec}		0,40 0,75		mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	R_{thJC}		1,90	2,10	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,60		K/W

NTC-Widerstand / NTC-thermistor

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	T_C = 25°C	R_{25}		5,00		kΩ
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	T_C = 100°C, R_{100} = 493 Ω	ΔR/R	-5		5	%
Verlustleistung power dissipation	T_C = 25°C	P_{25}			20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15K))]$	$B_{25/50}$		3375		K

Vorläufige Daten
preliminary data

Modul / module

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	V_{ISOL}		2,5		kV
Material für innere Isolation material for internal insulation				Al_2O_3		
Kriechstrecke creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			13,5 7,50		mm
Luftstrecke clearance distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			12,0 7,50		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index		CTI		> 225		
			min.	typ.	max.	
Modulinduktivität stray inductance module		L_{sCE}		35		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	T_C = 25°C, pro Zweig / per arm	$R_{CC'+EE'}$		4,00		mΩ
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\ max}$			150	°C
Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions		$T_{vj\ op}$	-40		125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40		125	°C
Anpreßkraft für mech. Bef. pro Feder mountig force per clamp		F	40	-	80	N
Gewicht weight		G		36		g


Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but guarantees no characteristics. It is valid with the appropriate technical explanations.


prepared by: Peter Kanschat	date of publication: 2003-5-7
approved by: Ralf Keggenhoff	revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data


Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V

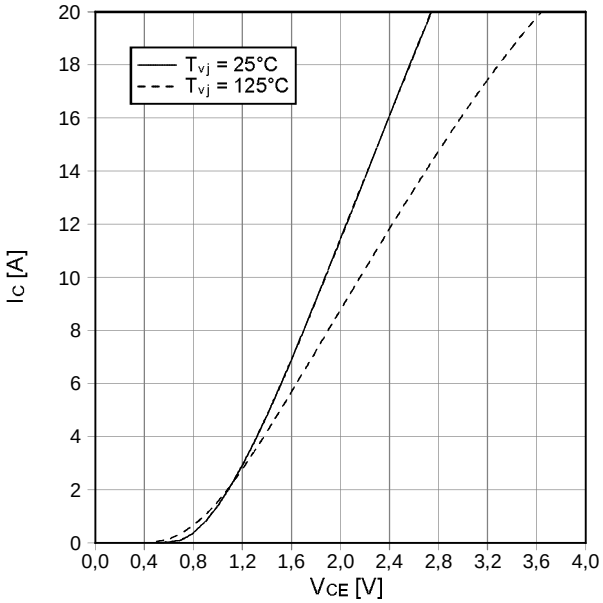


Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
T_{vj} = 125°C

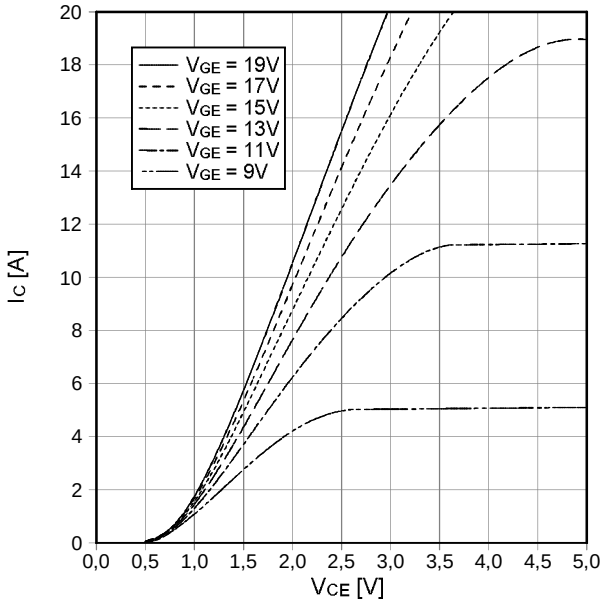

Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)
transfer characteristic IGBT-inverter (typical)
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V

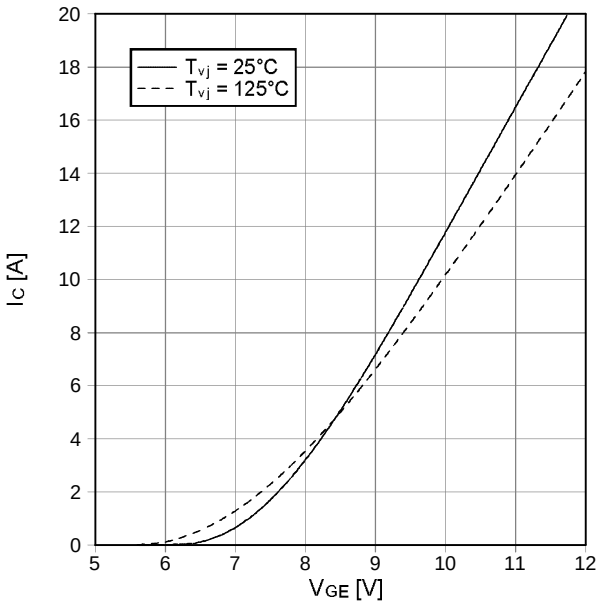


Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-inverter (typical)
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 82 Ω, R_{Goff} = 82 Ω, V_{CE} = 600 V, T_{vj} = 125°C

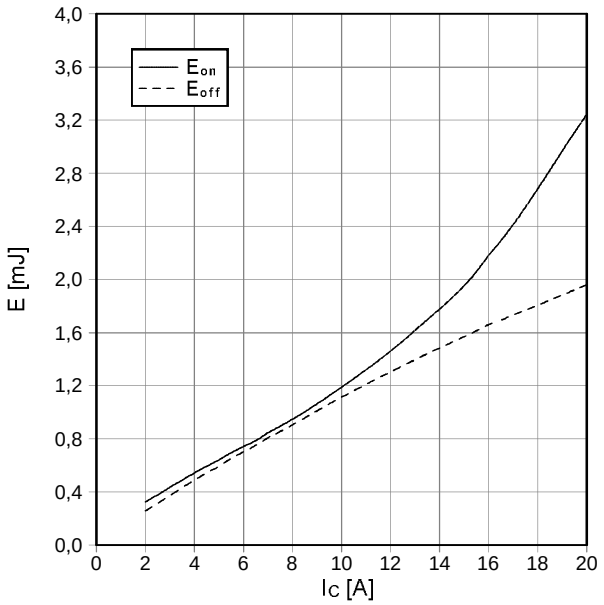


prepared by: Peter Kanschat	date of publication: 2003-5-7
approved by: Ralf Keggenhoff	revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data


Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-Inverter (typical)
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
$V_{GE} = \pm 15$ V, $I_C = 10$ A, $V_{CE} = 600$ V, $T_{vj} = 125°C$

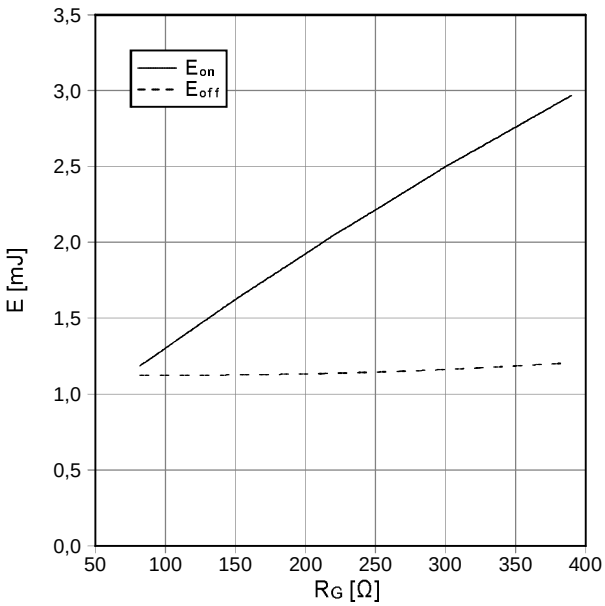


Transienter Wärmewiderstand IGBT-Wechselr.
transient thermal impedance IGBT-inverter
$Z_{thJH} = f(t)$

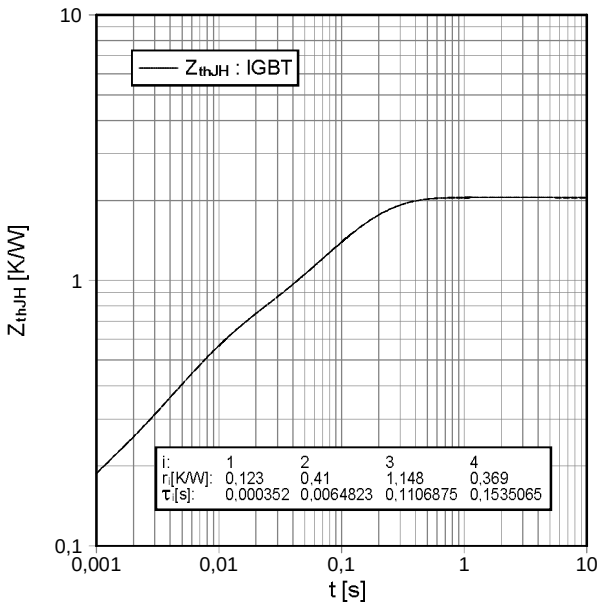

Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT-Wr. (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT-inv. (RBSOA)
$I_C = f(V_{CE})$
$V_{GE} = \pm 15$ V, $R_{Goff} = 82\ \Omega$, $T_{vj} = 125°C$

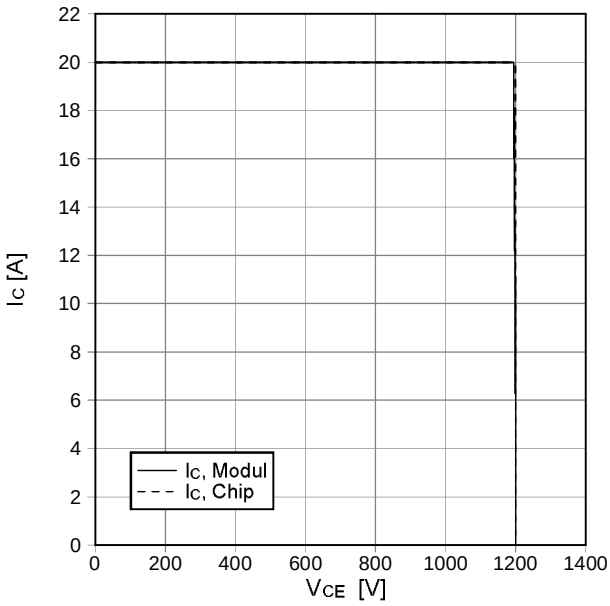


Durchlaßkennlinie der Diode-Wechselr. (typisch)
forward characteristic of diode-inverter (typical)
$I_F = f(V_F)$

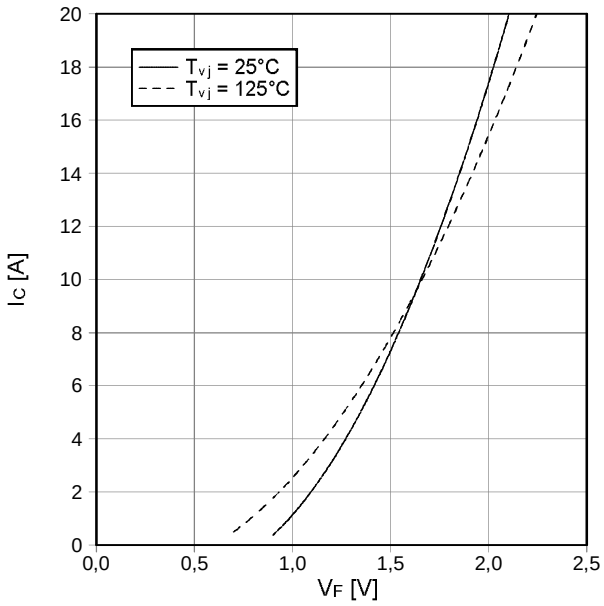


prepared by: Peter Kanschat	date of publication: 2003-5-7
approved by: Ralf Keggenhoff	revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data


Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)
$E_{rec} = f(I_F)$
$R_{Gon} = 82\ \Omega$, $V_{CE} = 600$ V, $T_{vj} = 125°C$

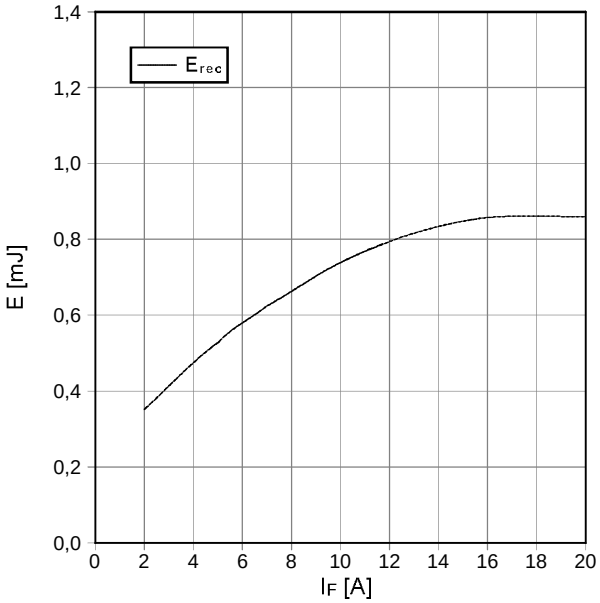


Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)
$E_{rec} = f(R_G)$
$I_F = 10$ A, $V_{CE} = 600$ V, $T_{vj} = 125°C$

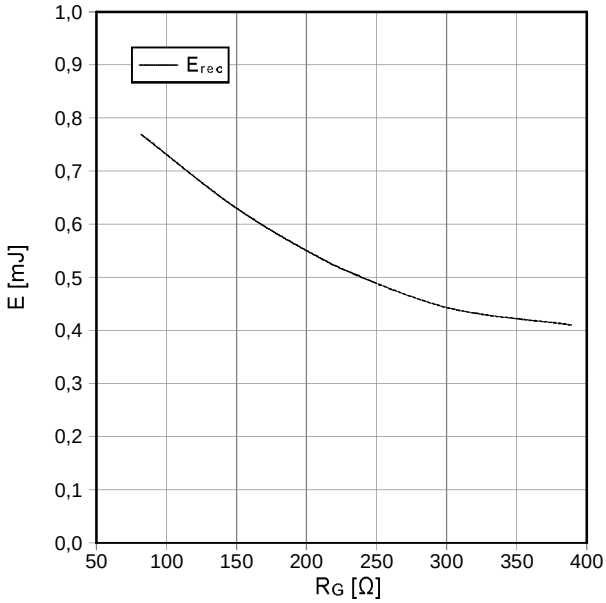

Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselr.
transient thermal impedance diode-inverter
$Z_{thJH} = f(t)$

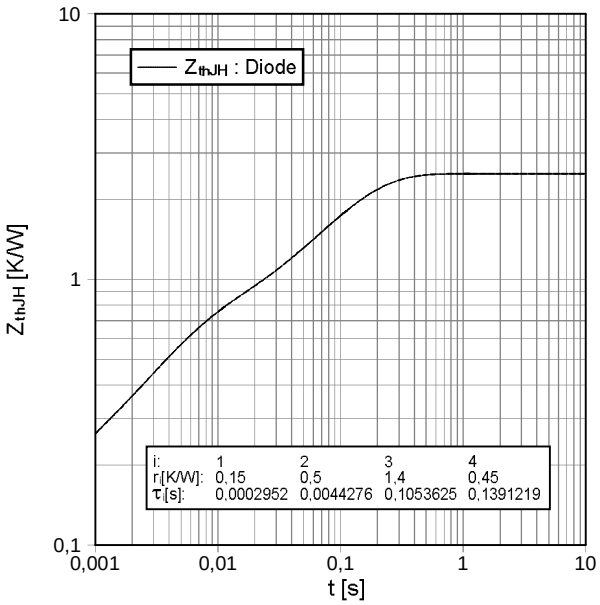


NTC-Temperaturkennlinie (typisch)
NTC-temperature characteristic (typical)
R = f (T)

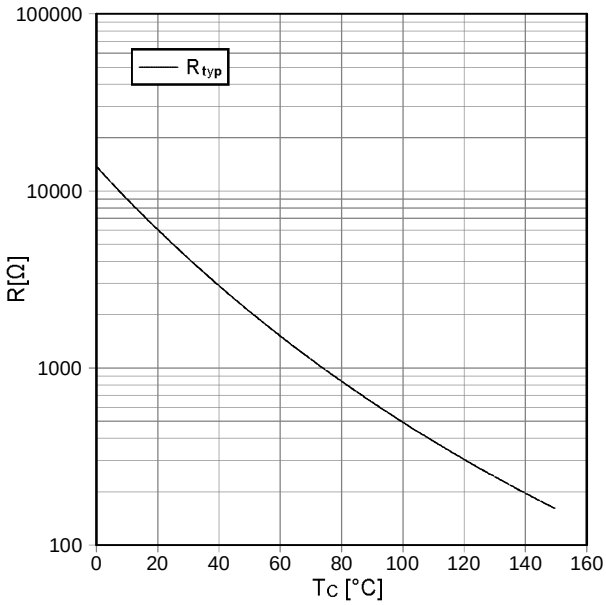


prepared by: Peter Kanschat	date of publication: 2003-5-7
approved by: Ralf Keggenhoff	revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data

Schaltplan / circuit diagram

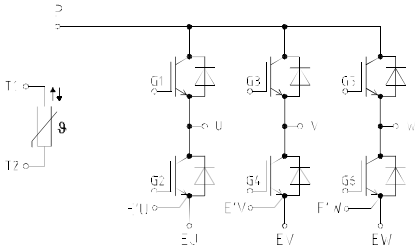

Gehäuseabmessungen / package outlines

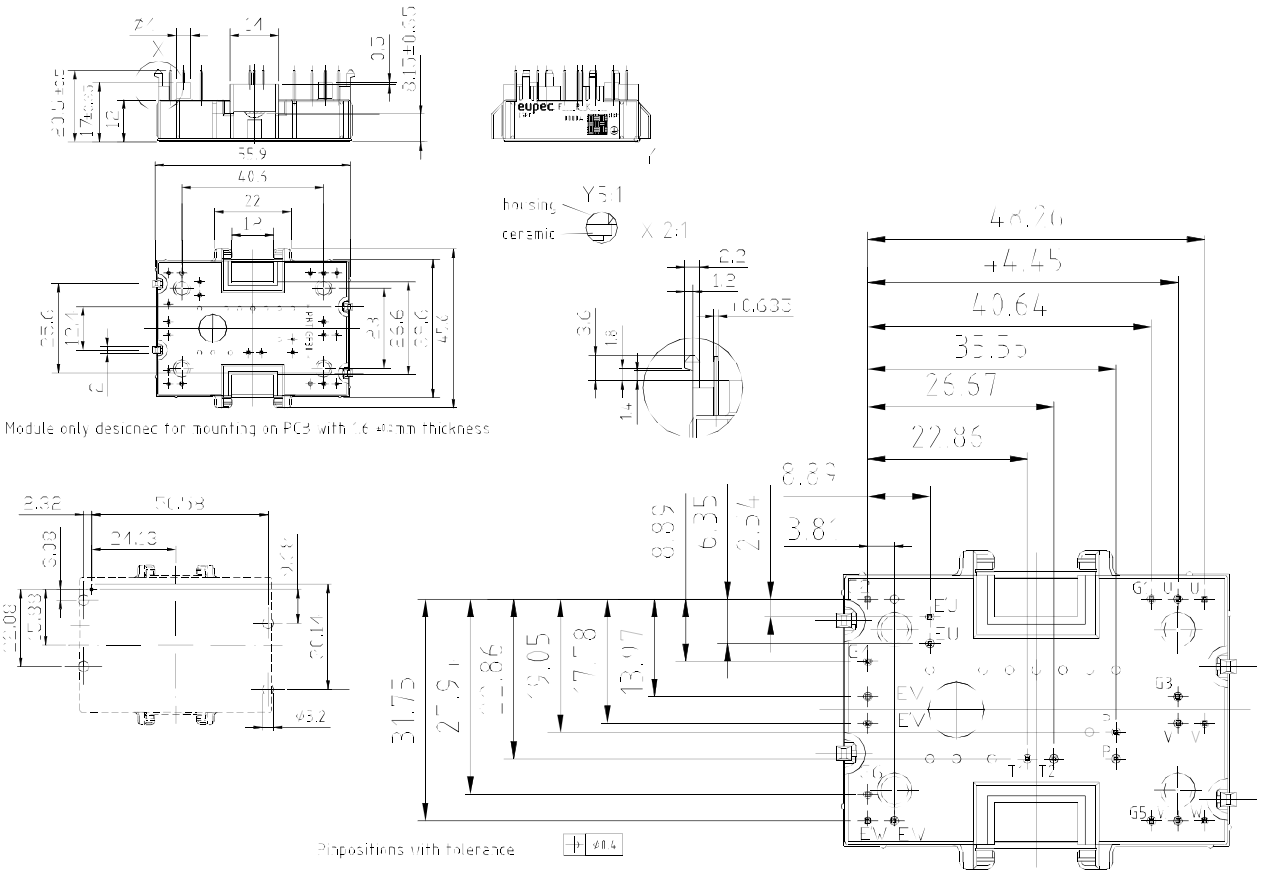

prepared by: Peter Kanschat	date of publication: 2003-5-7
approved by: Ralf Keggenhoff	revision: 2.0