1206DFR

Epoxy Dipped (Radial Leads)

Miniature Polypropylene and Foil

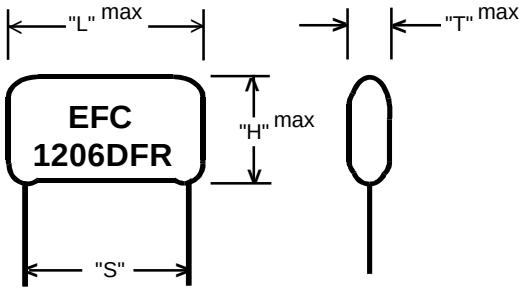

Lead Specs. - Tinned Copperweld

L	S	DIA.
8.0	5.0	0.5
10.5	7.5	0.6
13.0	10.0	0.6
18.5	15.0	0.8
26.0	22.5	0.8
31.0	27.5	0.8

(All dimensions in millimeters)

DIMENSIONS and RATINGS

Cap.	1206DFR-2 63VDC		
µF	T	H	L
.001	4.5	7.5	8.0
.0012	4.5	7.5	8.0
.0015	4.5	7.5	8.0
.0022	4.5	7.5	8.0
.0027	4.5	7.5	8.0
.0039	4.5	7.5	8.0
.0047	4.5	8.0	8.0
.0056	4.5	8.0	8.0
.0068	4.5	8.0	8.0
.0082	4.5	8.0	10.5
.01	4.5	8.0	10.5
.012	4.5	8.0	10.5
.015	4.5	8.0	10.5
.018	5.0	9.0	10.5
.022	5.5	10.0	10.5
.027	6.0	11.0	10.5
.033	6.5	11.5	10.5
.039	5.5	11.0	13.0
.047	6.0	12.0	13.0
.056	6.5	13.0	13.0
.068	7.0	14.0	13.0
.082	6.0	12.0	18.5
.1	6.5	12.5	18.5
.12	7.0	13.0	18.5
.15	8.0	14.0	18.5
.18	8.5	15.5	18.5
.22	9.0	16.5	18.5
.27	9.5	18.0	18.5
.33	10.5	20.0	18.5
.39	11.5	22.0	18.5
.47	12.5	24.0	18.5

EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.

ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.

Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705

Phone (203) 755-5629 * E-Mail: efc@filmcapacitors.com * FAX (203) 755-0659