
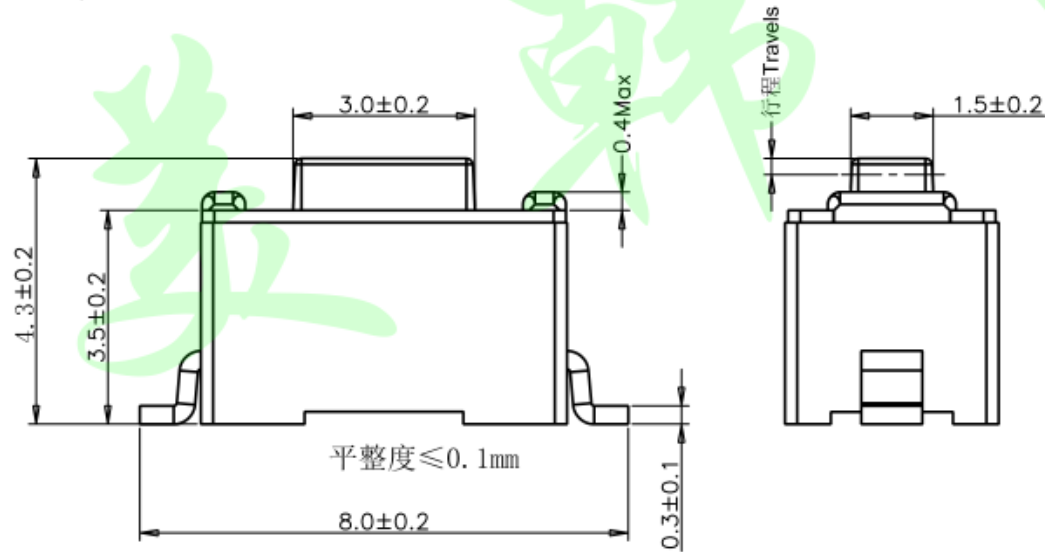


额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	►160±30gf 250±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles 70,000 cycles
行程 Travels	0.25±0.1mm

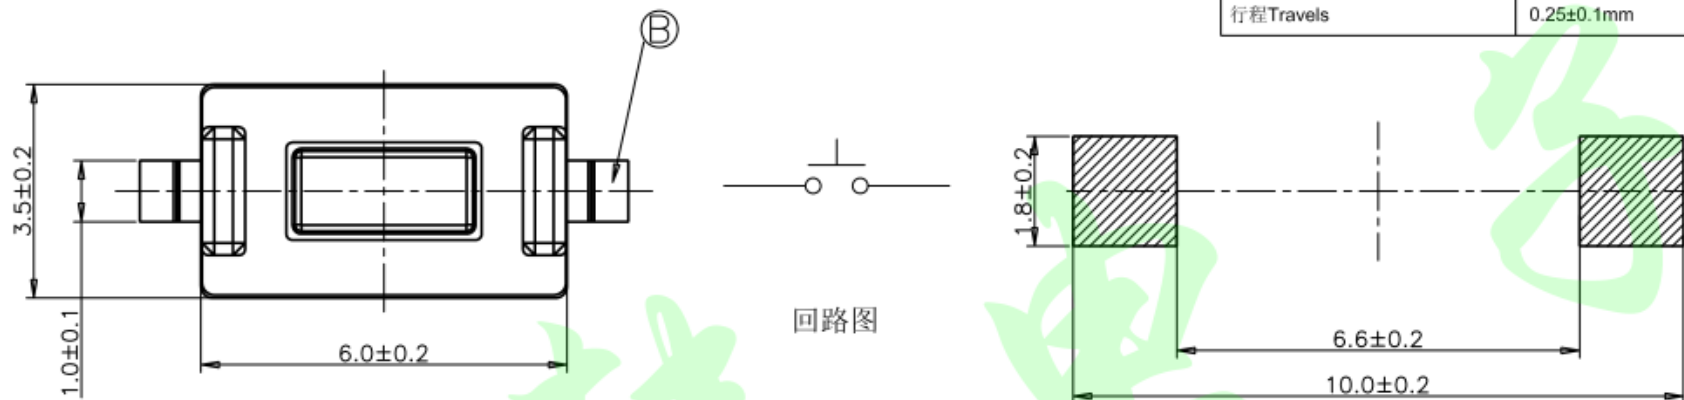

安装尺寸图

项目	名称	材质	数量	表面处理
┌	端子	黄铜	1	镀银
└	弹片	STAINLESS STEEL	2	镀银
┌	基座	LCP黑	1	黑色
└	盖板	黄铜	2	镀银
┌	按钮	PA6T白	1	黑色

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
未注尺寸公差 (mm)			

第一视角 	设计	图面	A4	东莞市美韩电子科技有限公司 Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.		
	Jack Jin	单位	MM			
	审核	比例		1:1	DWG NO.	型号: UK-B0227-G4.3-160-W-JZ
	Jacky Zhong	重量		1/1	PART NO.	规格: 3*6*4.3 白色贴片
批准	页码	1/1	1 of 1			
Tony Meng	版次	A/0				

东莞市美韩电子科技有限公司 Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.		
1:1	DWG NO.	型号: UK-B0227-G4.3-160-W-JZ
1 of 1	PART NO.	规格: 3*6*4.3 白色贴片
		SIZE A4 VER R