| 编号 | 修改原因 | 制图 | 审核 | 核准 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

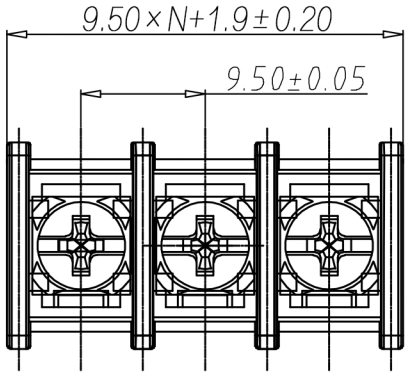


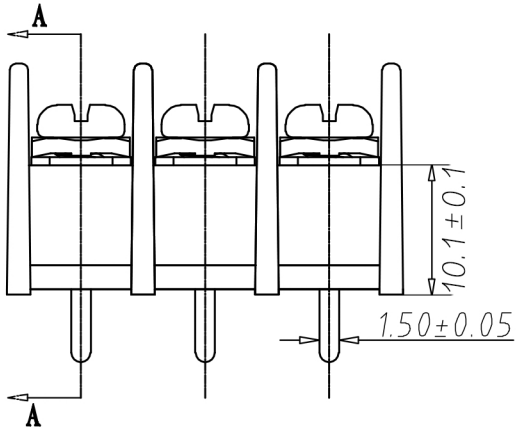


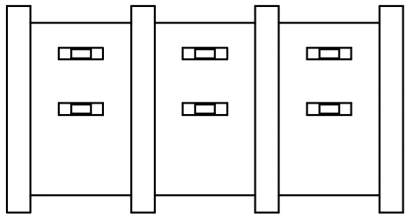

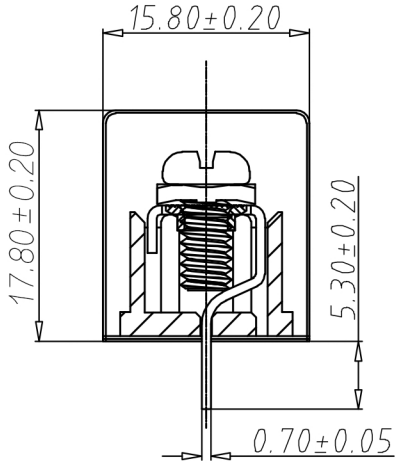


SECTION A-A

•材质&电镀
螺丝：M4.0，钢，镀镍
焊脚：黄铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0
•电气性能

| 参考标准 | UL | IEC |
|---|---|---|
| 额定电压： | 300V | 750V |
| 额定电流： | 20A | 32A |
| 使用线径： | 22-12AWG | 4.0mm² |

接触电阻： 20MΩ
绝缘电阻： 500MΩ/DC500V
耐电压： AC2000V/1min
•机械性能
温度范围:-40℃~+105℃
扭矩:12.24kgf-cm/1.2Nm/10.6Lbin

编码原则：

WJ45C-B-9.5 — □ □ P — □ □ — X X X (Customer Request 客户需求)

No. of Pole 极数

| | |
|---|---|
| 1 | Single pitch 单倍间距 |
| 2 | Double pitch 双倍间距 |

Color 颜色

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Grey | 灰色 |
| 2 | Blue | 蓝色 |
| 3 | Black | 黑色 |
| 4 | Green | 绿色 |
| 5 | Orange | 橙色 |
| 6 | Red | 红色 |
| 7 | Trans-parent | 透明 |
| 8 | Yellow | 黄色 |
| 9 | White | 白色 |

| 尺寸公差: | | 角度公差: | |
|---|---|---|---|
| .X | ±0.1 | X. | ±2° |
| .XX | ±0.05 | .X | ±1.5° |
| .XXX | ±0.01 | .XX | ±1° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 图纸类型 | 客户图纸 | | |
| 比例 | 1:1 | 图页 | 1\1 |
| 图纸编号 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 投影法 | | 品名 | 美日式接线端子 间距9.50MM |
| 单位 | mm | | |
| 纸张尺寸 | A4 | 产品系列 | WJ45C-B 系列 |

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co.,Ltd