

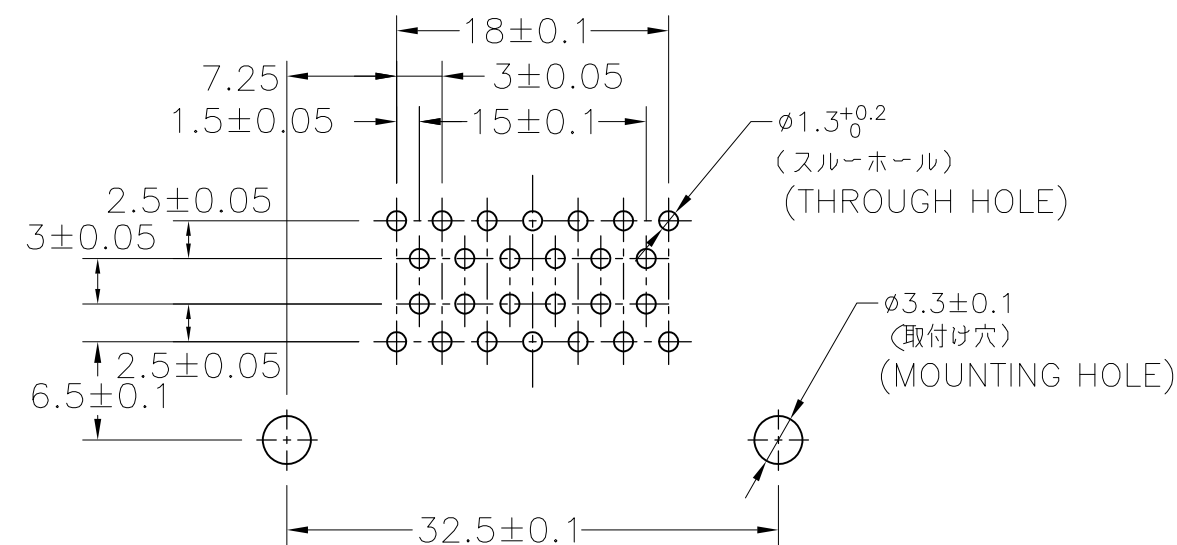
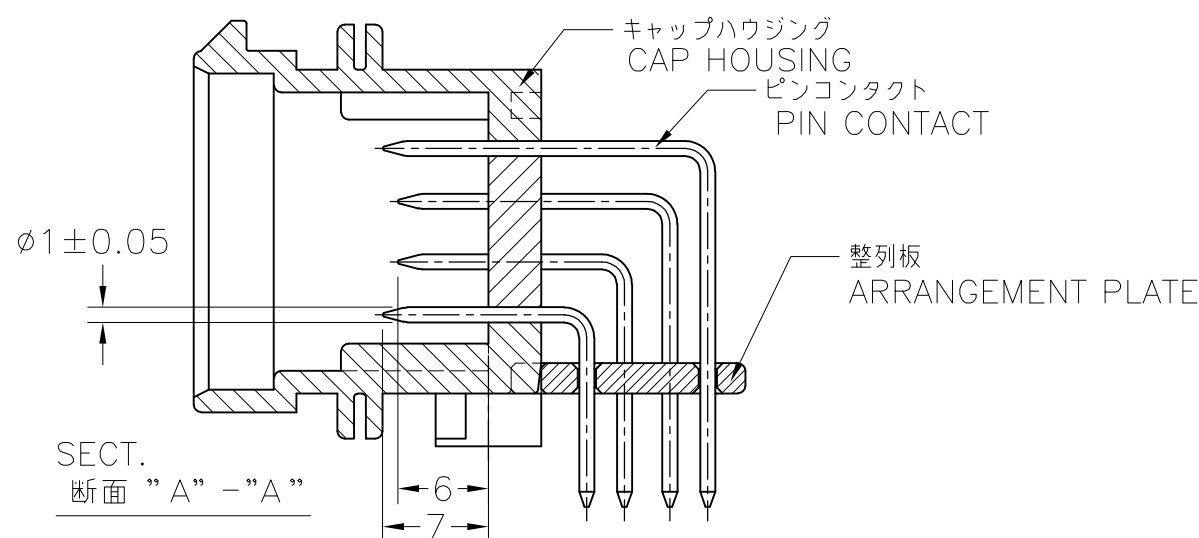
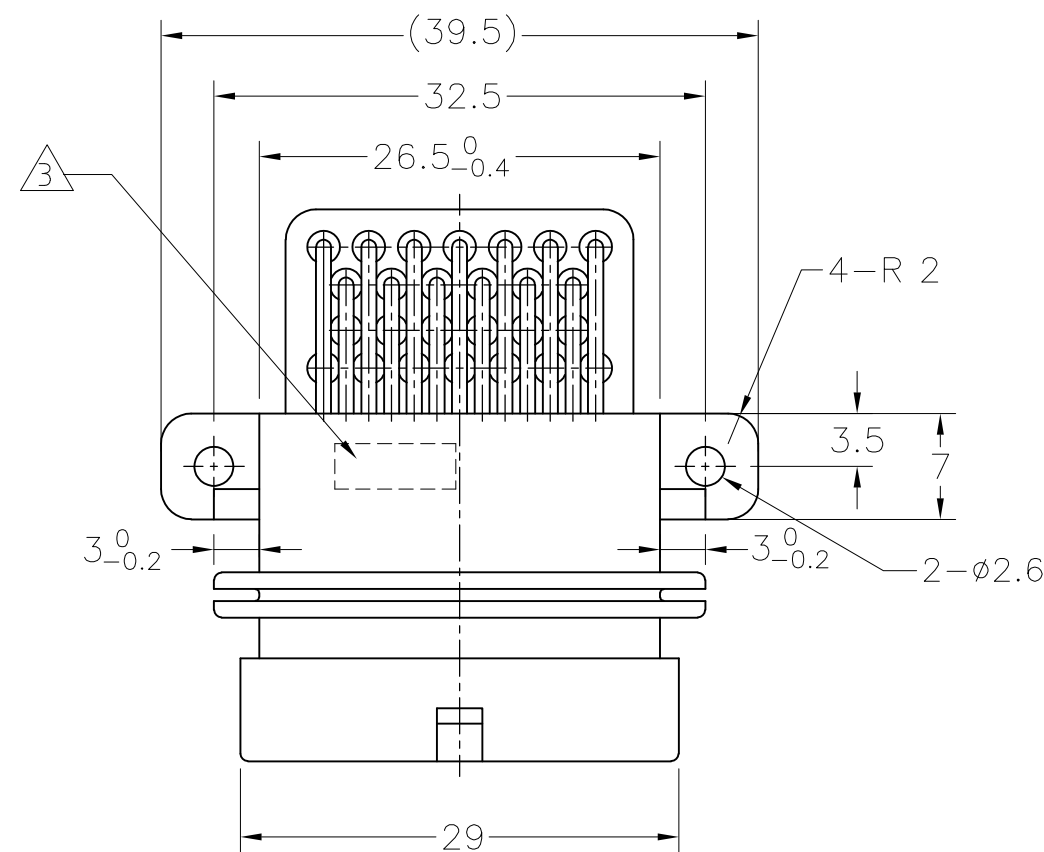


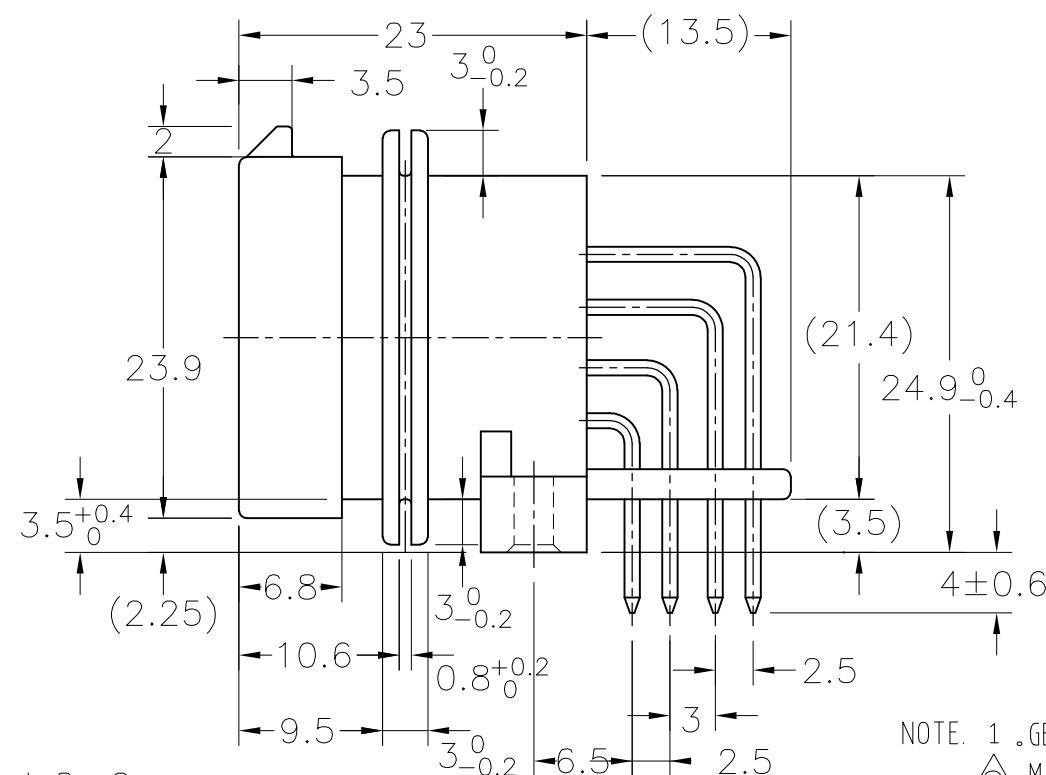

RECOMENDED P.W.B. DIM.  
プリント基板 推奨ホールパターン  
（図は実装面より見た場合）

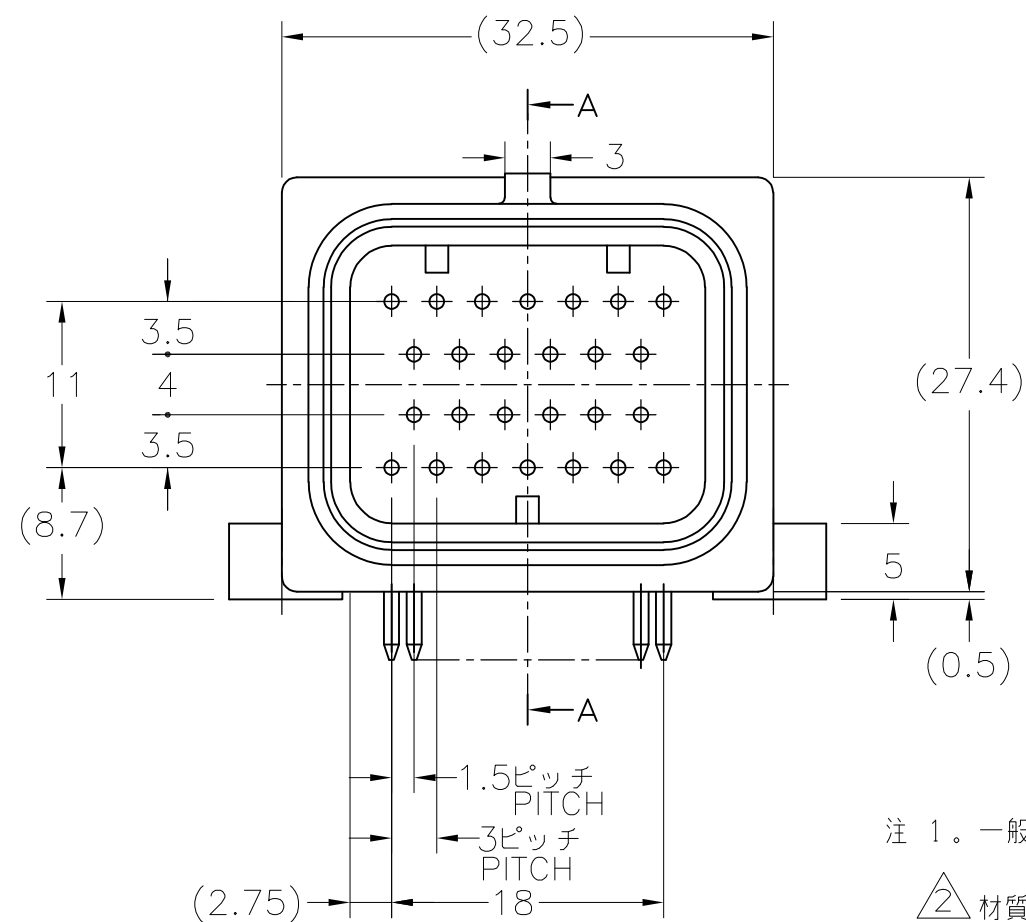

NOTE. 1 .GENERAL TOLERANCE:  $\pm 0.3$

## 2 MATERIAL

CAP HOUSING : POLYESTER  
ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER  
PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)  
BRASS TIN-LEAD PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

3. MANUFACTURED DATE CONTROL NO.(LOT NO.)

AS FOLLOWING IS INDICATED.

#### 4. MOUNTING SCREW

JIS B 1122 CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREW (ZINC PLATING)  
TYPE 2 3xL (L=6.5xBOARD THICKNESS)

**5 MATERIAL**

CAP HOUSING : POLYESTER  
ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER  
PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)  
BRASS TIN PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

6. PART NUMBER OF PLUG ASSEMBLY TO BE MATED : SEE TABLE-1

注 1。一般公差： $\pm 0.3$

 $\triangle 2$ 

△材質 キャップハウジング：熱可塑性ポリエステル樹脂

整列板：熱可塑性ポリエステル樹脂

ピンコンタクト：黄銅/ニッケル下地、金めっき（接点部）

はんだめっき（基板側）

△3. 当箇所製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

#### 4. 基板取付けねじ

JIS B 112

先端溝付き及び溝無し、（西鉛メッキ）

上記以外のねじを使用の場合、別途打ち合わせ

— 55 —



△材質 キャップハウジング：熱可塑性ポリエステル樹脂

整列板：熱可塑性ポリエステル樹脂


ピンコンタクト：黄銅 ニッケル下地、金めっき（接点部）

すずめつき (基板側)

6. 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 9-6437287-9 | 3-1437290-8          |
| 9-1437287-9 |                      |
| 9-6437287-8 | 3-1437290-7          |
| 9-1437287-8 |                      |
| PART NUMBER | MATING PLUG ASSEMBLY |



TABLE-1

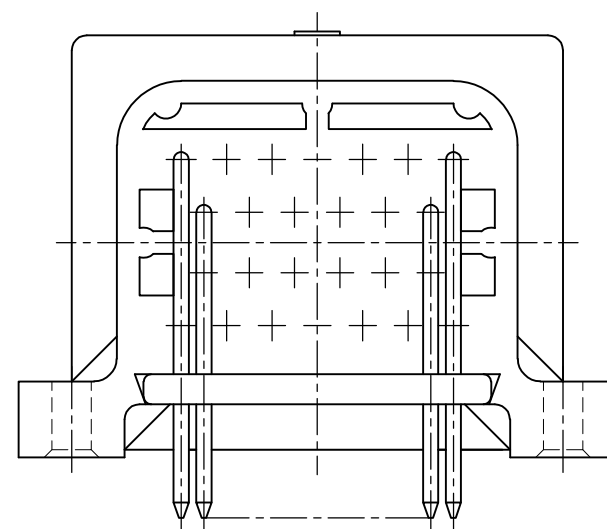


|          |                 |                                                                                       |                       |                |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|          | 9-6437287-9     |  | —                     | —              |
|          | 9-6437287-8     |  | —                     | 本 図            |
|          | 6473423-2       |  | —                     | SEE DWG1473423 |
|          | 6473423-1       |  | —                     | SEE DWG1473423 |
| OBSOLETE | 1473423-2       |  | —                     | SEE DWG1473423 |
| OBSOLETE | 1473423-1       |  | —                     | SEE DWG1473423 |
| OBSOLETE | 9-1437287-9     |  | 3900134-2612          | —              |
| OBSOLETE | 9-1437287-8     |  | 3900134-2611          | 本 図            |
|          | Part No.<br>型 番 |                                                                                       | Old Part No.<br>旧 型 番 | REMARK<br>備 考  |

|                                                                                       |  |                                                   |  |                                   |  |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>(A.ISHIJIMA)                               |  | 100CT00                           |  |  TE Connectivity |  |
|                                                                                       |  | CHK<br>K. SHINADA                                 |  | 100CT00                           |  |                                                                                                       |  |
| DIMENSIONS:<br>単位: 耗<br>mm                                                            |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>一般公差 |  | APVD<br>K. SHINADA                |  | NAME<br>名称                                                                                            |  |
|  |  | 0 PLC ± -                                         |  | PRODUCT SPEC<br>製品規格<br>108-78140 |  | SUPER SEAL CONNECTOR (UPPER LOCK)<br>CAP HOUSING 26POS. ASS'Y                                         |  |
|                                                                                       |  | 1 PLC ± -                                         |  | APPLICATION SPEC<br>取付適用規格<br>—   |  |                                                                                                       |  |
|                                                                                       |  | 2 PLC ± -                                         |  |                                   |  |                                                                                                       |  |
|                                                                                       |  | 3 PLC ± -                                         |  | SIZE                              |  | CAGE CODE                                                                                             |  |
|                                                                                       |  | 4 PLC ± -                                         |  | DRAWING NO<br>番号                  |  | RESTRICTED TO                                                                                         |  |
| MATERIAL<br>材料                                                                        |  | FINISH<br>仕上                                      |  | WEIGHT<br>—                       |  | A2 00779                                                                                              |  |
| SEE TABLE                                                                             |  | —                                                 |  | CUSTOMER DRAWING                  |  | SCALE<br>原度 2:1                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |                                                   |  |                                   |  | SHEET 1 of 3                                                                                          |  |
|                                                                                       |  |                                                   |  |                                   |  | REV A1                                                                                                |  |



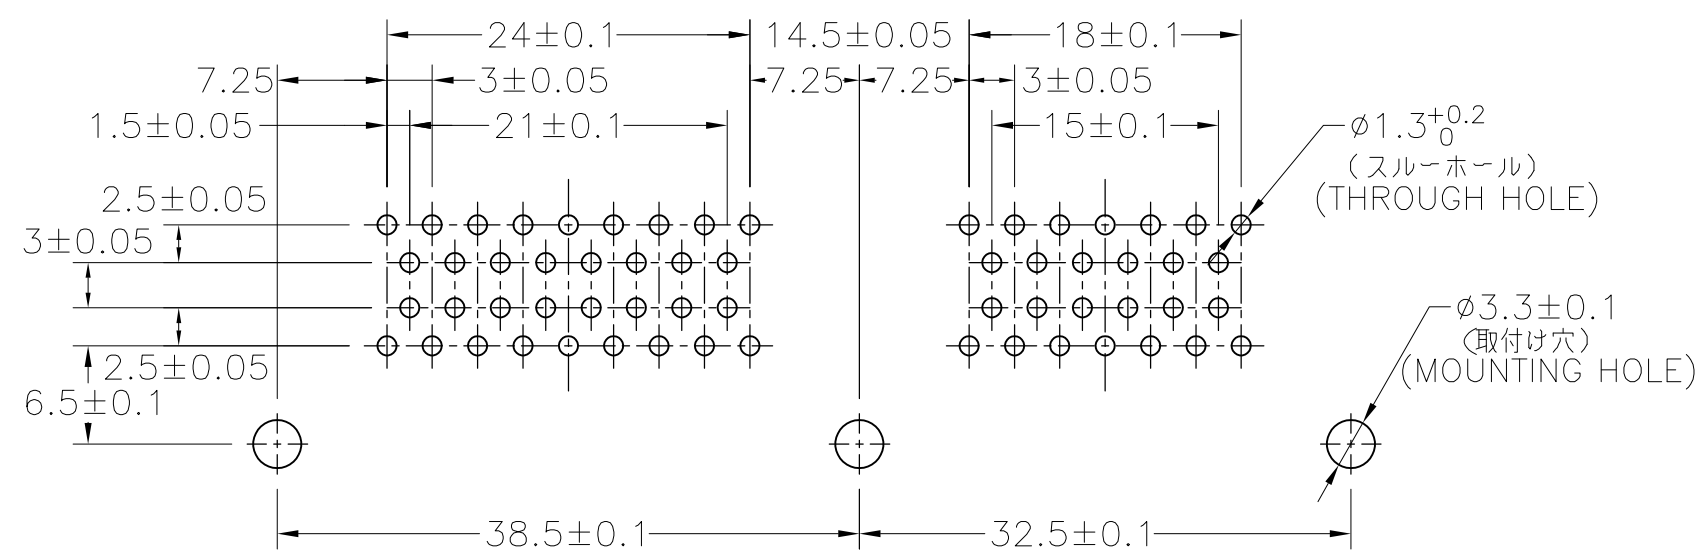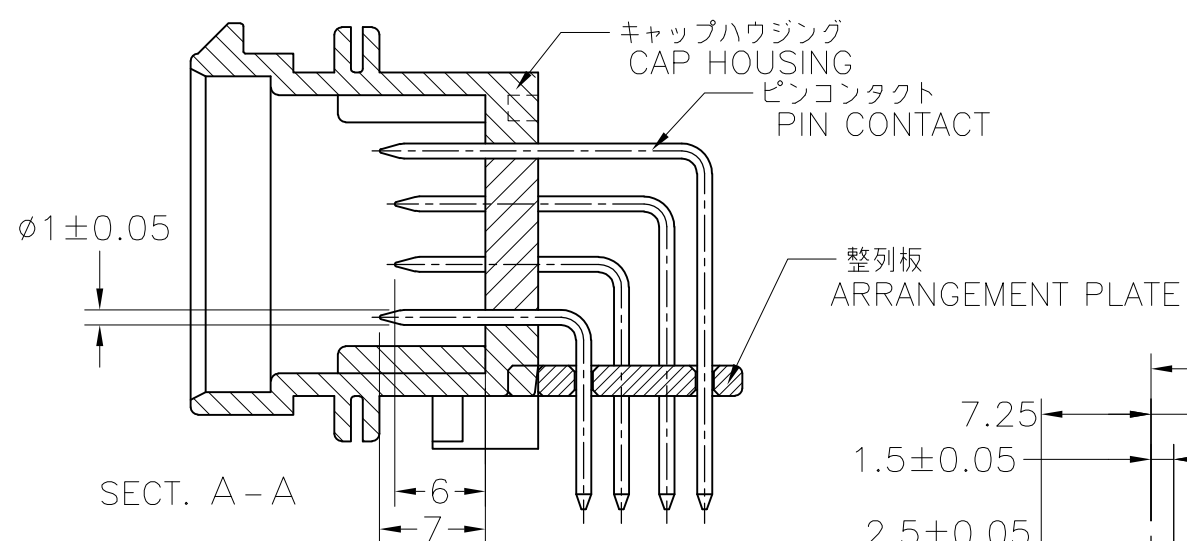

RECOMENDED P.W.B. DIM.  
プリント基板 推奨ホールパターン  
（図は実装面より見た場合）

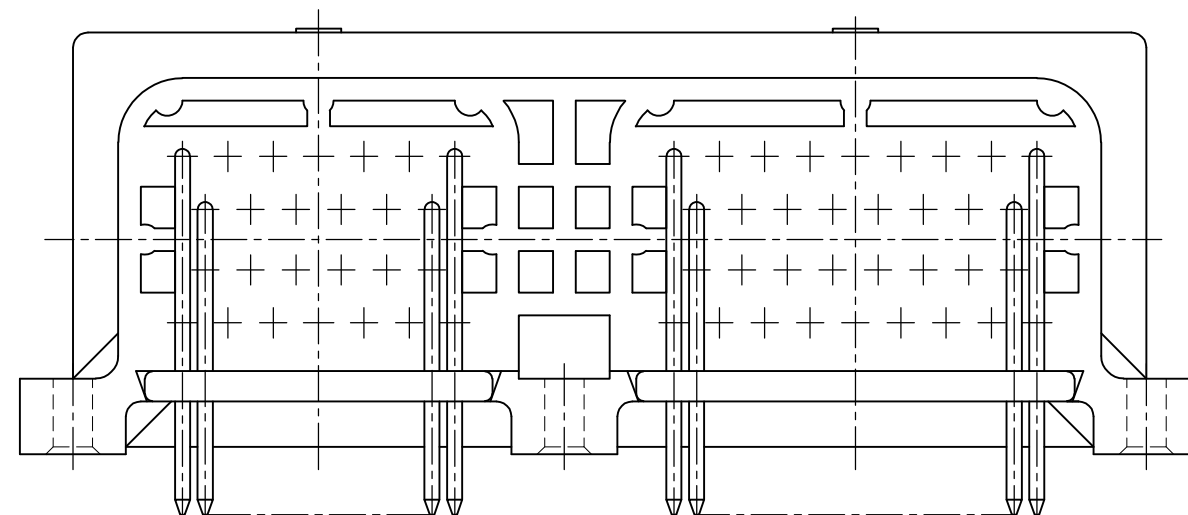

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 6437288-3            | 3-1437290-7 (26Pos.) |
| <del>1437288-3</del> | 4-1437290-0 (34Pos.) |
| PART NUMBER          | MATING PLUG ASSEMBLY |

TABLE-1

|          |                 |                                                                                       |                       |                |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|          | 6473427-1       |  | —                     | SEE DWG1473427 |
|          | 6437288-3       |  | —                     | 本 図            |
| OBSOLETE | 1473427-1       |  | —                     | SEE DWG1473427 |
| OBSOLETE | 1437288-3       |  | 3900134-6011          | 本 図            |
|          | Part No.<br>型 番 |                                                                                       | Old Part No.<br>旧 型 番 | REMARK<br>備 考  |

|                                                                                       |  |                                                   |  |                  |  |                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>(A.ISHIJIMA)                               |  | 100CT00          |  |  TE Connectivity                    |  |
|                                                                                       |  | CHK                                               |  | 100CT00          |  |                                                                                                                          |  |
| DIMENSIONS:<br>単位: 耗<br>mm                                                            |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>一般公差 |  | K. SHINADA       |  | NAME<br>名称<br>SUPERSEAL コネクタ (上ロック) キャップハウジング 60極 ASS'Y<br>SUPER SEAL CONNECTOR (UPPER LOCK)<br>CAP HOUSING 60POS. ASS'Y |  |
|  |  | APVD                                              |  | 100CT00          |  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                       |  | K. SHINADA                                        |  |                  |  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                       |  | PRODUCT SPEC                                      |  |                  |  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                       |  | 108-78140                                         |  | 製品規格             |  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                       |  | APPLICATION SPEC                                  |  | 取付適用規格           |  |                                                                                                                          |  |
|                                                                                       |  | ANGLES                                            |  | —                |  |                                                                                                                          |  |
| MATERIAL<br>材料                                                                        |  | FINISH<br>仕上                                      |  | WEIGHT           |  | —                                                                                                                        |  |
| SEE TABLE                                                                             |  | —                                                 |  | A2 00779         |  | DRAWING NO<br>番号<br>C-9-1437287-8                                                                                        |  |
|                                                                                       |  |                                                   |  | CUSTOMER DRAWING |  | SCALE<br>尺度 2:1                                                                                                          |  |
|                                                                                       |  |                                                   |  |                  |  | SHEET 3 of 3                                                                                                             |  |
|                                                                                       |  |                                                   |  |                  |  | REV A1                                                                                                                   |  |

注 1。一般公差:  $\pm 0.3$

△ 材質 キャップハウジング：熱可塑性ポリエステル樹脂  
整列板：熱可塑性ポリエステル樹脂  
ピンコンタクト：黄銅 / ニッケル下地、金めっき（接点部）  
△ はんだめっき（基板側）

△3. 当箇所製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

4. 基板取付けねじ  
JIS B 1122 十字穴付きタッピンねじ なべ2種 3×L (L=6.5+基板厚)  
先端溝付き及び溝無し (亜鉛メッキ)  
上記以外のねじを使用の場合、別途打ち合わせの事。

△ 材質 キャップハウジング：熱可塑性ポリエステル樹脂  
整列板：熱可塑性ポリエステル樹脂  
ピンコンタクト：黄銅 / ニッケル下地、金めっき（接点部）  
すずめっき（基板側）

6. 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTE. 1 .GENERAL TOLERANCE:  $\pm 0.3$

△ MATERIAL  
CAP HOUSING : POLYESTER  
ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER  
PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)  
BRASS TIN-LEAD PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

3. MANUFACTURED DATE CONTROL NO (LOT NO)

AS FOLLOWING IS INDICATED.

4. MOUNTING SCREW  
JIS B 1122 CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREW (ZINC PLATING)  
TYPE 2 3xL (L=6.5xBOARD THICKNESS)

 MATERIAL

CAP HOUSING : POLYESTER

ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER

PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)  
BRASS TIN PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

6. PART NUMBER OF PLUG ASSEMBLY TO BE MATED : SEE TABLE-1