

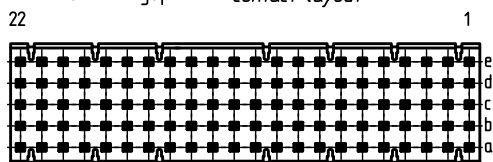


Bestückungsplan - *contact layout*

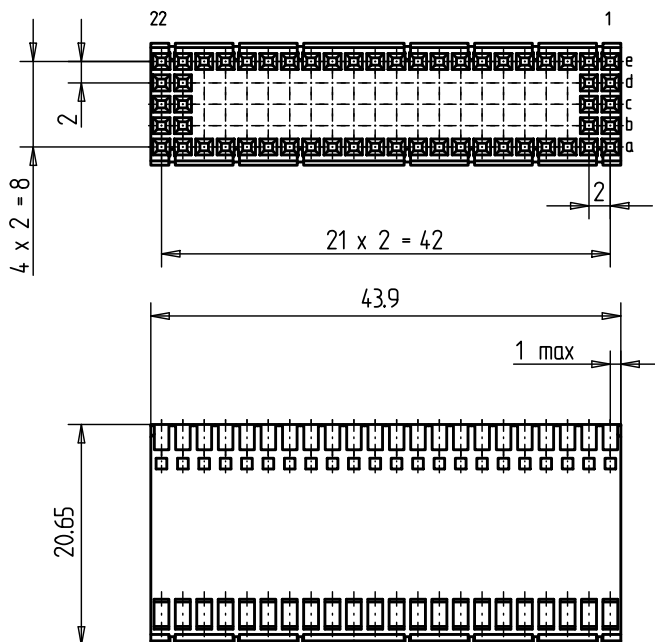


■ = bestückt - *assemble*

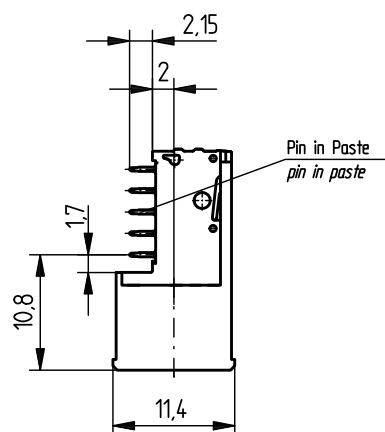

Lochbild für Leiterplatte
(Bestückungsseite)

Board hole pattern
(Component mounting side)

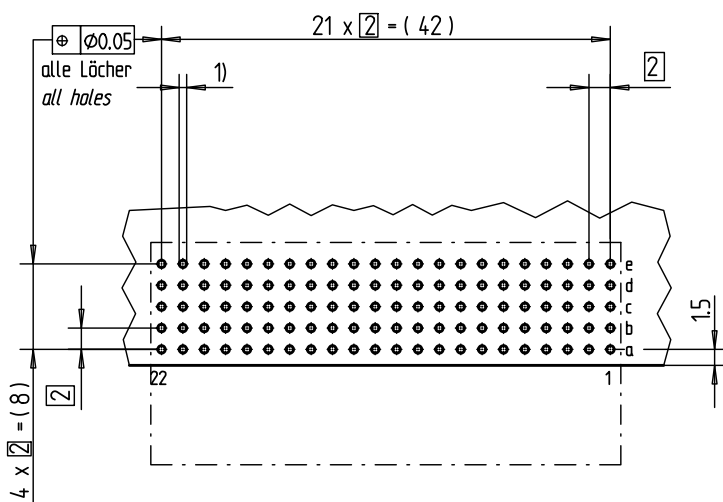

Für nicht EP - kompatible Layouts
For non pressfit compatible layouts

- 1) $\varnothing 0,6 \pm 0,1$ Durchmesser des metallisierten Loches
 $\varnothing 0,6 \pm 0,1$ Diameter of finished plated-through hole
- $\varnothing 0,7 \pm 0,05$ Bohrungsdurchmesser des Loches
 $\varnothing 0,7 \pm 0,05$ Diameter of drilled hole

Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 384955
Metal plating of plated - through hole see drawing 384955

Für EP - kompatible Layouts
For pressfit compatible layouts

- 1) $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ Durchmesser des metallisierten Loches
 $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ Diameter of finished plated-through hole
- $\varnothing 0,7 \pm 0,02$ Bohrungsdurchmesser des Loches
 $\varnothing 0,7 \pm 0,02$ Diameter of drilled hole

Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114406
Metal plating of plated-through hole see drawing 114406

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 61076-4-101
Missing information and dimensions per IEC 61076-4-101

Bedruckung siehe Zeichnung 401194
Marking see drawing 401194

Information: Pin in Paste - <i>pin in paste</i>	Tolerances		Scale	2:1
	All Dimensions in mm			
	All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation ERmet Federleiste B 22/THR ERmet Female Type B 22/THR	
	ERNI	www.ERNI.com	123768	I
b	0102.2010			
Index	Date	V:00068981.SZA	ERMB22	

Consider protection memo from DIN 34