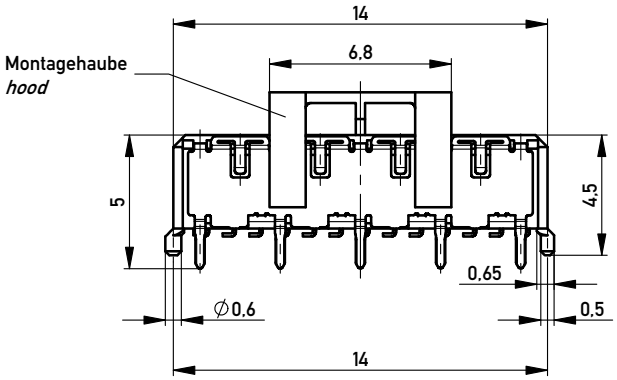

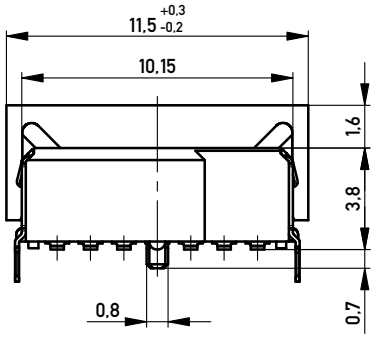

Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 440 Stück
Packaging unit: 440 pcs



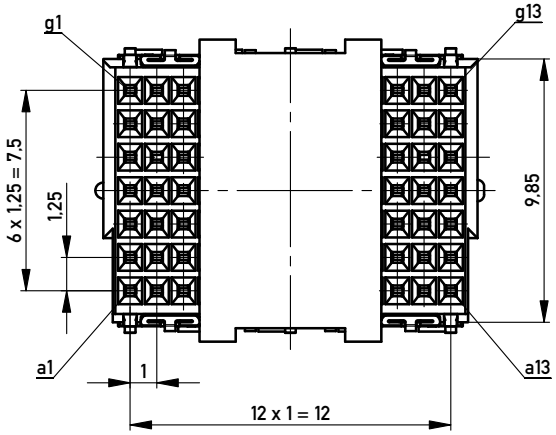

Abspulrichtung - *Reel off Direction*

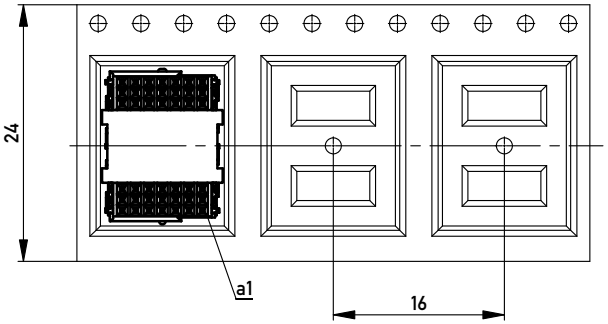

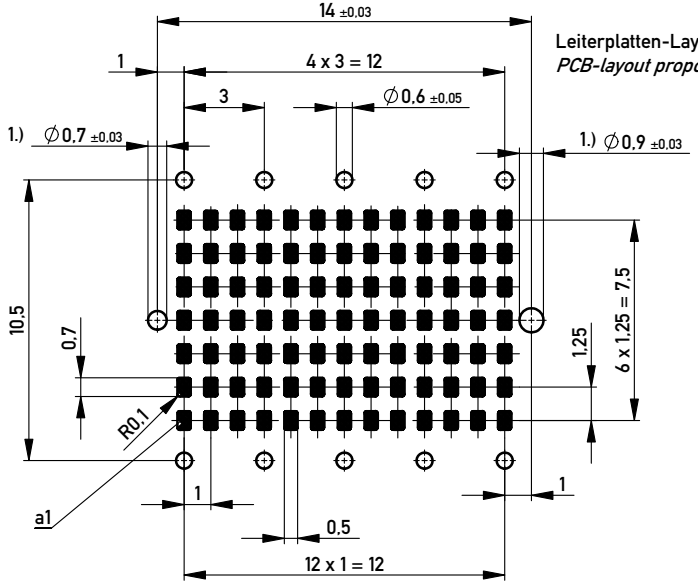

Leiterplatten-Layout Vorschlag
PCB-layout proposal

1.) Durchmesser des Bohrers
Drill tool

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:	Tolerances: All Dimensions in mm	Scale 5:1	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation: Federleiste THR, 91-pol / *Female Con. THR, 91 cont.*	
	ERNI www.ERNI.com	234097	I
f / 18.02.2013			A3
Index / Date		Class MSPEED	