由 Autodesk 教育版产品制作

标记 REV. LTR.	日期 DATE	版别 REV.	变更内容 REVISION NOTES	签名 SIGN

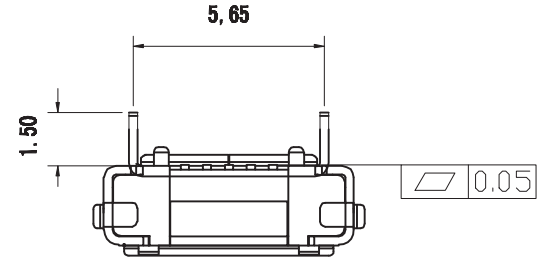

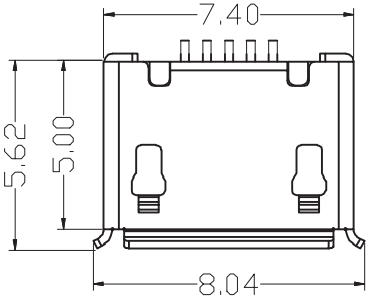





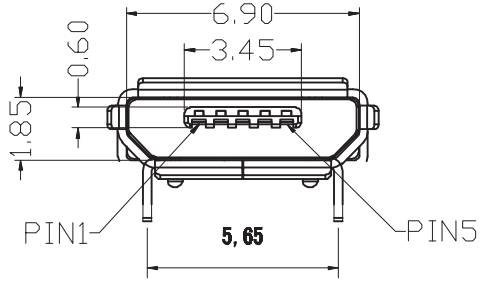

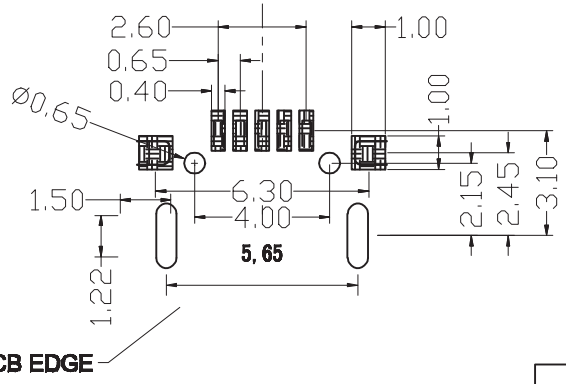

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE:±0.05

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.0A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   50 millichms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   300 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   100MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.0kgf(MAX)
   Unmate force:0.7kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   0.5kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
   Hing Temperature Tnermaplastics,
   UI 94V-0 LCP Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: SUS 304

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
   Nickel Plating（能过炉自动上锡）

GENERAL TOLERANCES				品名 TITLE	MICRO USB 5S B TYPE 5.65MM 脚长1.5MM 卷边 长针	德艺隆电子有限公司		
DECIMAL	I	II	III					
X.XXX	±0.01	±0.02	±0.03					
X.XX	±0.03	±0.05	±0.08	料号 PRO. NO.	XXXXXXXX	绘图 DRAWING		
X.X	±0.05	±0.10	±0.12					
X.	±0.10	±0.15	±0.20	图号 DWG. NO.	USB-MR-D-020	审核 CHECKED		
ANGLE	±0.5°	±1.0°	±2.0°					
表面处理 PLATED		版次 REV.	A/0	图名 DWG. NAME		核准 APPROVED		
料厚 THICKNESS		比例 SCALE	1:1	单位 UNIT	MM	A4	页次 SHEET 1/1	路径 FILE ROUTE
材料 MATERIAL								

由 Autodesk 教育版产品制作