

0326



Basic Part Number	Board Thick-ness	Length V	Depth D
0326-1	.031	.062	.040
0326-2	.062	.094	.062
0326-3	.094	.125	.062
0326-4	.125	.156	.062


0326-X-19-XX-06-XX-10-0
Swage mount in .060 hole

5295




5295-0-19-XX-06-XX-10-0
Solder mount in .086 min. mounting hole
Wire Crimp Termination. Accepts wire sizes 18 AWG Max. / 22 AWG Min.

0396

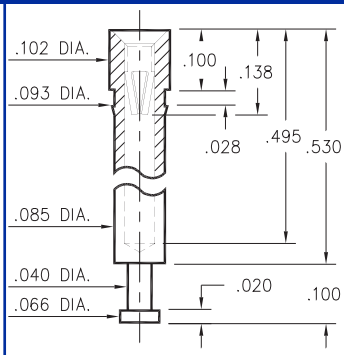

0396-0-15-XX-06-XX-10-0
Press-fit in .090 mounting hole


0298

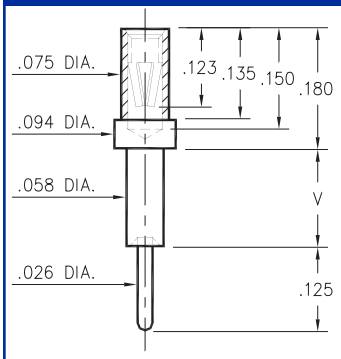

Basic Part Number	Board Thick-ness	Length V
0298-1	.031	.051
0298-2	.062	.082
0298-3	.094	.113
0298-4	.125	.145


0298-X-15-XX-06-XX-10-0
Swage mount in .060 hole

9293




9293-0-15-XX-06-XX-10-0
Hex press-fit in .067 plated thru hole

8864



8864-0-15-XX-06-XX-10-0
Press-fit in.067 mounting hole

0664



Basic Part Number	Board Thick-ness	Length V
0664-1	.094	.125
0664-2	.125	.156
0664-3	.188	.219

0664-X-15-XX-06-XX-10-0
Swage mount in .096 hole

SPECIFICATIONS

SHELL MATERIAL:
Brass Alloy 360, 1/2 Hard

CONTACT MATERIAL:
Beryllium Copper Alloy 172, HT

DIMENSION IN INCHES
TOLERANCES ON:
LENGTHS: ±.005
DIAMETERS: ±.002
ANGLES: ± 2°

ORDER CODE: XXXX - X - 1X - XX - 06 - XX - 10 - 0

BASIC PART #

SPECIFY SHELL FINISH:
01 200µ" TIN/LEAD OVER NICKEL
◇ **80** 200µ" TIN OVER NICKEL (RoHS)
◇ **15** 10µ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)

SPECIFY CONTACT FINISH:
01 200µ" TIN/LEAD OVER NICKEL
◇ **80** 200µ" TIN OVER NICKEL (RoHS)
◇ **27** 30µ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)

RoHS 2002/95/EC

CONTACT
#06 CONTACT (DATA ON PAGE 221)