


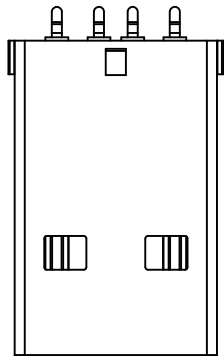
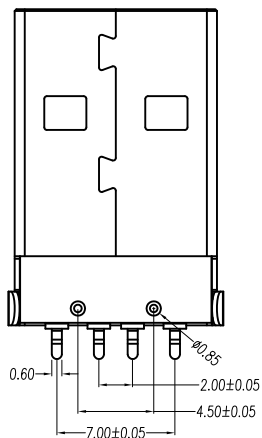



MAPX	MODIFICATION	DATE

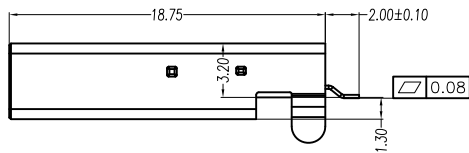

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT



规格型号: Specifications:

?气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf(MIN)

原材料: Material:

1. 塑膠: Housing:
Hing Temperature Ternmaplastics,
PBT\LCP White/Black
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外圍: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周鍍50U”(MIN)鍍,鍍金区域鍍100-200U”鍍金1U”

2. 外圍: Shell:
鍍金四周鍍80U”(MIN)鍍

Nickel Plating

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	± 0.25	X.	$\pm 5^\circ$
.X	± 0.20	.X	$\pm 2^\circ$
.XX	± 0.15	.XX	$\pm 1^\circ$
.XXX	± 0.10	.XXX	$\pm 0.5^\circ$

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	917-181A101ES60201
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AM SMT弯脚铁壳带柱白胶24H
日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER
					AO