


番号 (NUMBER)
C-170308

一般公差	
10以下	±0.2
10を越え30以下	±0.25
30を越え100以下	±0.3

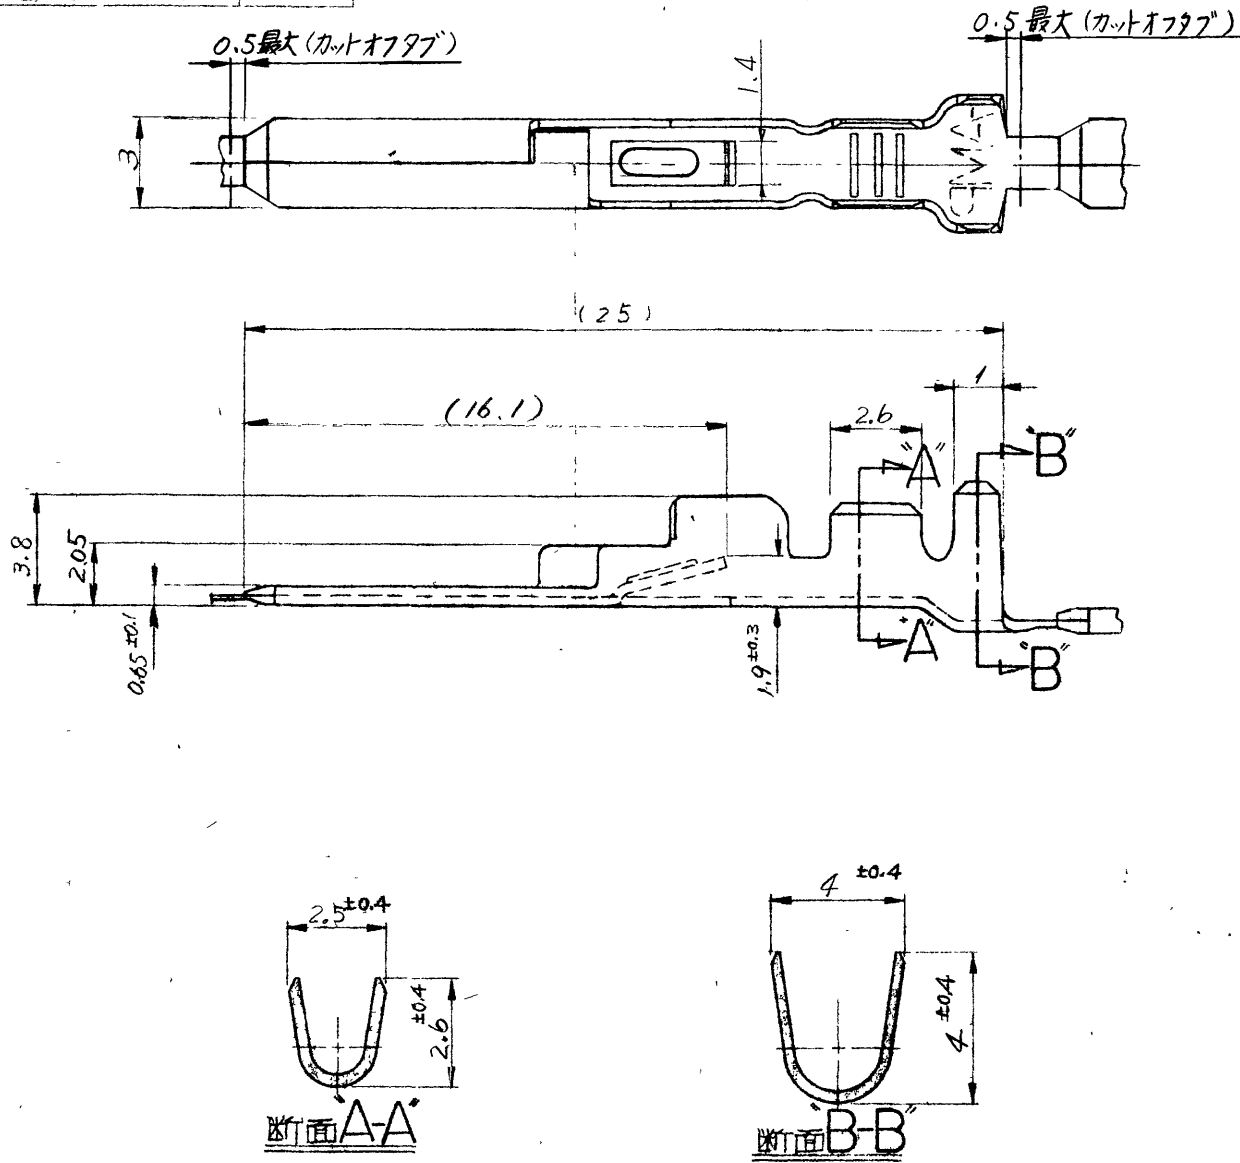

注:

1. 適合するリセプタクルコネクタは型番 170177, 170286
2. 適用する製品規格は NO. 108-5099.
3. 適用する圧着規格は NO. 114-5018.
4. バラ状端子型番は 170459-1

170459-4	すずめき済 (0.76mm以上)	りん青銅	170308-3
170459-1	すずめき済 (0.76mm以上)	黄銅	170308-1
バラ状端子 型番	仕上	材料	型番

単位: 寸 単位: 寸
DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT
4

C1	J82-6424	変更	nf	IS	3/23/82
C	J81-6198	変更 (Stabilizer Height)	ym	fk	9/11/81
B	J81- (P-DWG)	変更	ym	fk	6/17/81
A	J80-5860 (P-DWG)	L-P 端子追加 (Rev. A)	md	fk	12/1/80
O	RELEASED (P-DWG)	REV. 0	ym	fk	6/18/79
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	
DR	J. Kikuchi	DE	J. Kikuchi	DATE	6/18/82
CHK	A. Kikuchi	APP	J. Kikuchi	DATE	6/18/82

©1979 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) 表参照		AMP TRADE MARK	
仕上 (FINISH) 表参照		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
適合電線断面積 (AWG) RANGE 0.3 ~ 0.89 mm ² (AWG 22-18)		分類 (CLASS.) + + + + +	
被覆外径 (INSULATION DIA) 1.5 ~ 2.6 mm (+ + IN)		型式 (TYPE) + + + + +	
公差 (TOLERANCE) ±0.4 EXCEPT (±0.015) AS NOTED	尺度 (SCALE) + + + + +	LOC JA	SIZE C-170308
股数 (NAME) (MIC) マルチインターロックコネクタ		番号 (NO.) C-170308	REV C