


Mounting style / Einbauart

Panel mounting / Frontplattenmontage



Contact system / Kontaktsystem

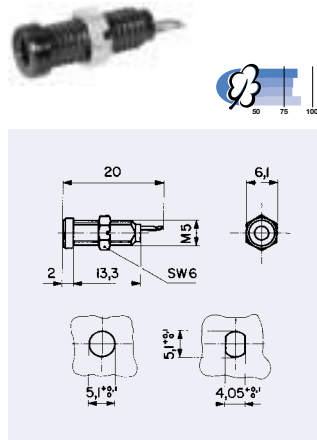

Rated current / Nennstrom

6,3 A

Contact resistance / Übergangswiderstand at / bei 20 mV

< 5 mΩ

Insulation resistance, 1 min. contact to contact / Isolationswiderstand, 1 Min. Kontakt/Kontakt

Contact/mounting plate / Kontakt/Montageplatte

> 10⁴ MΩ

Dielectric strength, 50 Hz, 1 min. contact to contact / Prüfspannung, 50 Hz, 1 Min. Kontakt/Kontakt

Contact/mounting plate / Kontakt/Montageplatte

> 1,5 kV

Temperature at no current / Temperaturbereich stromlos at rated current / bei Nennstrom

-25 °C up to / bis + 100 °C

-25 °C up to / bis + 70 °C

Solderability / Lötbarkeit

2 sec., 235 °C IEC 68-2-20 test Ta, test method 1
2 Sek., 235 °C IEC 68-2-20 Test Ta, Test Methode 1

Resistance to soldering heat / Lötwärmebeständigkeit

3 sec., 350 °C
3 Sek., 350 °C

Surface of contacts (average thickness) / Kontaktfläche (durchschn. Schichtdicke)

0,5 µm Au

Tin-plated contacts on request / Verzinnte Kontakte auf Anfrage

Type / Typ

PBF

Order No. / Bestell-Nr. Color / Farbe

0040.1031	black / schwarz
0040.1032	red / rot
0040.1033	green / grün
0040.1034	blue / blau
0040.1035	yellow / gelb