



3,96 R



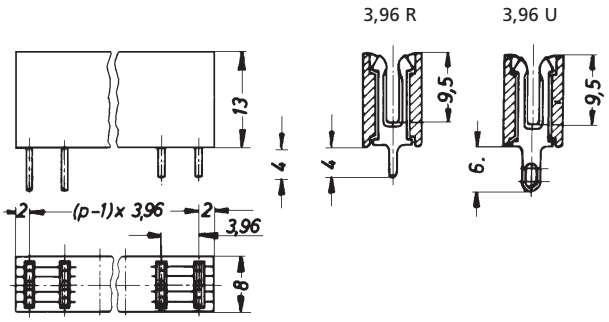



3,96 RF

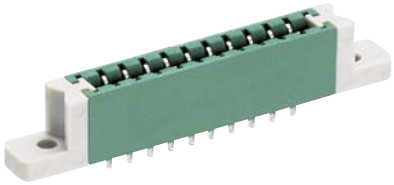

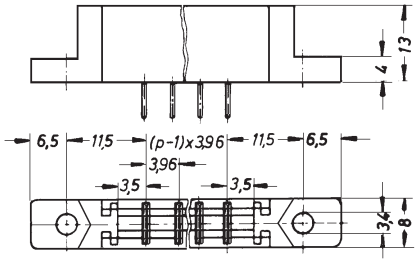

3,96 RFL

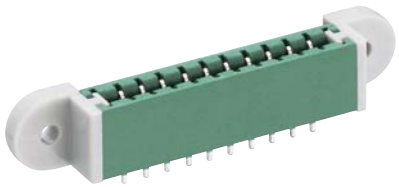

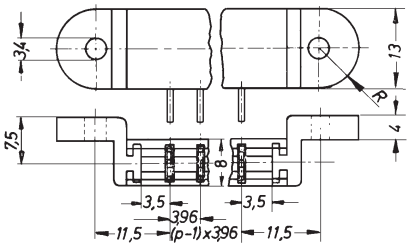

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl poles pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
3,96 R	**3–42**	**200**
3,96 U	**3–42**	**200**
3,96 RF	**3–40**	**200**
3,96 UF	**3–40**	**200**
3,96 RFL	**3–40**	**200**
3,96 UFL	**3–40**	**200**

Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton

3,96 R **3,96 U**
3,96 RF **3,96 UF**
3,96 RFL **3,96 UFL**

Buchsenleiste für direktes Stecken, mit und ohne vormontiertem Flanschpaar F/FL
3,96 R(...): mit Lötstiften
3,96 U(...): mit Lötösen

1. Temperaturbereich	-25 °C/+100 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PPO
Flansch	PC
Kontaktfeder	CuSn, vernickelt und verzinnt
3. Mechanische Daten	
Kontaktierung mit	Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Bemessungsstrom	5 A
Bemessungsspannung[1]	250 V AC
Prüfspannung	≥ 2,5 kV eff.

[1] nach DIN EN 60664/IEC 60664

3,96 R **3,96 U**
3,96 RF **3,96 UF**
3,96 RFL **3,96 UFL**

Socket board for direct mating, with and without mounted pair of flanges F/FL
3,96 R(...): with solder pins
3,96 U(...): with solder eyes

1. Temperature range	-25 °C/+100 °C
2. Materials	
Insulating body	PPO
Flange	PC
Contact spring	CuSn, nickeled and tinned
3. Mechanical data	
Mating with	printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 3 mΩ
Rated current	5 A
Rated voltage[1]	250 V AC
Test voltage	≥ 2.5 kV eff.

[1] according to DIN EN 60664/IEC 60664

3,96 R **3,96 U**
3,96 RF **3,96 UF**
3,96 RFL **3,96 UFL**

Réglette à prises femelles pour enfichage direct, avec et sans collets F/FL attachés
3,96 R(...): avec plots à souder
3,96 U(...): avec cosses à souder

1. Température d'utilisation	-25 °C/+100 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PPO
Collet	PC
Ressort de contact	CuSn, nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques	
Raccordement avec	carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Courant assigné	5 A
Tension assignée[1]	250 V AC
Tension d'essai	≥ 2,5 kV eff.

[1] suivant DIN EN 60664/CEI 60664