IXYS

HiPerFET™ Power MOSFETs


IXFH 80N085
IXFT 80N085

V_{DSS} = 85 V
I_{D25} = 80 A
$R_{DS(on)}$ = 9 mΩ

$t_{rr} \leq$ 200 ns


N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated, High dv/dt

Preliminary data sheet




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	T_J = 25°C to 150°C	85	V
V_{DGR}	T_J = 25°C to 150°C; R_{GS} = 1 MΩ	85	V
V_{GS}	Continuous	±20	V
V_{GSM}	Transient	±30	V
I_{D25}	T_C = 25°C	80	A
$I_{L(RMS)}$	Lead current limit	75	A
I_{DM}	T_C = 25°C, pulse width limited by T_{JM}	320	A
I_{AR}	T_C = 25°C	80	A
E_{AR}	T_C = 25°C	50	mJ
E_{AS}		2.5	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, di/dt ≤ 100 A/μs, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq$ 150°C, R_G = 2 Ω	5	V/ns
P_D	T_C = 25°C	300	W
T_J		-55 to +150	°C
T_{JM}		150	°C
T_{stg}		-55 to +150	°C
T_L	1.6 mm (0.063 in) from case for 10 s	300	°C
M_d	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-247	6	g
	TO-268	4	g

TO-247 AD (IXFH)



TO-268 (IXFT) Case Style



G = Gate D = Drain
S = Source TAB = Drain

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T_J = 25°C, unless otherwise specified) min.	typ.	max.	
V_{DSS}	V_{GS} = 0 V, I_D = 1 mA	85			V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, I_D = 4 mA	2.0		4.0	V
I_{GSS}	V_{GS} = ±20 V_{DC}, V_{DS} = 0			±100	nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, T_J = 25°C			50	μA
	V_{GS} = 0 V, T_J = 125°C			1	mA
$R_{DS(on)}$	V_{GS} = 10 V, $I_D = 0.5\ I_{D25}$ Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %			9	mΩ

Features

- International standard packages
- Low $R_{DS\ (on)}$
- Rated for unclamped Inductive load switching (UIS)
- Molding epoxies meet UL 94 V-0 flammability classification

Advantages

- Easy to mount
- Space savings
- High power density

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.


© 2000 IXYS All rights reserved

Symbol	Test Conditions (T_J = 25°C, unless otherwise specified)	Characteristic Values min.	typ.	max.	
g_{fs}	V_{DS} = 20 V; I_D = 0.5 • I_{D25}, pulse test	35	55		S
C_{iss}	V_{GS} = 0 V, V_{DS} = 25 V, f = 1 MHz		4800		pF
C_{oss}			1675		pF
C_{rss}			590		pF
$t_{d(on)}$	V_{GS} = 10 V, V_{DS} = 0.5 • V_{DSS}, I_D = 0.5 • I_{D25} R_G = 4.7 Ω (External),		50		ns
t_r			75		ns
$t_{d(off)}$			95		ns
t_f			31		ns
$Q_{g(on)}$	V_{GS} = 10 V, V_{DS} = 0.5 • V_{DSS}, I_D = 0.5 • I_{D25}		180		nC
Q_{gs}			42		nC
Q_{gd}			75		nC
R_{thJC}				0.42	K/W
R_{thCK}	(TO-247)		0.25		K/W

Source-Drain Diode


Symbol	Test Conditions (T_J = 25°C, unless otherwise specified)	Characteristic Values min.	typ.	max.	
I_S	V_{GS} = 0 V			80	A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}			320	A
V_{SD}	I_F = I_S, V_{GS} = 0 V, Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %			1.5	V
t_{rr}	I_F = 25A, -di/dt = 100 A/μs, V_R = 100 V			200	ns
Q_{RM}			0.5		μC
I_{RM}			6		A

TO-247 AD (IXFH) Outline




Dim.	Millimeter Min.	Max.	Inches Min.	Max.
A	19.81	20.32	0.780	0.800
B	20.80	21.46	0.819	0.845
C	15.75	16.26	0.610	0.640
D	3.55	3.65	0.140	0.144
E	4.32	5.49	0.170	0.216
F	5.4	6.2	0.212	0.244
G	1.65	2.13	0.065	0.084
H	-	4.5	-	0.177
J	1.0	1.4	0.040	0.055
K	10.8	11.0	0.426	0.433
L	4.7	5.3	0.185	0.209
M	0.4	0.8	0.016	0.031
N	1.5	2.49	0.087	0.102

TO-268AA (D^3 PAK)

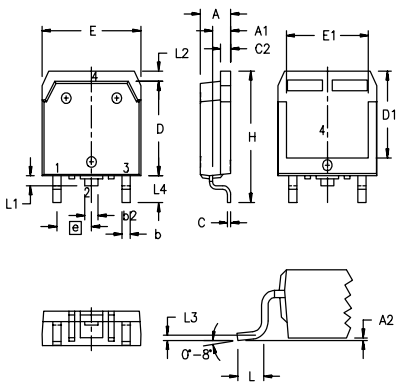

Dim.	Millimeter Min.	Max.	Inches Min.	Max.
A	4.9	5.1	.193	.201
A_1	2.7	2.9	.106	.114
A_2	.02	.25	.001	.010
b	1.15	1.45	.045	.057
b_2	1.9	2.1	.75	.83
C	.4	.65	.016	.026
D	13.80	14.00	.543	.551
E	15.85	16.05	.624	.632
E_1	13.3	13.6	.524	.535
e	5.45 BSC		.215 BSC	
H	18.70	19.10	.736	.752
L	2.40	2.70	.094	.106
L1	1.20	1.40	.047	.055
L2	1.00	1.15	.039	.045
L3	0.25 BSC		.010 BSC	
L4	3.80	4.10	.150	.161

Min. Recommended Footprint

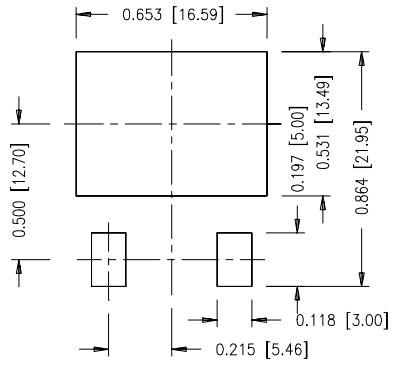

© 2000 IXYS All rights reserved

IXYS MOSFETS and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:
4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025