




T-1¾ Wire Lead

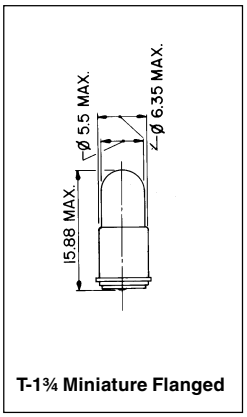


T-1¾ Miniature Flanged

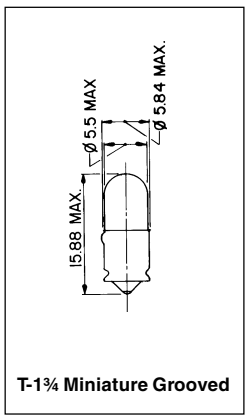

T-1¾ Miniature Grooved

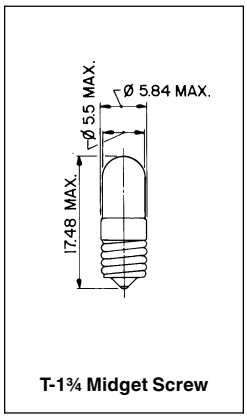

T-1¾ Midget Screw

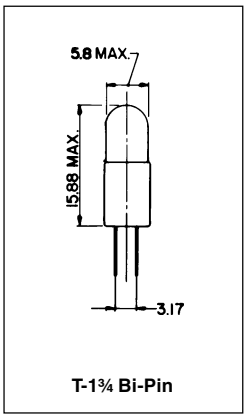


T-1¾ Bi-Pin

T-1¾ Subminiature Lamps

Line No.	Part No. Wire Lead	Part No. Miniature Flanged	Part No. Miniature Grooved	Part No. Midget Screw	Part No. Bi-Pin	Volts	Amps	M.S.C.P.	Filament Type	Life Hours
1	1728	331	698	8669	7931	1.35	0.06	0.01	C-2R	500
2	1783	368	8699	1769	7968	2.5	0.20	0.22	C-2R	500
3	**2169**	**268**	**266**	7312	7868	2.5	0.35	0.21	C-2R	10,000
4	8663	343	8703	**8671**	7357	2.5	0.40	0.55	C-2R	30
5	1738	338	8704	8693	7838	2.7	0.06	0.04	C-2R	6,000
6	2158	375	390	7313	7375	3.0	0.015	0.003	C-6	10,000
7	**2156**	7329	7343	7314	7358	3.0	0.03	0.02	C-2R	1,800
8	2171	7331	7345	7315	7359	4.5	0.120	0.05	C-2R	25,000
9	8805	7332	7346	7316	7360	5.0	0.06	0.03	C-2R	100,000
10	2200	7333	7347	7318	7361	5.0	0.06	0.05	C-2R	100.000
11	3151	3150	**3152**	3153	**3149**	5.0	0.06	0.15	C-2R	5,000
12	**2203**	**7335**	7348	7319	7362	5.0	0.115	0.15	C-2R	40,000
13	8784	7334	7350	7317	**7363**	5.0	0.19	0.45	C-2R	1,000
14	1730	345	**8705**	**342**	7945	6.0	0.04	0.03	C-2R	10,000
15	8664	7336	8706	8687	7364	6.0	0.20	0.10	C-2F	50,000
16	1784	**328**	337	1768	7328	6.0	0.20	0.60	C-2R	1,000
17	**1784L**	7337	337L	1768L	**7365**	6.0	0.22	0.63	C-2R	3,000
18	**2180**	380	7351	7320	**7380**	6.3	0.04	0.03	C-2V	50,000
19	1739	377	8708	1775	7377	6.3	0.075	0.22	C-2R	500
20	8350	350	7352	7321	7368	6.3	0.15	0.45	C-2R	3,000
21	**2181**	**381**	**379**	378	**7381**	6.3	0.20	0.40	C-2R	20,000
22	2112	349	398	**7323**	**7349**	6.3	0.20	0.55	C-2R	3,000
23	**1869**	344	709	8691	7344	10.0	0.014	0.002	C-2V	10,000
24	**2107**	367	397	389	7367	10.0	0.04	0.08	C-2F	5,000
25	8946	7338	7353	7325	7369	11.0	0.022	0.03	C-2F	10,000
26	**2174**	**394**	7354	**7326**	**7394**	12.0	0.04	0.12	C-2F	10,000
27	**2182**	**382**	**386**	8362	**7382**	14.0	0.08	0.30	C-2F	50,000
28	1705	**330**	336	**373**	7330	14.0	0.08	0.50	C-2F	750
29	**2162**	**8918**	393	8162	**7373**	14.0	0.100	0.50	C-2F	10,000
30	**2102**	**370**	346	8536	**7370**	18.0	0.04	0.15	C-2F	10,000
31	8425	459	457	8437	7459	22.0	0.04	0.30	C-2F	2,000
32	**2185**	**385**	7355	8384	**7374**	28.0	0.04	0.20	C-2F	50,000
33	**2187**	**387**	**388**	399	**7387**	28.0	0.04	0.30	C-2F	25,000
34	**1764**	**327**	**334**	**335**	**7327**	28.0	0.04	0.34	C-2F	7,000
35	1764LSV	376	334LSV	335LSV	7876	28.0	0.06	0.34	C-2F	25,000
36	**8361**	7341	7356	8369	**7376**	28.0	0.065	0.65	C-2F	5,000
37	——	**7018**	——	——	**7020**	48.0	0.030	0.15	C-2F	5,000


Custom Lamp with insulated leads


Custom Lamp with insulated leads and connector

Telephone: 781-935-4442
Fax: 781-938-5867

sales@gilway.com
www.gilway.com