
Turns Ratio Pins (2-3) : (1-3/4) 0.137 : 1 2-3, Input Winding : 1-3/4, Output Winding		
PARAMETER		UNITS
Inductance (2-3) @1KHz, 0.1 Vrms	1.8 ±20%	mH
Inductance (1-3/4) @1KHz, 0.1 Vrms	94.3 ±20%	mH
DC Resistance (2-3)	6.2 Nom	Ω
DC Resistance (1-3/4)	48 Nom	Ω

AUDIO Auto Transformer


Part Number T-1381

Physical Dimensions in inches (mm)

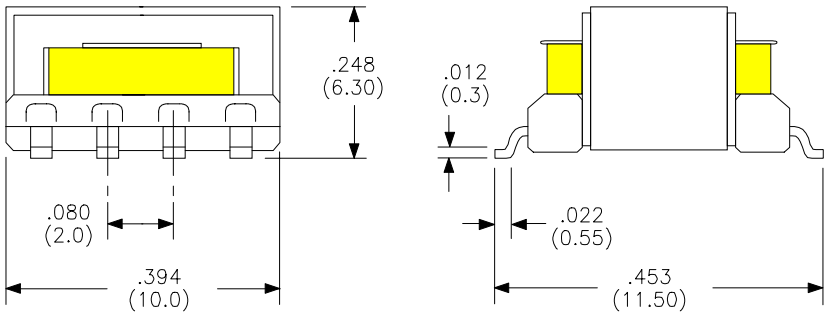


Notch or white dot on bobbin indicates pin #1

Foot Print

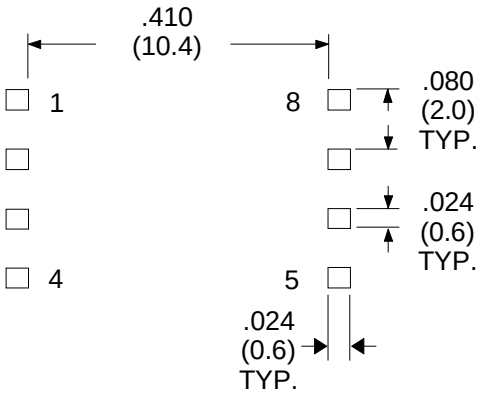

Schematic Diagram

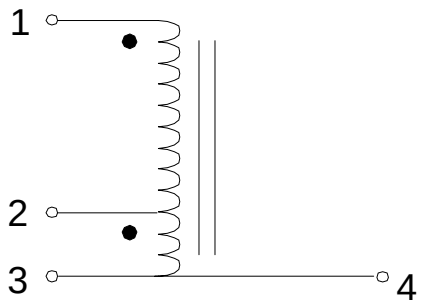

2/13/01

Rhombus Industries Inc.
Transformers & Magnetic Products

15801 Chemical Lane, Huntington Beach, CA 92649
Phone: (714) 898-0960
FAX: (714) 896-0971

www.rhombus-ind.com