

## Sangles et supports pour borniers

Armoires de la série 1418



### Caractéristiques

- Utilisés pour faciliter le montage de borniers, de commandes pneumatiques et de petits relais dans les armoires de la série 1418.
- Les supports peuvent être montés à l'horizontale ou à la verticale dans une armoire selon que leurs dimensions correspondent à la longueur ou à la largeur de l'armoire.
- Fini blanc.

### Ensemble de supports


- Chaque ensemble comprend deux ou trois supports.
- Les supports combinés à la longueur des goujons à collerette procurent un dégagement d'au moins 3 po par rapport à l'arrière de l'armoire.
- Les profilés en C facilitent l'alignement des sangles pour montage de bornier.

### Sangle de montage pour bornier


- En acier, 1,5 po de largeur x 0,187 po d'épaisseur.
- Chaque sangle comprend la quincaillerie de blocage à ressort.
- Les trous fraisés dans les sangles procurent un espace supplémentaire pour le montage du bornier.

### Pour commander

- Chaque armoire nécessite un ensemble de supports et le nombre requis de sangles (à commander séparément).
- Déterminez si la sangle doit être montée parallèlement à la dimension A ou B.  
Choisissez le numéro de pièce qui correspond à la dimension « A » ou « B » de l'armoire.
- Lorsque vous décidez d'installer un ensemble de supports parallèlement à la dimension « B » d'une armoire de 24, 30 ou 36 po de largeur, déterminez s'il faut utiliser un ensemble de deux ou de trois supports. Lorsque la dimension « A » d'une armoire fait 48 po ou plus, il faut utiliser 6 goujons à collerette.
- Choisissez le jeu de sangles qui correspond à l'autre dimension de l'armoire.
- Commandez le nombre de jeux correspondant au nombre de sangles requises.

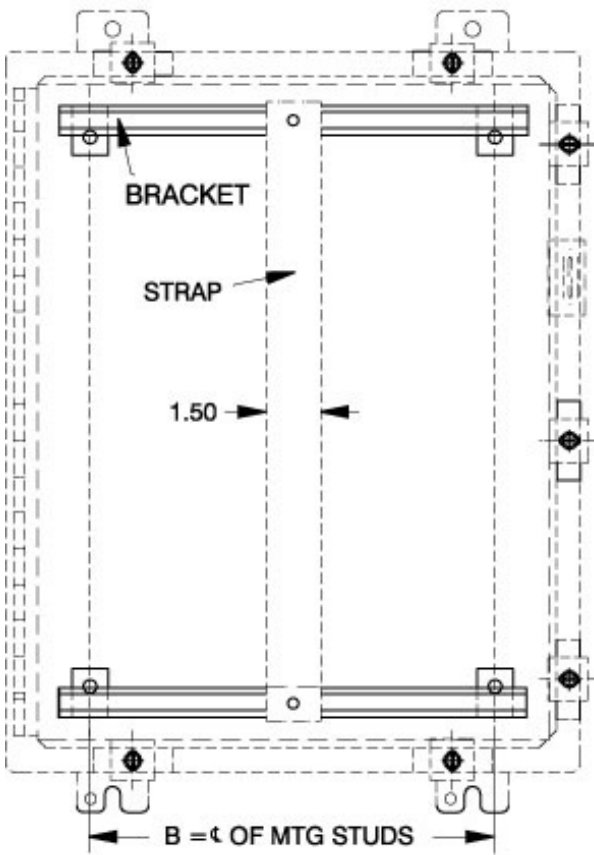

**Front View**

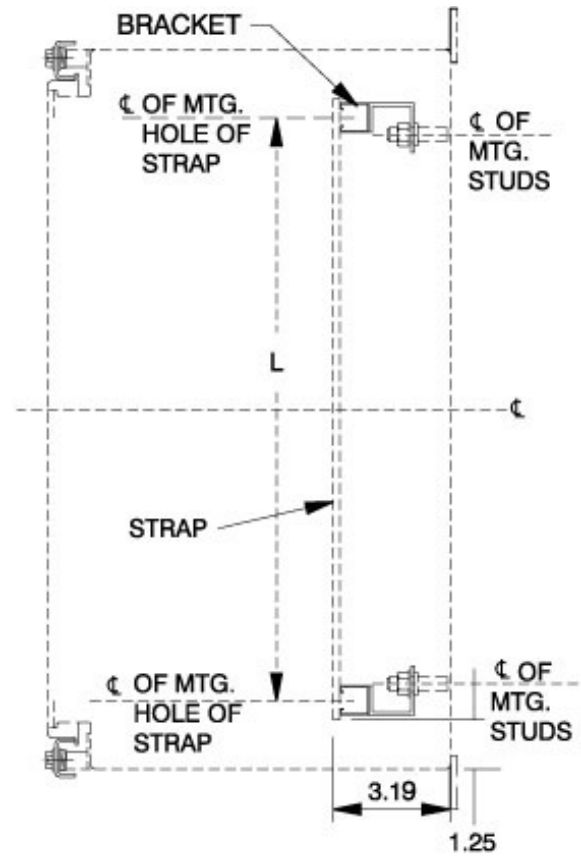

**Side View**

### Bracket Assembly

| Part No. | # of Brackets | L     | B     | Parallel Enclosure Dim |
|----------|---------------|-------|-------|------------------------|
| 18B212   | 2             | 8.50  | 7.25  | 12                     |
| 18B216   | 2             | 12.50 | 11.25 | 16                     |
| 18B220   | 2             | 16.50 | 15.25 | 20                     |
| 18B224   | 2             | 20.50 | 19.25 | 24                     |
| 18B324   | 3             | 20.50 | 19.25 | 24                     |
| 18B230   | 2             | 26.50 | 25.25 | 30                     |
| 18B330   | 3             | 26.50 | 25.25 | 30                     |
| 18B236   | 2             | 32.50 | 31.25 | 36                     |
| 18B336   | 3             | 32.50 | 31.25 | 36                     |

### Strap

| Part No. | L     | Usable Mounting Space (L) |
|----------|-------|---------------------------|
| 18S12    | 9.50  | 7.60                      |
| 18S16    | 13.50 | 11.60                     |
| 18S20    | 17.50 | 15.60                     |
| 18S24    | 21.50 | 19.60                     |
| 18S30    | 27.50 | 25.60                     |
| 18S36    | 33.50 | 31.60                     |
| 18S42    | 39.50 | 37.60                     |
| 18S48    | 45.50 | 43.60                     |
| 18S60    | 57.50 | 55.60                     |
| 18S72    | 69.50 | 67.60                     |

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*