

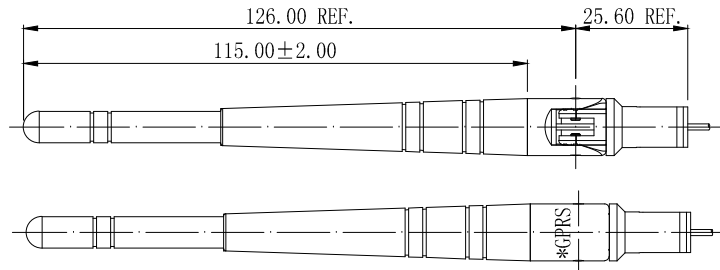


REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASED	18.09.01	DENGJUN.TAN


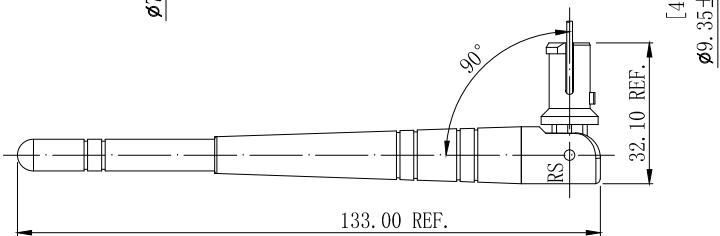


注意激光雕刻内容为: \*GPRS

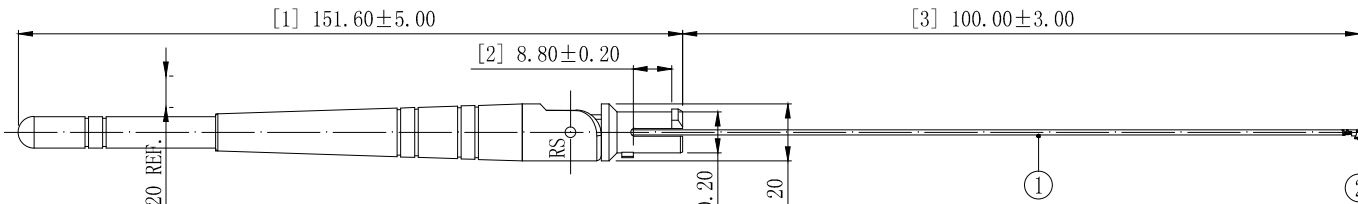

技术要求:

- 1 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。  
特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:824MHz-960MHz&1710MHz-1990MHz; 驻波比:最大3.0。
- 2 尺寸检验: [\*]为FAI检测项目; \*为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 3 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
- 4 包装要求: 25PCS/袋, 4小袋装一大袋。
- 4 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

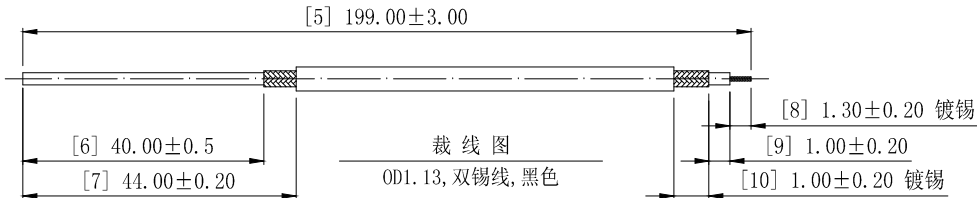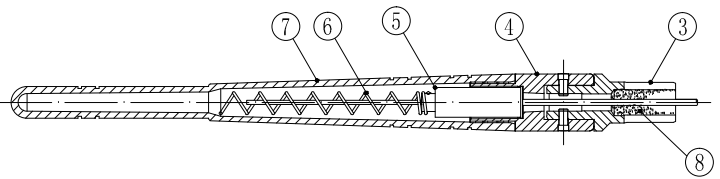

No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS
8	2FZ3001	704硅胶, 白色	1	---
7	2SBKG0500	天线杆套, ∅13.00*L115.00, TPEE, 黑色	1	---
6	2YT018	弹簧, 3G四频天线振子, 黄铜, 表面除油	1	---
5	2YG025	接地管, L23.00*∅6.80*∅1.10, 镀镍	1	---
4	2SBKU31N9	上固定座, ∅13.00*L28.20, 黑色, 激光雕刻 "*GPRS"	1	---
3	2SBKD41N3	下固定座, ∅13.00*L29.40, PC+PBT, 黑色	1	---
2	2LM10P113210	MHF-1-PLUG FOR OD1.13 CABLE	1	---
1	2C5M11311BK1	微细同轴电缆, OD1.13, 双锡线, 黑色	1	---

GENERAL TOLERANCE:	
LINEAR:	
X	±0.20
X.X	±0.15
X.XX	±0.05
X.XXX	±0.01
ANGLE:	
X°	±4.00°
X.X°	±3.00°
X.XX°	±2.00°
X.XXX°	±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME:	产品图	TITLE:	射频天线组件
ENG/DATE:	DENGJUN.TAN/18.09.01		线馈式天线, CD387黑色, 铜管+弹簧, 1.13黑+MHF, 外露线长 L=100mm, 上固定座激光雕刻 "*GPRS"
CHE/DATE:		P/N:	HJ-GPRS-IPEx1-1.13-L100mm
APP/DATE:		UNIT:	mm
		SCALE:	1:1
		REVISION:	A0
		SHEET:	1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □ HF; □ SONY SS-00259; □ OTHERS  
\*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H377