

Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@meder.com
USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com
Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com

Item No.:
2500000121
Item:
M21P/2
magnet; vertical holes

Dimensions mm[inch]
tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

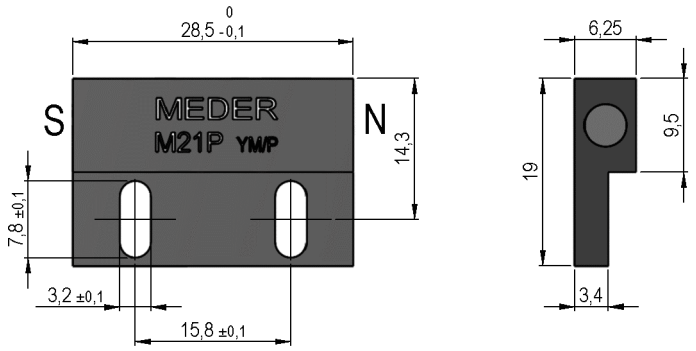

Isometric
Scale 1:1
Maßstab 1:1



Marking
according to EN60062/factory code
gem. EN60062/Fertigungsstätte



Special Product Data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Sealing compound			Polyurethan		
Housing material			SK655FR1		
Case color			black		

Mag. values DIN IEC 60404-8-	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Magnet Material			Aluminium Nickel Cobalt		
Remanence Br		1.120	1.240		mT
Coercivity HcB		47	51,3		kA/m
Coercivity HcJ		48	51,7		kA/m
Density			7,4		g/cu cm
Max. operating temperature				450	°C
Magnetic moment	measured with MS150	19,8	22,2		E-6 Vs*cm
Magnet Material			Aluminium Nickel Cobalt		

General data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Remarks			All details according to manufacturers information		
Housing Style/Form			MK21 (4005004091)		