


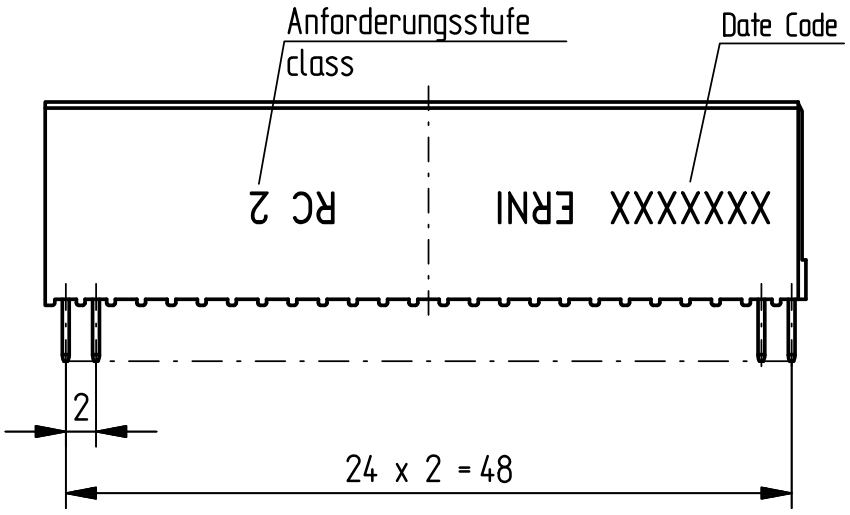


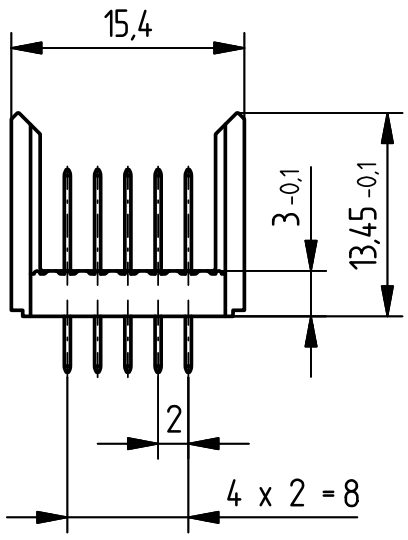

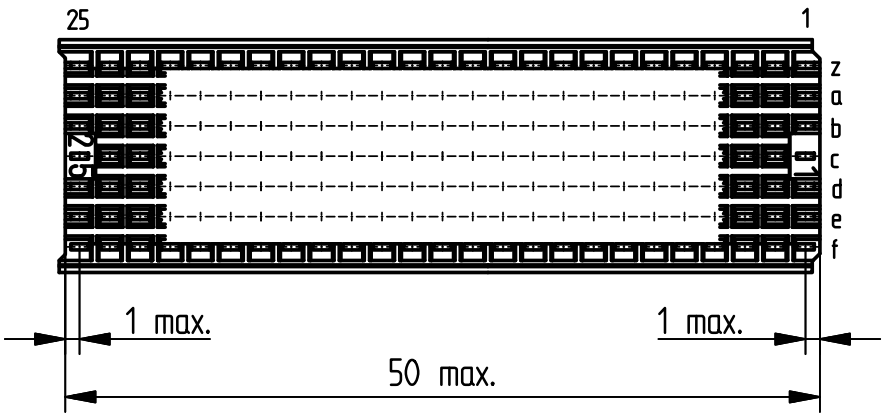


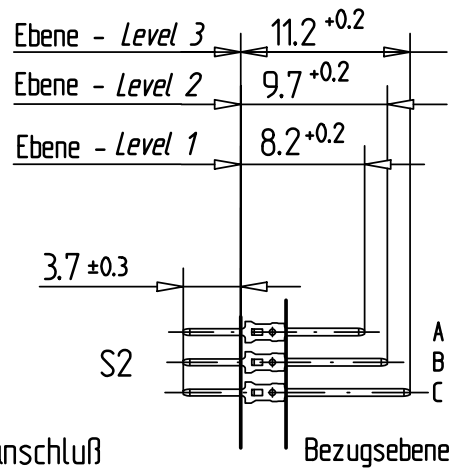

S2 - Lötanschluß
Solder connection

Bezugsebene Tiefe
Datum plane depth

Bestückungsplan - *contact layout*

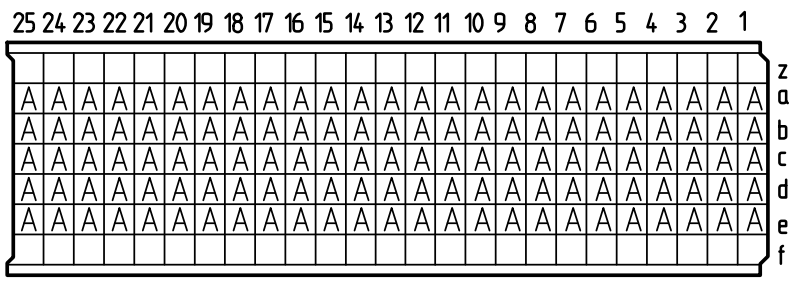

RoHS: 6/6
MSL: 1

Für nicht EP - kompatible Layouts
For non pressfit compatible layouts


1) Ø 0,6 +0,1 Durchmesser des metallisierten Loches
Ø 0,6 +0,1 Diameter of finished plated-through hole

Ø 0,7 +0,05 Bohrungsdurchmesser des Loches
Ø 0,7 +0,05 Diameter of drilled hole

Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 384955
Metal plating of plated - through hole see drawing 384955

Lochbild für Leiterplatte
(Bestückungsseite)

Board hole pattern
(Component mounting side)

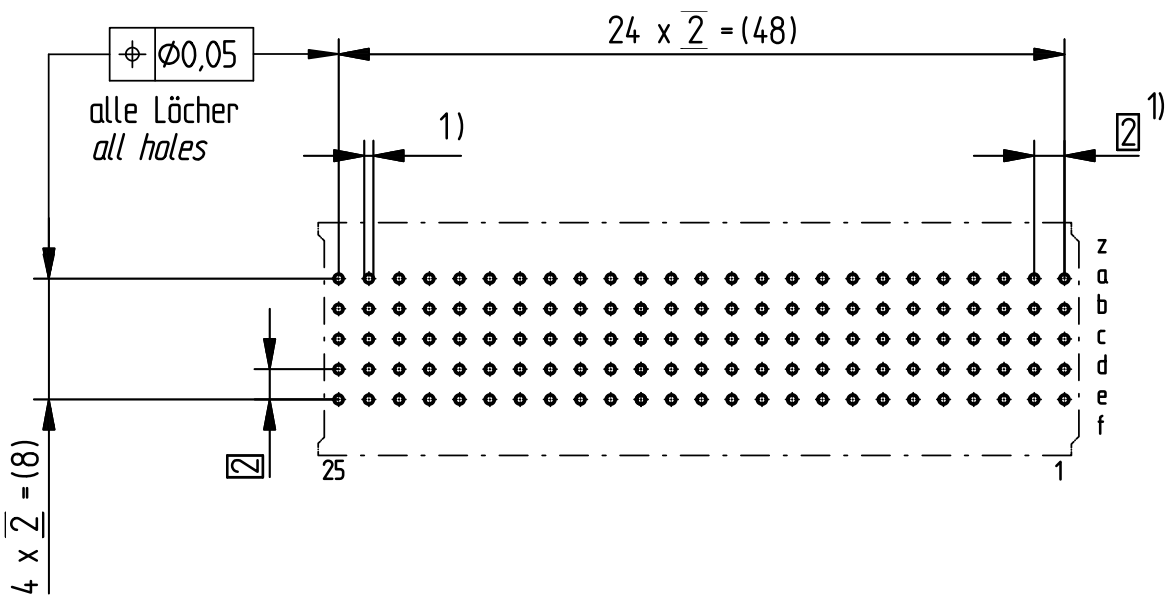

Für EP - kompatible Layouts
For pressfit compatible layouts

1) Ø 0,6 ±0,05 Durchmesser des metallisierten Loches
Ø 0,6 ±0,05 Diameter of finished plated-through hole
Ø 0,7 ±0,02 Bohrungsdurchmesser des Loches
Ø 0,7 ±0,02 Diameter of drilled hole

Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114406
Metal plating of plated-through hole see drawing 114406

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 61076-4-101
Missing information and dimensions per IEC 61076-4-101

Consider protection memo from DIN 34

Information: S2 Level 1
siehe Bestückungsplan /
see contact layout
ohne Fixierstift / *without locating peg*

Tolerances

All Dimensions in mm

Scale 2:1

All rights reserved.
Only for information.
To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation
ERmet Messerleiste B/THR
ERmet Male Wide Type B/THR

ERNI www.ERNI.com

394402 1

Index		Date
b		24.07.2012

M:00069490.SZA

ERMB