高亮度燈管

產品料號： **AB-FT31193WC**

A-BRIGHT INDUSTRIAL CO., LTD.


http://www.a-bright.com.tw

http://www.globalsources.com/abright.co


http://abrightled.trustpass.alibaba.com/

產品料號： **AB-FT31193WC** 高亮度 **LED** 燈管

- 產品外觀尺寸：

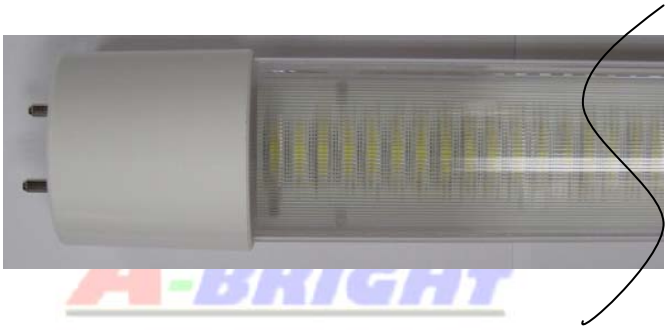



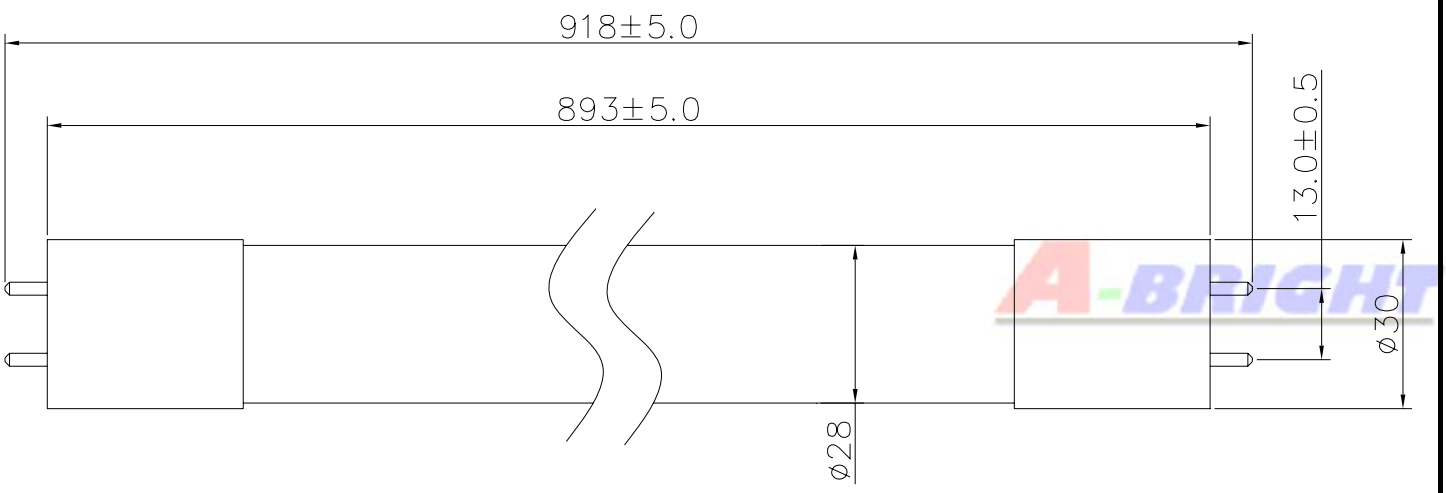

產品料號：**AB-FT31193WC**　　高亮度 LED 燈管

發 光 顏 色	白 光
燈 座	G13
管 色	透 明
重 量	221g
產 品 尺 寸	管徑 φ30mm　管長 893mm　全長 918mm

特 性		最小值	平均值	最大值	單 位
輸 入 電 壓 (AC)		90	---	264	V
電 壓 頻 率		47	---	63	Hz
消 耗 電 流		---	---	0.2	A
消 耗 功 率	100@50Hz	---	13	15.6	W
	100@60Hz	---	14	15.6	

光 通 量	860 (93%透光率)	流明
發 光 角 度	120	度
色 溫 度	5500±500	K
平 均 壽 命	40,000	時 間
保 存 溫 度	-20 ~ 50	ºC
工 作 溫 度	-10 ~ 40	ºC

產品料號： **AB-FT31193WC** 高亮度 **LED** 燈管

- 此產品可用於傳統安定器之燈具，且須拔除啓動器，不適用於電子式安定器之燈具。

- **LED** 燈管特色

  1．高壽命
  2．省電、省碳
  3．不會產生紫外光、紅外光等輻射
  4．產生溫度低
  5．無液態水銀、不含汞、響應環保

- 用 途
  - 室內照明
  - 室內燈飾
  - 工廠照明
  - 停車場照明
  - 商用照明
  - 冷藏、冷凍倉庫、餐廳……照明