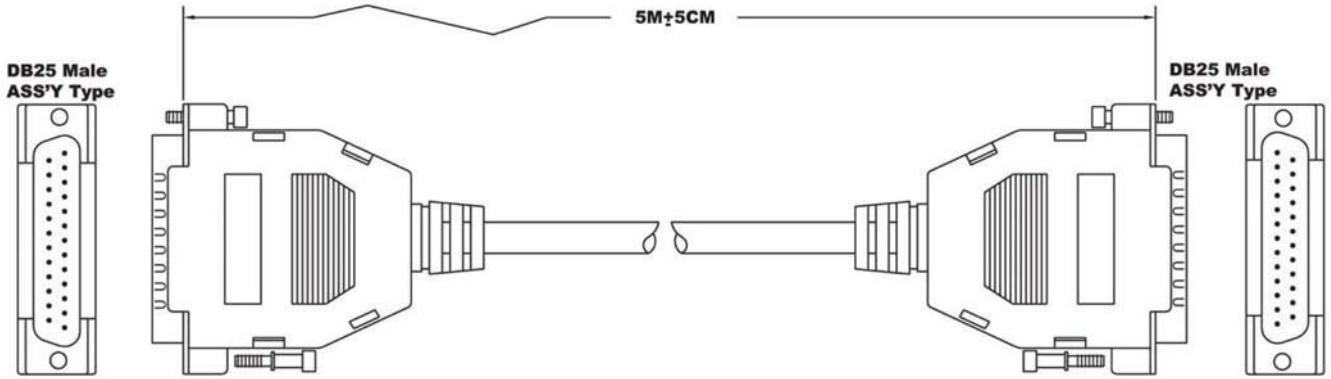


Configuration:

DB25M		DB25M
1	———	1
2	———	2
3	———	3
4	———	4
5	———	5
6	———	6
7	———	7
8	———	8
9	———	9
10	———	10
11	———	11
12	———	12
13	———	13
14	———	14
15	———	15
16	———	16
17	———	17
18	———	18
19	———	19
20	———	20
21	———	21
22	———	22
23	———	23
24	———	24
25	———	25
Shield	———	Shield

Material:

- Cable: #28 25C+1+AL/MY O.D:7.0
- Both connectors with normal type
- Screw(Metal):#4-40UNC Type
- Assembly(Snap Hood) Type

Notes:

- Total Length: 5M±5CM
- Color: Beige
- Assembly Type

RoHS Complaint

Scale	1:1
TOLERANCE	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
Angle	±3°

Modification	Date	Name

		Name
Drawn	11.11.11	Chappell
Approved		

ASSMANN WSW components

Item No. **AK402-5-R (5.0 Meters)**

Title Serial/Parallel Connection Cable For 25 Pin Interface

Drawing No. **rev00**

Replace | Sheet