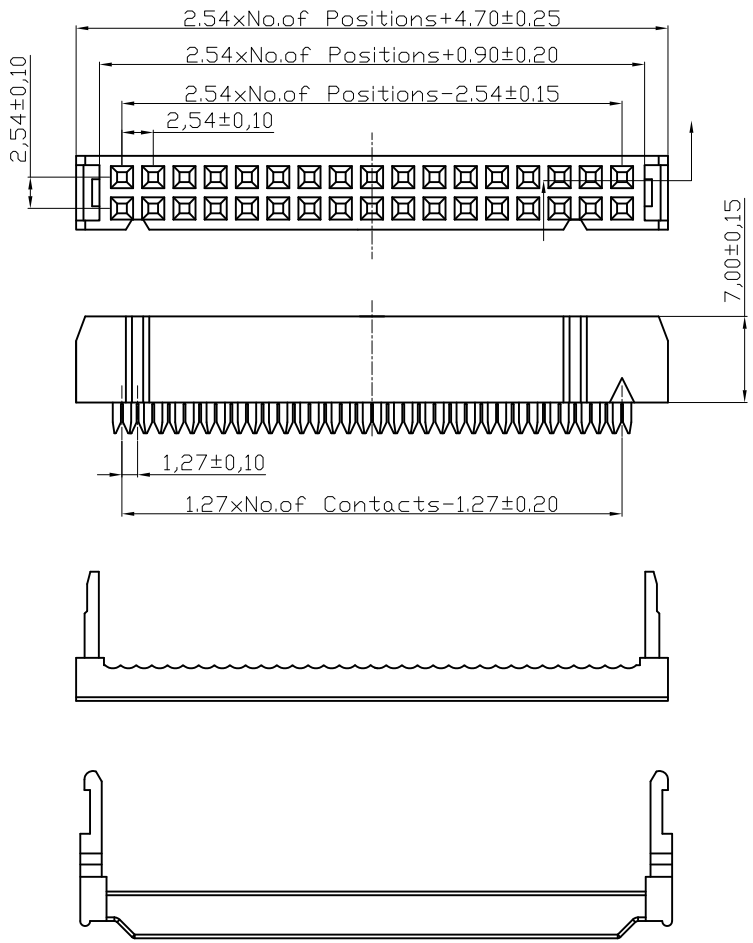







NOTES:

MATERIAL
1.Insulator Material:PBT+30%GF(UL94V-0)
2.Contact Material : Brass
3.Contact Plating :
AWP xx-8241-T : Gold flash over Ni
AWP xx-8541-T : Tin over Ni

ELECTRICAL
1.Current Rating : 3AMP
2.Voltage Rating : 500V AC/DC
3.Withstand Voltage : 1000V AC/DC
4.Contact Resistance : 20mΩ max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ min

ENVIRONMENTAL
1.Operation Temperature: -40°C to +105°C
2.Packing: Tray



Section A-A

RoHS compliant

Scale	1:1
TOLERANCE	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
Angle	±3°

Id.	Modification	Date	Name
2	Update	21.12.2009	Dean
1	Drawn	25.01.2006	Alex

	Date	Name
Drawn	25.01.2006	Alex
Approved	21.12.2009	Hellwig

ASSMANN WSW components

Customer-No.

ASSMANN WSW-No.
AWP xx-8x41-T

Drawing-No.
ASS 2261 CO

rev02

Replace

Sheet