
7mm SQUARE THIN TYPE ISOLATOR

MODEL ESI-7SG [ ] 1.489 G 02 - T

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) Series SI-7SG ; 2.5mm Height
(2) Rotating Direction (R or L)
(3) Center Frequency
(4) G ; GHz
(5) Control No.
(6) T ; Taping
Blank ; Bulk

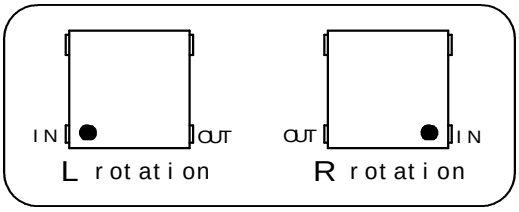


Specification

Frequency (GHz)	Ins. Loss Max. (dB)	Isolation Min. (dB)	V.S.W.R. Max.	Attenuation at 2f Min. (dB)	Attenuation at 3f Min. (dB)	Handling Power Max. (W)	Reflection Power Max. (W)
1.477-1.501	0.60	15	1.5	—	—	5.0	1.0

Operating Temperature(deg.C) ; -35 to +85
Impedance ; 50 ohms Typ.

Shape & Size

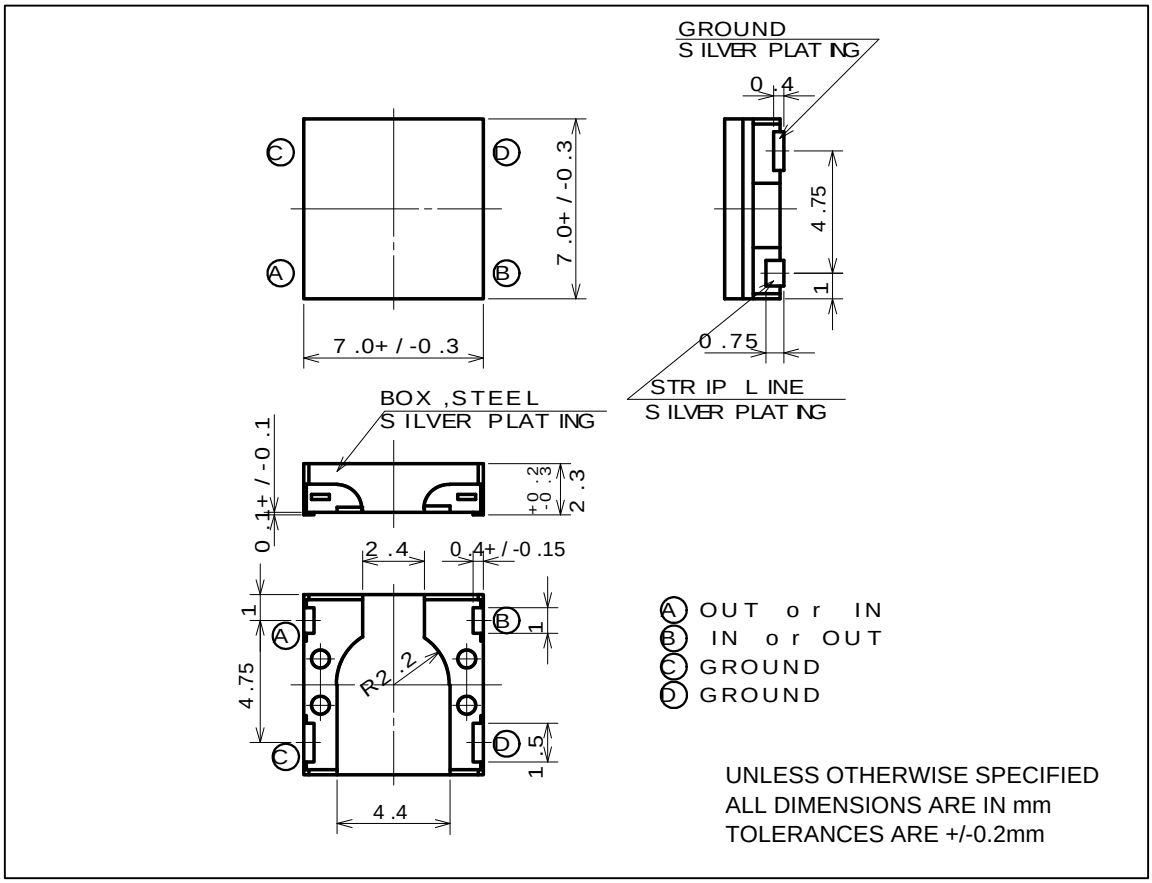

TBE044