

K-Nr.: 27057
K-no.:

Ausführung: Ringbandkern
Core design: Toroidal cores

Datum: 13.12.2019
Date:

Anwendung: Stromkompensierte Drossel
Application: Common Mode Choke

Kunde:
Customer

Kd. Sach Nr.:
Customers part no.:

Seite 1 von 2
Page of

Drawing / Maßbild:

Not to scale / ohne Maßstab

Legierung / Core material
VITROPERM 712 F

Fixierung / Type of finish
Fix 022
Kunststofftrog + Silikonkautschuk
(Plastic casing + silicon rubber)


Nennmaße / Nominal core dimensions
40 x 25 x 15.3 mm

Bezugswerte / Effective core parameters

$A_{Fe} = 0.872 \text{ cm}^2$
 $l_{Fe} = 10.21 \text{ cm}$
 $m_{Fe} = 65.71 \text{ g}$

Magnetische Nennwerte / Nominal magnetic values

$A_{L(10\text{kHz})} = 12.9 \mu\text{H}$
 $A_{L(100\text{kHz})} = 11.4 \mu\text{H}$

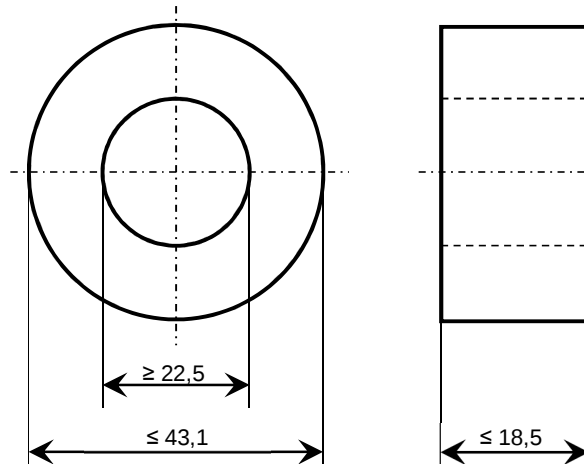

Datum	Name	Index	Änderung
		01	

Hrsg.: R&D-PD IC
editor

Bearb: Bi/Saw
designer

MC-PM: FS
check

freig.: J.G.
released

