


6 孔磁珠 6*10-3T

六孔磁珠广泛适用于高频段滤波，电源讯号的过滤，有效抑制 EMI 电磁波等。

1. 外形尺寸图(单位:mm)

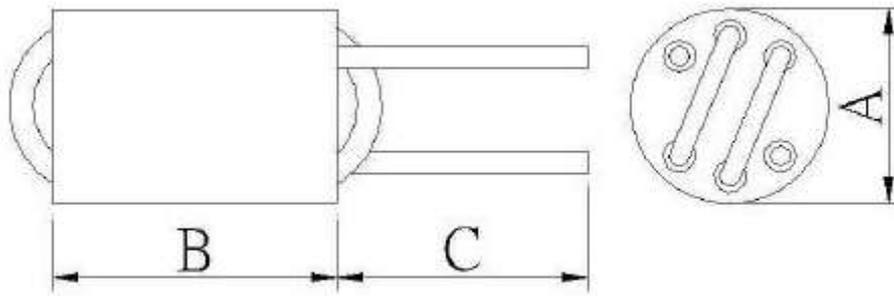

A	6.0±0.2
B	10.0±0.2
C	6±2

2. 材料表

部品名	使用材料	材料编号
CORE	JR6H	GM-JR6H-6*10
线材	Φ0.5mm (无铅镀锡铜包钢线穿 3TS)	MT2100603TS

3. 作业工序

- 1) 穿线
根据图纸的要求圈数。
- 2) 剪脚
根据图线的尺寸要求。
- 3) 外观检查
- 4) 电气特性检查 (参照下记电气特性)

4. 电器特性

项目	规格 (3TS)	测试条件	测试仪器
阻抗 (Z)	700 Ω MIN	100MHz	HP-4291B
电感量 (L)	18nH±20%	1KHZ/0.25V	YD2810B

额定电流大: 3.0 安培。